




METRIC
INDUSTRIAL

UFTE Abonnentboks



UFTE (Utendørs Fiber Terminerings Enhet) benyttes normalt som abonnent boks for eneboliger. Monteres på husvegg og danner skjøtepunktet mellom innkommende gatekabel og dropp (intern) kabel.

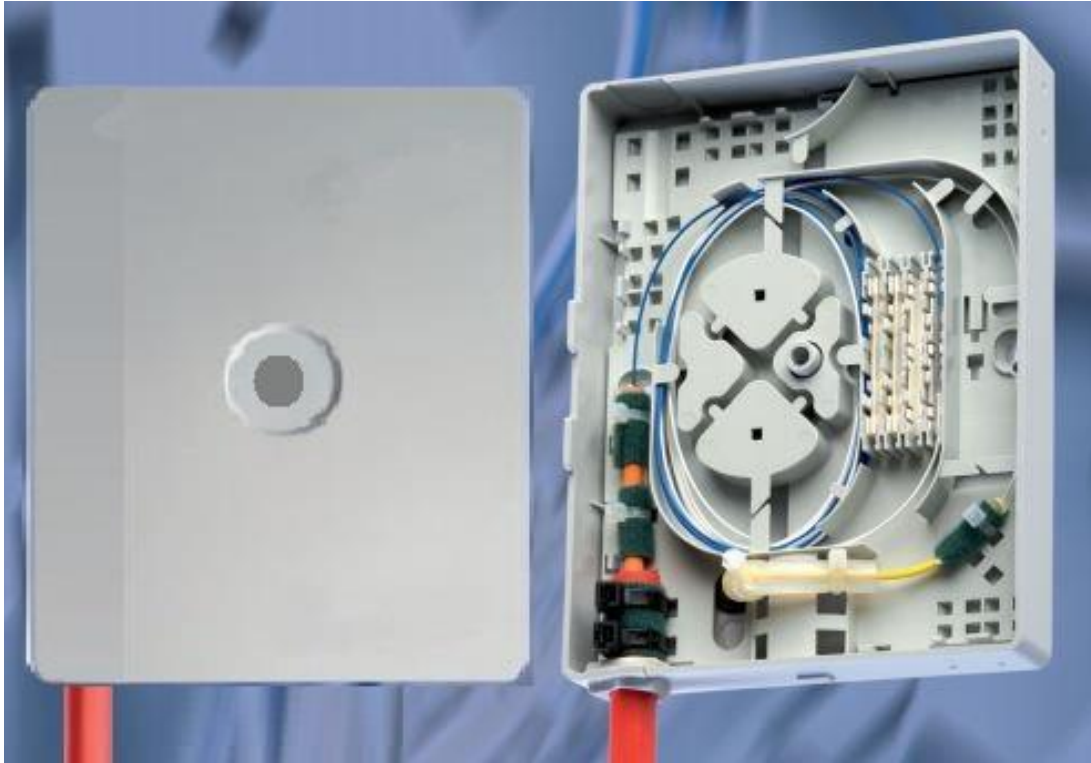

- Til utendørs installasjon (IP43 montert vertikalt)
- Slagfasthet IK08
- Garantert fiber bøyeradius på minimum 25 mm over fiber lengde på 2 mtr
- UV stabilisert og miljøvennlige LSZH materialer
- Skjøte holder for inntil 8 skjøter
- Klargjort for splitter og xWDM installasjon
- Tilpasset både endeavslutning og gjennomskjøting
- Kabel inngang nedenfra på venstre side.
- Som opsjon kan kablen fortsette ut på toppen på venstre side, men da oppnås kun IP40
- Kabeldiameter hoved kabel inntil 12 mm
- 5 kabelinnganger for drop kabel. Side x 2, topp, bunn og gjennom bakplate
- Kabeldiameter drop kabel inntil 5 mm

Innhold standard leveranse:

- Veggboks med base, fiber organisator, deksel
- Kabelforsegling for hoved kabel, kabelstrips, kabelbeskytter (foam)
- Kabelforsegling for 2 drop kabler og tilhørende feste artikler
- Universal skjøtehylse holder for inntil 8 skjøter
- Monterings sett (skruer og ditto ekspanderende plugg)

Bestillingsinformasjon:

GW62W-UFTE-MU001

M: Størrelse

M: Medium

U: Skjøtehylse holder

U: Universal

00

1

Spesifikasjoner:

Kapasitet:	8 skjøter
Tetthetsgrad:	IP43 (Vertikal montering med kabel innføring nede). IP 40 ved kabel innføring fra toppen
Kabel innganger:	1 (Nede til venstre). Som opsjon kan kablen fortsette ut på toppen
Drop kabel utganger:	5 (Venstre, høyre, toppen, bunnen, bak)
Kabeldiameter:	Hoved kabel inntil 12 mm, drop kabel inntil 5 mm
Dimensjoner B x H x D:	132 x 168 x 33 mm
Materiale:	ABS UV stabilisert, LSZH
Farge:	Lys grå, RAL7035