


Kraftkabel 1 kV

TFXP AL



Bruksområde

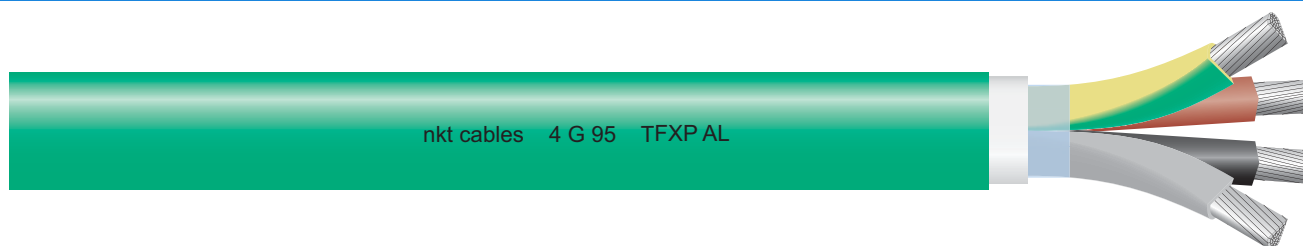



Bruksområde	Tillatt forlagt i jord uten ekstra beskyttelse, og som inntakskabel til første fordelingskap i bygningsinstallasjoner. Produktet er ikke tillatt for alminnelig bruk i bygningsinstallasjoner.
Ledertemperatur	Max. 90°C
Kortslutningstemperatur	Max. 250°C
Håndteringstemperatur	Min. 0°C
Lagertemperatur	Max. 40°C
Bøyeradius	Min. 12 x kabeldiameter
Tillatt trekk	Max. 30 N/mm ²

Konstruksjon

Leder	4G25: Rund flertrådet aluminiumkabel 4G50-4G240: Sektorformet flertrådet aluminiumkabel
Isolasjon	PEX
Leder-merking	Gul/grønn, brun, sort, grå
Fyllkappe	PE
Ytre kappe	Blyfri PVC
Kappefarge	Grønn

Teknikk

Standard	HD 603-5M, IEC 60332-1
Driftspenning	1 kV AC
Prøvespenning	4 kV AC
CE-merket	LVD

Dimensjon	Lederdiameter Sektor hxb	Isolasjons- tykkelse nom.	Kappe- tykkelse	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt kg pr. km	EI-nr.	GTIN
mm ²	mm	mm	mm	m	mm			
4G25	5,7	0,9	1,4	T/500	28,0	679	1056700	
4G50	7,8 x 10,2	1,0	1,4	T/500	30,0	988	1056701	
4G95	11,2 x 14,7	1,1	1,5	T/500	39,0	1714	1056702	
4G150	13,9 x 18,3	1,4	1,6	T/500	48,0	2515	1056703	
4G240	17,4 x 24,1	1,7	1,8	T/400	58,0	3771	1056704	