
FDV

H07 BQ-F 7G1,5 mm² EPR/PUR OR
El.nr. 1003090

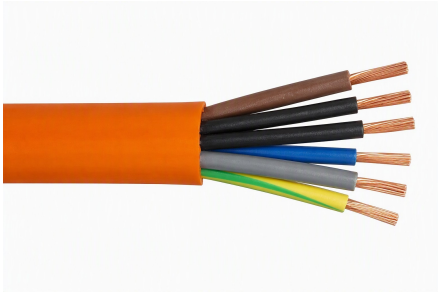

Diameter (mm)	13,8
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	250

Denne ekstremt slitesterke og bevegelige purkabelen er ment brukt i områder hvor standard gummikabel ikke holder mål. Egner seg meget godt som kabel i håndholdt elektroverktøy, tilførselskabel til flyttbart utstyr innen verkstedindustrien, kontrollkabel på maskinutstyr og som bevegelig skjøtekabel. Kabelen er UV-bestandig og er derfor også egnet for utendørs bruk innen jordbruk og fiskeoppdrettsnæringen. Ytterkappen er orange. Vil holde seg fleksibel ned til -30 °C. PUR er resistent ovenfor mikroorganismer, hydrolyse, UV stråling, ozon, oksygen, oljer, fett, bensin, vær/vind og saltvann.

Oppbygning:	Orange ytterkappe, fargekodet ledere, revolvert
Isolasjon indre/ytre:	EPR/PUR
Dimensjon:	1,5 mm²
Antall ledere:	6 + jord
Testspenning:	H07BQF=2500V
Driftsspenning Uo/U:	H07= 450/750V
Temperatur område:	fritt forlagt -30 °C til +80 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
Leder konstruksjon:	VDE 0295 Klasse 5, HD383 Klasse 5
Minste bøyeradius:	12 x kabeltykkelse
Halogenfri:	Ja