
Produktdatablad

NYM 5G2,5mm² RE Cu (PFXP) 250m
El.nr. 1003635

Diameter (mm)	12,5
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	270

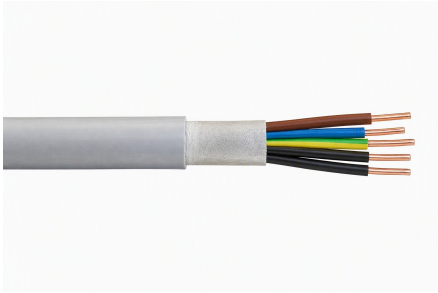

Installasjonskabel med massiv entrådet leder. Kabelen benyttes for faste installasjoner i åpne anlegg og i røranlegg. Kan benyttes både innendørs og utendørs, men ikke graves ned.
Halogenfri utgave = NHXMH

Oppbygning:	Dobbeltisolert kabel med lysgrå ytterkappe, fargekodede leder, revolvert
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	1,50 mm² til 35 mm²
Testspenning:	2000V
Driftsspenning Uo/U:	300/500V
Temperaturområde:	Fast forlagt -40 °C til 70 °C
Karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1-2
Lederkonstruksjon:	IEC 60228-1, massiv t.o.m. 10 mm², flertrådet f.o.m 16 mm²
Normer:	DIN EN 60811-1-4 (VDE 0473-811-1-4), VDE 250 p.204

ELIS ELEKTRO AS
Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70
post@eliselektro.no
www.eliselektro.no