

# Produktdatablad

for


# 1004534

## Fiberkabel SM SC-SC, 20m

EAN nr:

Produktgruppe: Single Mode

### Bilde

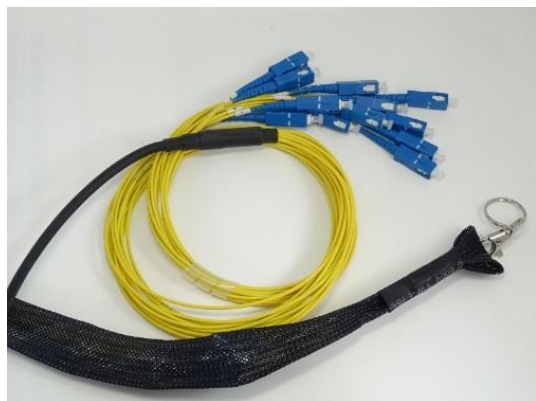

### Finnes i følgende lengder:

El.nr: 10 045 34 - 20m  
El.nr: 10 045 35 - 30m  
El.nr: 10 045 36 - 40m  
El.nr: 10 045 37 - 50m  
El.nr: 10 045 38 - 70m  
El.nr: 10 045 39 - 90m  
El.nr: 10 045 44 - 110m  
El.nr: 10 045 45 - 130m  
El.nr: 10 045 46 - 165m  
El.nr: 10 045 47 - 200m



### Nærmere beskrivelse:

- Ferdigterminert Single Mode fiberkabel med 12xSC kontakter i hver ende.
- Kabelen har "Bend Insensitive" glass fra Corning (SMF28e), G.657A1 med min 20mm bøy radius
- Kappen er sort LSZH som tåler både sol og vann. Kan legges direkte i sandgrøft og trekkerør i bakken. Tilsvarende AXAI, altså inne/utekabel
- Ytre diameter på kabelen er 6mm.
- Kan trekkes gjennom hull på min 16mm
- Kablene kommer i esker. Inni esken er det kveil for lengder opp til 40m og trommel for lengre lengder.
- Alle kablene komme med testrapport og kvalitets sertifikat (for fdv dokumentasjon).
- Testet ihht teststandard IEC 61300-3-34 og IEC 61300-3-6. Poleringskvalitet Grade A
- Kabelen skal installeres krysset, hvor fiber 1 skal fra pos 1 i panel A til pos. 2 i panel B, fiber 2 skal fra pos. 2 i pan A til pos. 1 i panel B osv.