

Produktdatablad

For


1004549

Fiberkabel Single Mode, LC-LC, 20m

EAN nr: 7090026451231

Produktgruppe: Single Mode

Bilde

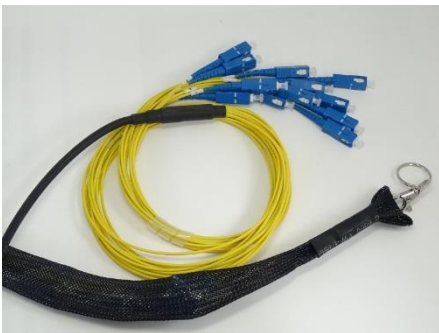

Finnes i følgende lengder

1004549 - 20m
 1004550 - 30m
 1004551 - 40m
 1004552 - 50m
 1004553 - 60m
 1004554 - 80m
 1004555 - 100m
 1004556 - 120m
 1004557 - 150m
 1004548 - 175m
 1004549 - 200m



-  Nærmere beskrivelse
-  Ferdigterminert Single Mode 9/125 fiberkabel med 12xLC kontakter i hver ende.
-  Kabel har «Bend Insensitive» glass fra Corning (SMF28e), G.657A1 med min. bøy radius 200mm
-  Kappen er sort LSZH som tåler både sol og vann. Kan legges direkte i sandgrøft og i trekkerør i bakken. Tilsvare AXAI, altså inne/utekabel.
-  Ytre diameter på kabelen er 6mm
-  Kan trekkes gjennom hull på min 16mm.
-  Kablene kommer i esker. Inni esken er det kveil for lengder opp til 40m og trommel for lengre.
-  Alle kablene kommer med testrapport og kvalitetssertifikat (for DFV dokumentasjon).
-  Testet ihht IEC 61300-3-34 og IEC61300-3-6. Poleringskvalitet Grade A
-  Kabelen skal installeres krysset, hvor fiber 1 skal fra pos 1 i panel A til pos 2 i panel B, fiber 2 skal fra pos 2 i panel A til pos 1 i panel B osv.