

# Produktdatablad

for


# 10 045 97

## Kabel Kat7 S-FTP 4par LSZH Hvit rull:1000m

EAN nr: 4024672223839

Produktgruppe: C6 STP

### Bilde

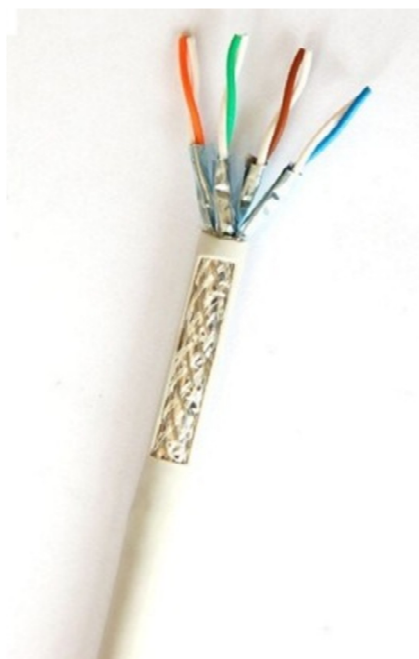

### Nærmer beskrivelse:


- ✓ 1000m på trommel
- ✓ Elektriske egenskaper overgår krav til kat 7, 600MHz
- ✓ Segerasjonsklasse D, se tabell.
- ✓ Kappe: Hvit LSZH
- ✓ Leder: Enkjerne diam .: 0,577mm
- ✓ NVP: 79%
- ✓ Konstruksjon: Flettet skjerm over folieskjermede par
- ✓ Utvendig diam.: 7,4mm
- ✓ Vekt pr trommel: 58 kg
- ✓ Min bøyradius: 40 mm
- ✓ Maks trekk kraft 10 kg

### Forenklet guide

Min. avstand mellom sterk- og svakstrøms kabler

Ant. faser 230V/20Amp	10 045 97 10 045 92	10 045 30 10 045 99 10 045 95	10 045 06 10 045 07 10 045 08
1-3	0,2 cm	1 cm	2 cm
4-6	0,4 cm	2 cm	4 cm
7-9	0,6 cm	3 cm	6 cm
10-12	0,8 cm	4 cm	8 cm
13-15	1 cm	5 cm	10 cm
16-30	2 cm	10 cm	20 cm
31-45	3 cm	15 cm	30 cm
46-60	4 cm	20 cm	40 cm
61-75	5 cm	25 cm	50 cm
>75	6 cm	30 cm	60 cm

Tabellen viser min. avstand (A) i cm mellom sterk- og svakstrøms kabler for et utvalg av kablene til IKN AS.



I henhold til NEK-700 skal disse verdiene overholdes om ikke annet er spesifikt avtalt med kunden.

Det forutsettes at det ikke er brukt kabelskiller med skjermende egenskaper. Dette er altså «worst case» verdier.

Et viktig unntak fra dette kravet er om kraftkabelen er 1-fase, maks 32A og ligger samlet. Da er det ingen krav om separasjon. For verdier for andre kabler, eller andre spørsmål, ta kontakt med IKN.