


DEVlasphalt™ 300T - 230 V og 400 V



Make it easy,
make it DEVI

Product
is covered
by **EPD***

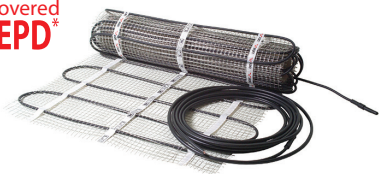

DEVlasphalt™ er en 360° helskjermet toleder-
varmematte av ekstremt høy kvalitet med en

svært robust ytterkappe (UV-stabil), spesielt
utviklet for innstøping i betong eller asfalt
(veiasfalt).
Varmematten må brukes sammen med
en passende termostat for å sikre mot
overoppheting og redusere energiforbruket.
Tilledningen har solide ledere som sikrer rask
installasjon med en god synlig tilkobling.
For å sikre lang levetid blir alle kablene
nøyte inspisert, inkludert tester for

ohmsk motstand, høyspenning og
materialkontroller for å sikre kvaliteten.
Dette betyr at vi er stolte av å kunne tilby
vår utvidede DEVIwarranty™.

***En miljødeklarasjon EPD** er et dokument
som gir informasjon om miljøpåvirkningen
til et produkt gjennom hele livssyklusen.
Det brukes for å vurdere bærekraften til
produkter og gir forbrukere og bedrifter et
verktøy for å ta mer miljøvennlige valg.

Fordelene med DEVI:

- Rask og enkel å installere
- Bruksområder i asfalt
- Svært robust
- Lang levetid
- Maksimal beskyttelse
- UV-stabil
- PVC-fri

Overholdelse av standarder:

- IEC60800:2009

Symboler for samsvar:



Produkt



Installasjon



Gulv/overflate

Type	Verdi
Nominell spenning	230 og 400 V~
Konstruksjon	Toleder med 360° avskjerming, én tilledning
Utgang	300 W/m ²
Maks. tillatt brukstemperatur, med strømtilførsel	60°C
Maks. tillatt brukstemperatur, uten strømtilførsel	90°C
Maks. kortvarig installasjonstemperatur (opptil 15 minutter)	240°C
Kabeltykkelse	7 mm
Deformasjonsstyrke	>1500 N
Trekkstyrke	> 300 N
Isolasjon av leder	FEP
Ytre kappe	XLPO
Skjerm	1 mm ² fortinnet Cu + aluminiumsfolie
Tilledning	10 m eller 30 m, DTWK 2 x 2,5 mm ² med skjerm
Min. installasjonstemperatur	-5°C
Bøyning Ø, min.	5 cm
IP-klasse	IPX7

Typen: DEVlasphalt™ 300T - 230 V med tilledning 10 m

Artikkelnr.	Oppvarmet område	Dimensjoner (B x L)	Utgangseffekt @ 230V~	Motstand	Tilledning	EAN-nr.	Elnummer
140F0660	1.0 m ²	0.5 x 2.0 m	290 W	181,3 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466233184	10 776 75
140F0661	2.0 m ²	0.5 x 4.0 m	620 W	85,1 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466233191	10 776 76
140F0662	4.1 m ²	0.5 x 8.2 m	1210 W	43,8 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466233207	10 776 77
140F0663	4.9 m ²	0.5 x 9.8 m	1460 W	36,2 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466233214	10 776 78
140F0664	6.2 m ²	0.5 x 12.4 m	1885 W	28,1 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466233221	10 776 79
140F0665	6.9 m ²	0.5 x 13.8 m	2080 W	25,4 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466233238	10 776 80
140F0666	8.3 m ²	0.5 x 16.6 m	2470 W	21,4 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466233245	10 776 81
140F0667	11.0 m ²	0.5 x 22.0 m	3285 W	16,1 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466233252	10 776 82
140F0668	12.4 m ²	0.5 x 24.8 m	3700 W	14,3 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466233269	10 776 83

*Den ohmske motstanden må ligge innenfor -5 til +10 % av den merkede verdien

Typer: DEVlasphalt™ 300T - 400V med 10 meter tilledning og strips (100 stk.)

Artikkelnr.	Oppvarmet område	Dimensjoner (B x L)	Utgang @ 400V~	Motstand	Tilledning	EAN-nr.	Elnummer
83900162	1,70 m ²	0,5 x 3,4 m	525 W	306,2 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466192689	10 489 00
83900163	3,50 m ²	0,5 x 7,0 m	1050 W	147,9 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466192696	10 489 02
83900164	5,90 m ²	0,5 x 11,8 m	1775 W	90,1 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466192702	10 489 04
83900165	7,90 m ²	0,5 x 15,8 m	2285 W	69,1 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466192719	10 489 06
83900166	2,40 m ²	0,75 x 3,2 m	700 W	228,4 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466192726	10 489 08
83900167	3,60 m ²	0,75 x 4,8 m	1050 W	152,2 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466192733	10 489 10
83900168	6,00 m ²	0,75 x 8,0 m	1750 W	91,5 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466192740	10 489 12
83900169	8,25 m ²	0,75 x 11,0 m	2630 W	60,9 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466192757	10 489 14
83900170	9,75 m ²	0,75 x 13,0 m	2890 W	55,5 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466192764	10 489 16
83900171	12,00 m ²	0,75 x 16,0 m	3625 W	44,2 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466192771	10 489 18
83900172	14,55 m ²	0,75 x 19,4 m	4270 W	37,5 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466192788	10 489 20
83900173	19,05 m ²	0,75 x 25,4 m	5750 W	27,9 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466192795	10 489 22
83900174	21,15 m ²	0,75 x 28,2 m	6570 W	24,4 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466192801	10 489 24
83900175	6,00 m ²	1,00 x 6,0 m	1770 W	91,7 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466192818	10 489 26
83900176	12,00 m ²	1,00 x 12,0 m	3675 W	44,2 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466192825	10 489 28
83900177	14,80 m ²	1,00 x 14,8 m	4250 W	38,1 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466192832	10 489 30
83900178	19,00 m ²	1,00 x 19,0 m	5840 W	27,8 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466192849	10 489 32

*Den ohmske motstanden må ligge innenfor -5 til +10 % av den merkede verdien

Typer: DEVlasphalt™ 300T - 400V med 30 meter tilledning og strips (100 stk.)

Artikkelnr.	Oppvarmet område	Dimensjoner (B x L)	Utgang @ 400V~	Motstand	Tilledning	EAN-nr.	Elnummer
140F0601	1,70 m ²	0,5 x 3,4 m	520 W	306,2 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229057	1025551
140F0602	3,50 m ²	0,5 x 7,0 m	1080 W	147,9 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229064	1025552
140F0603	5,90 m ²	0,5 x 11,8 m	1775 W	90,1 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229071	1025553
140F0604	7,90 m ²	0,5 x 15,8 m	2315 W	69,1 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229088	1025554
140F0605	2,40 m ²	0,75 x 3,2 m	700 W	228,4 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229095	1025555
140F0606	3,60 m ²	0,75 x 4,8 m	1050 W	152,1 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229101	1025556
140F0607	6,00 m ²	0,75 x 8,0 m	1750 W	91,5 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229118	1025557
140F0608	8,25 m ²	0,75 x 11,0 m	2630 W	60,9 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229125	1025558
140F0609	9,75 m ²	0,75 x 13,0 m	2890 W	55,5 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229132	1025559
140F0610	12,00 m ²	0,75 x 16,0 m	3625 W	44,2 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229149	1025560
140F0611	14,55 m ²	0,75 x 19,4 m	4270 W	37,5 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229156	1025561
140F0612	19,05 m ²	0,75 x 25,4 m	5740 W	27,9 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229163	1025562
140F0613	21,15 m ²	0,75 x 28,2 m	6560 W	24,4 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229170	1025563
140F0614	6,00 m ²	1,00 x 6,0 m	1745 W	91,7 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229187	1025564
140F0615	12,00 m ²	1,00 x 12,0 m	3625 W	44,2 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229194	1025565
140F0616	14,80 m ²	1,00 x 14,8 m	4200 W	38,1 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229200	1025566
140F0617	19,00 m ²	1,00 x 19,0 m	5760 W	27,8 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229217	1025567

*Den ohmske motstanden må ligge innenfor -5 til +10 % av den merkede verdien

Tilbehør

Artikkelnr.	Type	EAN-nr.
18055355	DEVlcrimp monteringssett/reparasjonssett, 2-leder DEVlasphalt	5703466229057