Produktdatablad: 1180412

Produkt:	**Endehette krymp 75-35mm**
El-nummer:	1180412
GTIN:	7090008560722
Fabrikat:	Etelec Italia S.p.A
ETIM-klasse:	EC000218

Teknisk beskrivelse

Insulcap GEC 401 brukes til å forsegle endene av alle typer kabler med ytre diameter 40-70mm for å beskytte mot inntak av vann / fuktighet.

Hettene er produsert av halogenfritt høykvalitets tverrbundet polyolefin materiale. Kompatibel med de fleste vanlige kabelmaterialer, dvs. XLPE, PVC, PILC eller gummi kabel.

Helt formgods gir permanent forsegling og utmerket motstand mot forvitring, fuktighet, forurensning og uønskede miljøforhold, i henhold til IP 68 (Ingress Protection).

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja

Spesifikasjoner

Type	Varmkrymp
Modell / utførelse	Middels tykk
Krympeforhold	2:1
Indre diameter før krymping	75 Millimeter
Indre diameter etter krymping	35 Millimeter
Totallengde etter krymping	150 Millimeter
Nominellt tverrsnitt	
Veggtykkelse etter krymping	3,200 Millimeter
Driftstemperaturområde	
Farge	Svart
Materiale	Polyolefin (PEX)
Halogenfri	Ja
Med innvendig lim	Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger	Nei

Målskisse

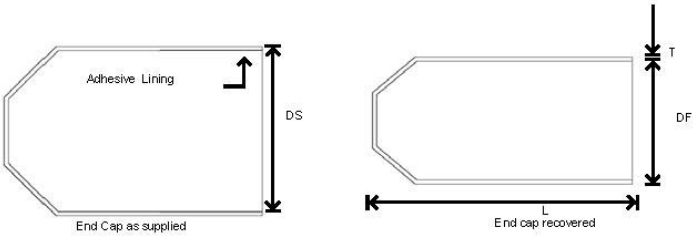

El nr.	Beskrivelse	Varebetegnelse	Ds (Min)	Df (Max)	Ls (Min)	Tf (±10%)	Kabel område
11 804 10	Endehette krymp 45-15 mm	Insulcap GEC 201 A	45	15	90	3,3	17-40
11 804 11	Endehette krymp 55-25 mm	Insulcap GEC 301	55	25	125	3,5	30-47
11 804 12	Endehette krymp 75-35mm		75	35			

D: Innvendig diameter; s: som levert; f: ferdig krympet

Egenskaper Fysisk	Verdi	Standard
Strekkstyrke	12 N / mm2 (MPA) (min.)	ASTM D638
Maks forlengelse	350% (Min.)	ASTM D638
Tetthet	1.05 ± 0,2 gm / cm3	ASTM D792
Hardhet	45 ± 10 Shore D	ASTM D2240
Vannabsorpsjon	0,2% (maks.)	ASTM D570
Egenskaper Termisk		
Akselerert aldring	(120oC i 500 timer)	ASTM D2671
Strekkstyrke	11 N / mm2 (Mpa) (min.)	ASTM D 638
Maks forlengelse	300% (Min.)	ASTM D638
Fleksibilitet ved lav temperatur (-40oC i 4 timer)	Ingen sprekkdannelse	ASTM D2671
Varmesjokk (250oC i 30 min.)	Ingen sprengning eller utflytning	ESI 09-11
Krympetemperatur	125oC	IEC 216
Kontinuerlig temperaturgrense	-40oC til + 110oC	IEC 216
Egenskaper Elektrisk		
Dielektrisk styrke	12 KV / mm. (Min.)	ASTM D149
Volummotstandsevne	1 x 10 14 Ohm. cm (min.)	ASTM D257
Dielektrisk Konstant	5 (Maks.)	ASTM D150

Stansefabrikken Products AS Borgeskogen 8 Foretaksnummer: 878 646 762

info@stansefabrikken.no 3160 Stokke

www.stansefabrikken.no/elektro/ Tlf. 458 65 940