
Teknisk datablad

Potensialutjevningsskinne BigBar for industri

Art.nr. 5015836

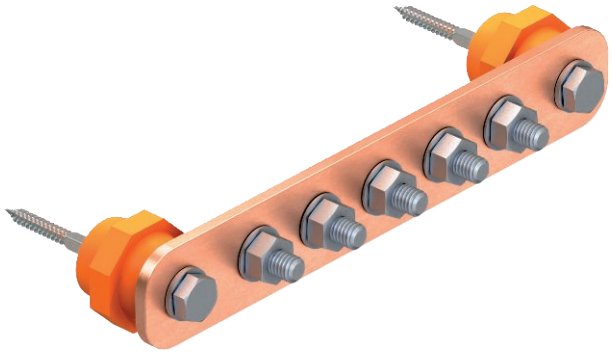

Hovedpotensialutjevningsskinne for potensialutjevning iht. VDE 0100-410/-540, samt lynvern-potensialutjevning iht. DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)


- isolatorføtter
- rask og enkelt montering av tilkoblingsledninger med hjelp av M10 låseskruer
- leveres med skruer og plugg for veggmontering
- med fjærskive (DIN 137) for sikring av skruer mot løsning (kreves bl.a. i industrien og i ex-områder)

Cu kobber

Stamdata

Art.-nr.	5015836
Type	1802 8 CU
Betegnelse 1	Potensialutligningsskinne
Betegnelse 2	BigBar / 8 tilkoblingspunkter
Dimensjon	8xM10
Materiale	Kobber
Materiale kortnavn	Cu
Minste salgsenhet	1,00 Stykk
Vekt	116,55 kg/100 stk.

Tekniske data

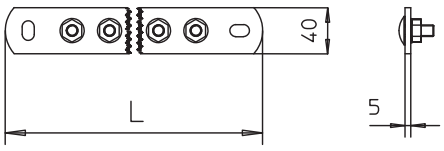

Lengde	343,50 mm
Bredde	40,00 mm
Høyde	5,00 mm
Antall tilkoblinger	8,00
Antall tilkobling rundleder totalt	8,00
Antall tilkobling rundleder 8 mm	0,00
Antall tilkobling rundleder 10 mm	0,00
Antall tilkobling rundleder 8-10 mm	0,00
Antall tilkobling flatleder opptil 30 mm	0,00
Antall tilkobling flatleder 40 mm	0,00
Antall tilkobling ledning 6 mm² stiv	0,00
Antall tilkobling ledning opptil 16 mm² stiv	0,00
Antall tilkobling ledning opptil 25 mm² stiv	0,00
Antall tilkobling ledning opptil 95 mm² stiv	0,00

Teknisk datablad

Potensialutjevningsskinne BigBar for industri

Art.nr. 5015836

Tekniske data

Utførelse	kun klemme
Konstruksjon	Struktur fast
Lynstrømkapasitet	H/100 kA
Isolator	☑
Materiale i klemmen	kobber
Materiale i kontaktskinnen	kobber