
FDV: 1204145

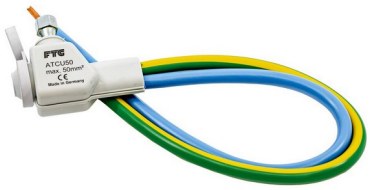

Produkt:	**Pisk.sp.AL-CU 25/50mm² 35cm N/PE**
El-nummer:	1204145
GTIN:	7071799003858
Fabrikat:	FTG GmbH
ETIM-klasse:	EC001062
Blokknummer:	100404
Leverandørens varegruppe:	1210 - Klemmer

Teknisk beskrivelse

Isolert overgangsklemme for Al/Cu 25-50mm² med 16mm² fleksible ledere påmontert med lengde 350mm i gul/grønn (PE)+blå(N) utførelse. Klemmeskrue knekker ved riktig moment, ca 8Nm.
50mm² kabel behøver ikke å avmantles ved tilkobling.
25mm² kabel skal IKKE avmantles ved tilkobling.
Når kabel avmantles anbefales det å benytte kontaktfett ved tilkobling.
Godkjent for tilkobling opptil 80A 690V AC. Isolasjonsklasse IP20.

Mål

Dybde (mm)	412.0
Bredde (mm)	23.0
Høyde/diameter (mm)	37.0
Vekt (g)	220.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja


Spesifikasjoner

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	25 - 50 Kvadratmillimeter
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM	25 - 50 Kvadratmillimeter
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE	16 - 16 Kvadratmillimeter
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM	16 - 16 Kvadratmillimeter
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder	Kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen en side
Klemmekanalåpning avgreningsleder	Lukket
Overflatebeskyttelse	Fortinnet
Forbindelsestype	Bryteboltforbindelse IPC

Stansefabrikken Products AS
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering.

Målskisse

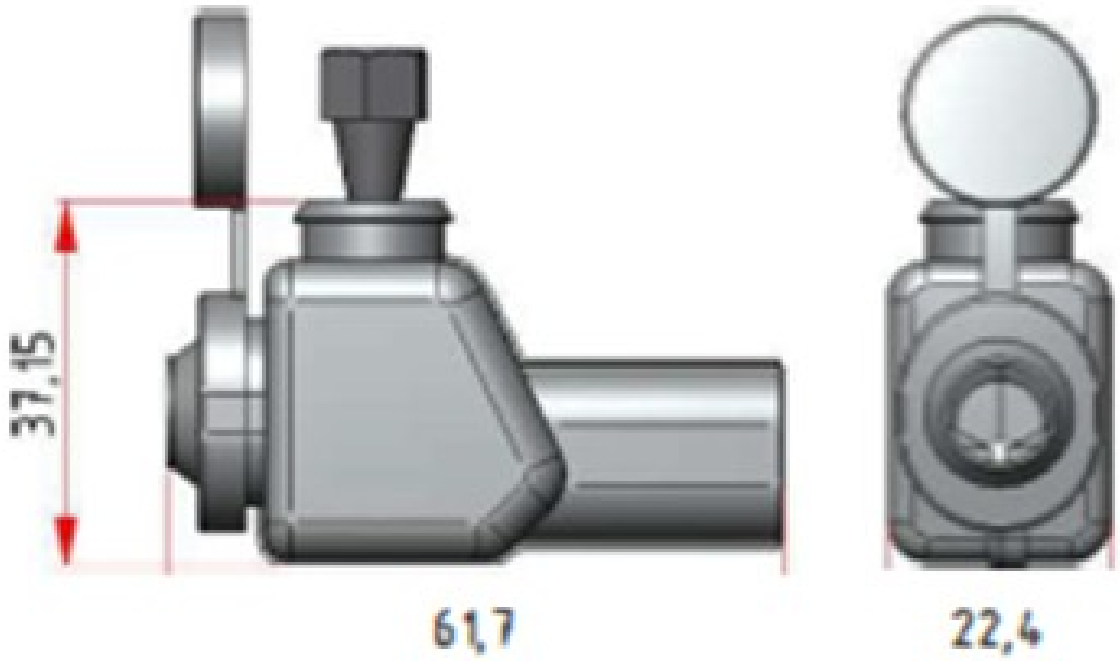

Stansefabrikken Products AS
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940