
# FDV: 1204226

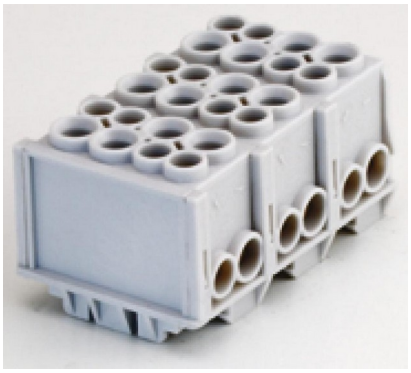

| | |
|---|---|
| **Produkt:** | **Avg.kl. 3P 3x35q, grå** |
| **El-nummer:** | 1204226 |
| **GTIN:** | 4018841999595 |
| **Fabrikat:** | FTG GmbH |
| **ETIM-klasse:** | EC000275 |
| **Blokknummer:** | 100402 |
| **Leverandørens varegruppe:** | 1210 - Klemmer |

### Teknisk beskrivelse

Avgr.kl. 3P 3x35mm², grå. Tiltrekningsmonent max.3Nm

### Mål

| | |
|---|---|
| **Dybde (mm)** | 72.9 |
| **Bredde (mm)** | 48.6 |
| **Høyde/diameter (mm)** | 39.3 |
| **Vekt (g)** | 282.0 |

### Bærekraft

| | |
|---|---|
| I samsvar med RoHS: | Ja |
| I samsvar med REACh: | Ja |

### Spesifikasjoner

| | |
|---|---|
| Antall poler | 3 |
| Nominell strøm | 100 Ampére |
| Tilkoblingstype | Skrus |
| Monteringsmetode | DIN-skinne |
| Antall innganger | 6 |
| Antall utganger | 6 |
| Antall ledninger (tråder) | Ja |
| Antall poler hovedtilkobling | Ja |
| Leder tverrsnitt, inngang | |
| Leder tverrsnitt, utgang | |
| Leder tverrsnitt, inngang AWG | |
| Leder tverrsnitt, utgang AWG | |
| Berøringssikker | Ja |
| Høyde | 39,300 Millimeter |
| Bredde | 48,600 Millimeter |
| Dybde | 72,900 Millimeter |

| | |
|---|---|
| **Rengjøring og rengjøringsmetode** | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| **Vedlikehold, intervall** | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader. |
| **Behandlingsmåte for avfall** | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering |

**Stansefabrikken Products AS**
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940