
FDV

## Nippel Rett SEM36 til NW37
## El.nr. 1212609

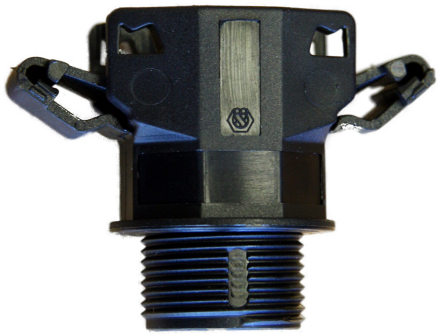

| | |
|---|---|
| Høyde (mm) | 62 |
| Bredde (mm) | 59 |
| Lengde (mm) | 59 |
| Vekt (g) | 60 |

Enkel montering, skyv nippelen inn på røret, klem sammen holdeklørne, - ferdig. Nippelen sitter selv om røret dreies rundt. Tetningsgraden er IP 50. Ønskes ytterligere tetning kan nippelen leveres med tetningsring som øker tetthetsgraden til IP 67. Dersom nippelen ønskes demontert, gjøres dette enkelt med en skrutrekker. Nippelen leveres også i vinkelutførelse. Halogenfri og UV-bestandig.

| | |
|---|---|
| Dimensjon: | PG36 |
| Materiale: | Polyamid PA6 |
| Tenperaturområde: | -40 °C til 120 °C |
| Halogenfri: | Ja |
| UV-bestandig: | Ja |

ELIS ELEKTRO AS
Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70
post@eliselektro.no
www.eliselektro.no