
Produktdatablad

Nippel Rett SEM/M12 til NW 7,5
El.nr. 1212670

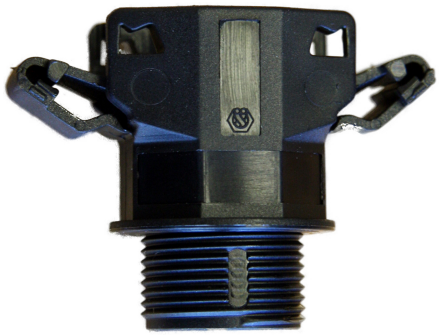

Høyde (mm)	34
Bredde (mm)	19
Lengde (mm)	19
Vekt (g)	4,3

Enkel montering, skyv nippelen inn på røret, klem sammen holdeklørne, - ferdig. Nippelen sitter selv om røret dreies rundt. Tetningsgraden er IP 50. Ønskes ytterligere tetning kan nippelen leveres med tetningsring som øker tetthetsgraden til IP 67. Dersom nippelen ønskes demontert, gjøres dette enkelt med en skrutrekker. Nippelen leveres også i vinkelutførelse. Halogenfri og UV-bestandig.

Dimensjon:	M12
Materiale:	Polyamid PA6
Tenperaturområde:	-25 °C til 100 °C
Halogenfri:	Ja
UV-bestandig:	Ja

ELIS ELEKTRO AS
Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70
post@eliselektro.no
www.eliselektro.no