Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks B 9/T, med gjennomstrømningsmembran
Art.nr. 2001853



Den fuktsikre koblingsboksen B9 / T ...: består av to forskjellige halogenfrie plastkomponenter, med en perforeringsmembran (for kabeldiametre opptil 15 mm) i underområdet.
Ved bruk av kabelskrukoblinger (ekstra strekkavlastning) må membranen ikke fjernes (tidsgevinst). Kapslingsgrad IP67 for gjennomføringsmembraner og for kabelmuffe uten fjerning av gjennomføringsmembranen.
Nominell spenning 400 V; Nominelt teverrsnitt 4 - 6 mm².
Dekselet er forhåndsmontert med 4 hurtigskruer (180°) og kan plomberes
Festehullene er belagt med ekstra mykt plastbelegg, for Ø 5 mm skruer (avstand 75 mm). Klare indre mål 98x98x40

CE IP 67 | 400 V | 4-6 mm² | 9 | M20 | IK 06 | Fluor Chrom Halogenfrei | 750° | KEMA KEUR | VDE | M | CEBEC | PP


PP polypropylen

Produkttekst leveringsomfang	B9/T M tom: 2 beskyttelseshetter for festeskruer og 1 festeskrue

Stamdata

Art.-nr.	2001853
Type	B 9 T M
Betegnelse 1	Koblingsboks
Dimensjon	110x110x50
Farge	lysegrå
RAL-nummer	7035
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	5 Stykk
Vekt	13,10 kg/100 stk.

Tekniske data

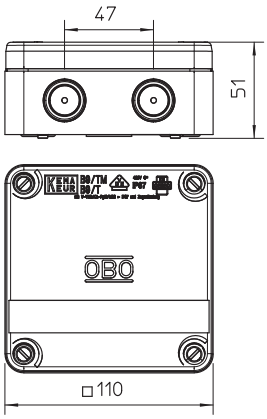

Lengde	110,00 mm
Bredde	110,00 mm
Høyde	51,00 mm
Lysåpning indre mål	98x98x40 mm
Mål LxBxHx	110x110x51 mm
Mål	110 x 110 x 51 mm
Rekkemonterbar	☑
Antall innføringer	9
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Gjenge- og tetningsmembran
Utførelse	Tom
Nominell isolasjonsspenning	400,00 V
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføringer	2 Innføringer i tillegg i gulvet med gjennomføringsmembran (for kabeldiameter inntil 15 mm)
Innføring bakfra	☑
Eksplosjonstestet utførelse	□
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 750 °C

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks B 9/T, med gjennomstrømningsmembran
Art.nr. 2001853

Tekniske data

Form	kvadratisk
Opprettholdelse av funksjon (ETIM)	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Halogenfri	☑
Maks. leder diameter	6,00 mm²
Med lokk	☑
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt	4,00 - 6,00 mm²
Merkespenning	400,00 V
Beskyttelsesklasse	IP67
kan plomberes	☑
Temperaturområde for bruk	-5,00 - 60,00 °C
Værbestandig	□