# Teknisk datablad

## Kabelforgreningsboks B 9/T, med gjennomstrømningsmembran
## Art.nr. 2001861




Den fuktsikre koblingsboksen B9 / T ...: består av to forskjellige halogenfrie plastkomponenter, med en perforeringsmembran (for kabeldiametre opptil 15 mm) i underområdet.
Ved bruk av kabelskrukoblinger (ekstra strekkavlastning) må membranen ikke fjernes (tidsgevinst). Kapslingsgrad IP67 for gjennomføringsmembraner og for kabelmuffe uten fjerning av gjennomføringsmembranen.
Nominell spenning 400 V; Nominelt teverrsnitt 4 - 6 mm².
Dekselet er forhåndsmontert med 4 hurtigskruer (180°) og kan plomberes
Festehullene er belagt med ekstra mykt plastbelegg, for Ø 5 mm skruer (avstand 75 mm). Klare indre mål 98x98x40

CE | IP 67 | 400 V | 4-6 mm² | 9 | M20 | IK 06 | Fluor Chrom Halogenfrei | 750° | KEMA KEUR | VDE | M | CEBEC | PP


**PP** polypropylen

| | |
|---|---|
| Produkttekst leveringsomfang | B9/T M NL:<br>2 beskyttelseshetter for festeskruer,<br>1 festeskrue og 3 kabelnippler V-TEC/KA M20 x 1,5 |

## Stamdata

| | |
|---|---|
| Art.-nr. | 2001861 |
| Type | B 9 T M NL |
| Betegnelse 1 | Koblingsboks |
| Betegnelse 2 | med 3 kabelskrueforbindelser |
| Dimensjon | 110x110x50 |
| Farge | lysegrå |
| RAL-nummer | 7035 |
| Materiale | Polypropylen |
| Materiale kortnavn | PP |
| Minste salgsenhet | 5 Stykk |
| Vekt | 17,10 kg/100 stk. |

## Tekniske data

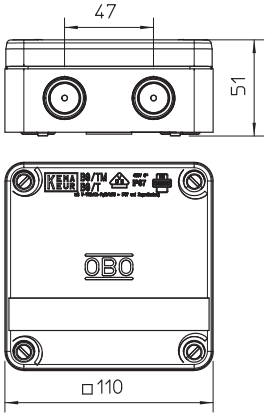


| | |
|---|---|
| Lengde | 110,00 mm |
| Bredde | 110,00 mm |
| Høyde | 51,00 mm |
| Lysåpning indre mål | 98x98x40 mm |
| Mål LxBxHx | 110x110x51 mm |
| Mål | 110 x 110 x 51 mm |
| Rekkemonterbar | ☑ |
| Antall innføringer | 9 |
| Type innføring | Kabel |
| Type husgjennomføring | Gjenge- og tetningsmembran |
| Utførelse | med 3 kabelnippler |
| Nominell isolasjonsspenning | 400,00 V |
| Lokk | ikke transparent |
| Lokkmontering | med skruer |
| Innføringer | 2 ytterligere innføringer i gulvet med en gjennomføringsmembran (for kabeldiameter inntil 15 mm) |
| Innføring bakfra | ☑ |

# Teknisk datablad

## Kabelforgreningsboks B 9/T, med gjennomstrømningsmembran
## Art.nr. 2001861

### Tekniske data

| | |
|---|---|
| Eksplosjonstestet utførelse | ☐ |
| flammebestandig | iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 750 °C |
| Form | kvadratisk |
| Opprettholdelse av funksjon (ETIM) | uten |
| For Ex-sone | uten |
| for Ex-sone gass | uten |
| for Ex-sone støv | uten |
| Halogenfri | ☑ |
| Maks. leder diameter | 6,00 mm² |
| Med lokk | ☑ |
| Monteringstype | Vegg-/takmontasje |
| Merketverrsnitt | 4,00 - 6,00 mm² |
| Merkespenning | 400,00 V |
| Beskyttelsesklasse | IP67 |
| kan plomberes | ☑ |
| Temperaturområde for bruk | -5,00 - 60,00 °C |
| Værbestandig | ☐ |