
# Teknisk datablad

## Ytterhjørne, for installasjonskanal Rapid 45-2, type GK-53165

## Artikkelnummer: 6113410

Ytterhjørne 90° for retningsendring av installasjonskanalene Rapid 45-2.

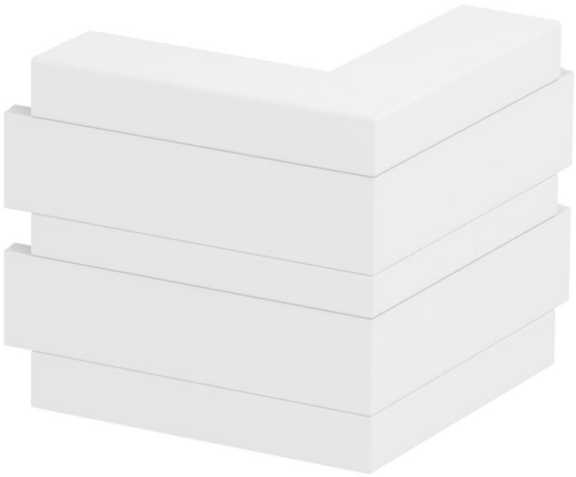

PVC polyvinylklorid

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikkelnummer | 6113410 |
| Type | GK-AS53165RW |
| Betegnelse 1 | Ytterhjørne |
| Betegnelse 2 | Ytterhjørne, polarhvit |
| Produsent | OBO |
| Dimensjon | 190x190x165 |
| Farge | ren hvit; RAL 9010 |
| Materiale | polyvinylklorid |
| Minste salgsenhet | 1 |
| Mengdeenhet | Stykk |
| Vekt | 66,8 kg |
| Vektenhet | kg/100 stk. |

# Teknisk datablad

## Ytterhjørne, for installasjonskanal Rapid 45-2, type GK-53165

## Artikkelnummer: 6113410

### Mål

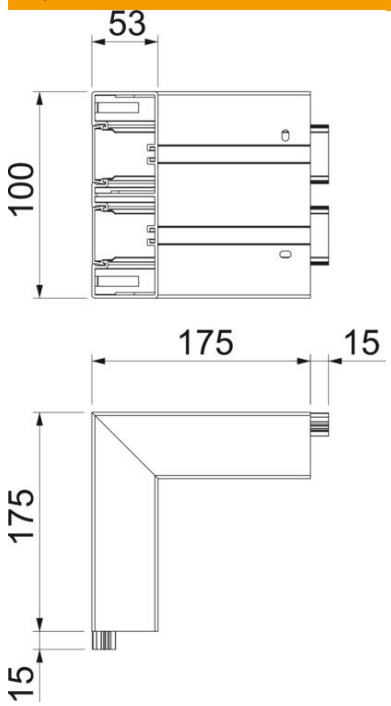


| | |
|---|---|
| Lengde | 175 mm |
| Bredde | 165 mm |
| Høyde | 53 mm |

### Tekniske data

| | |
|---|---|
| Antall overdeler | 2 |
| Utførelse | Underdel og overdel |
| for Kanalbredde | 165 mm |
| for kanalhøyde | 53 mm |
| Halogenfri | nei |
| Kabelholder-klemme | nei |
| Kanalsammenkobler | nei |
| Monteringstype overdeler | Innvendig |
| Monteringshull i bunnen | ja |
| Overdelens bredde | 45 mm |
| Overdelbredde 2 | 45 mm |
| Overdelbredde 3 | 0 mm |
| Beskyttelsesklasse | IP40 |
| Beskyttelsesfolie | ja |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK08 |
| symmetrisk | ja |
| Temperaturområde for bruk maks. | 60 °C |
| Temperaturområde for bruk min. | −15 °C |
| Vinkelområde maks. | 90 mm |
| Vinkelområde min. | 90 mm |