# Teknisk datablad

## Innerhjørne, for installasjonskanal Rapid 45-2, type GA-53165

## Artikkelnummer: 6112623



Innerhjørne 90° av aluminium for retningsendring av installasjonskanalene Rapid 45-2 GA.... .

Merk:

Ved elokserte installasjonskanaler og tilbehør i aluminium kan det oppstå uunngåelige forskjeller i fargene som skyldes materialet og produksjonsprosessen (iht. DIN 17 611). Montasjeenheter på 45mm kan klikkes direkte på plass. Ved bruk av overdeltilbehør av PC/ABS oppstår det fargeforskjeller på grunn av de ulike materialene.

Alu aluminium

EL eloksert

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikkelnummer | 6112623 |
| Type | GA-IS53165EL |
| Betegnelse 1 | Innerhjørne |
| Betegnelse 2 | Aluminium stiv form |
| Produsent | OBO |
| Dimensjon | 53x165x175 |
| Materiale | aluminium |
| Overflate<br>Overflatenorm | Eloksert |
| Minste salgsenhet | 1 |
| Mengdeenhet | Stykk |
| Vekt | 100,1 kg |
| Vektenhet | kg/100 stk. |

# Teknisk datablad

## Innerhjørne, for installasjonskanal Rapid 45-2, type GA-53165

## Artikkelnummer: 6112623

### Mål

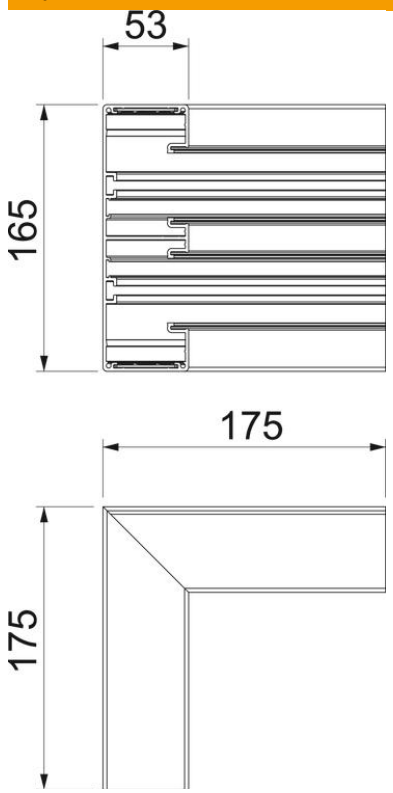


| | |
|---|---|
| Lengde | 175 mm |
| Bredde | 165 mm |
| Høyde | 53 mm |

### Tekniske data

| | |
|---|---|
| Antall overdeler | 2 |
| Utførelse | Underdel |
| Form | symmetrisk |
| Halogenfri | ja |
| Kabelholder-klemme | nei |
| Kanalsammenkobler | nei |
| Monteringstype overdeler | Innvendig |
| Monteringshull i bunnen | nei |
| Overdelens bredde | 45 mm |
| Overdelbredde 2 | 45 mm |
| Beskyttelsesklasse | IP30 |
| Beskyttelsesfolie | ja |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK10 |
| Temperaturområde for bruk maks. | 60 °C |
| Temperaturområde for bruk min. | −15 °C |
| Vinkelområde min. | 90 mm |