
# Teknisk datablad

## T-stykkeadapter, for installasjonskanal Rapid 45-2, type 53165

## Artikkelnummer: 6113484

T-stykkeadapter for å danne en 90°-forgreining i systemstørrelse 53165 på systemstørrelse 53165.

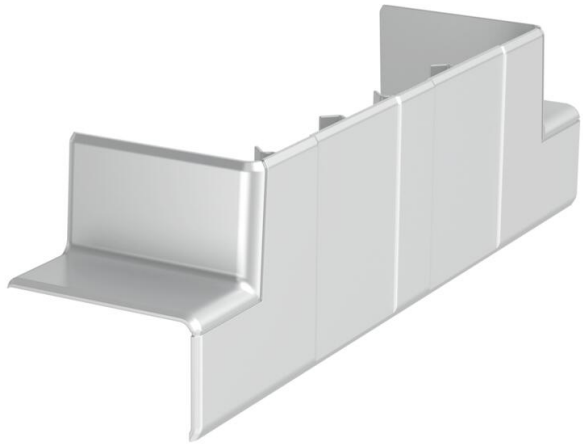

PC/ ABS Polykarbonat/Akrylnitril-butadien-styrol

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikkelnummer | 6113484 |
| Type | GK-TR53165AL |
| Betegnelse 1 | T-stykke adapter |
| Betegnelse 2 | for Rapid 45-2 165 |
| Produsent | OBO |
| Dimensjon | 225x62x56 |
| Farge | alu |
| Materiale | Polykarbonat/Akrylnitril-butadien-styrol |
| Minste salgsenhet | 1 |
| Mengdeenhet | Stykk |
| Vekt | 4,04 kg |
| Vektenhet | kg/100 stk. |

# Teknisk datablad

## T-stykkeadapter, for installasjonskanal Rapid 45-2, type 53165

## Artikkelnummer: 6113484

### Mål

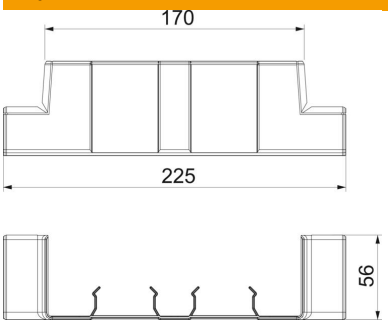


| | |
|---|---|
| Lengde | 225 mm |
| Bredde | 62 mm |
| Høyde | 55,5 mm |

### Tekniske data

| | |
|---|---|
| Antall overdeler | 0 |
| Utførelse | Kuppelform |
| for Kanalbredde | 165 mm |
| for kanalhøyde | 53 mm |
| Halogenfri | ja |
| Kabelholder-klemme | nei |
| Kanalsammenkobler | nei |
| Monteringstype overdeler | overgripende |
| Monteringshull i bunnen | nei |
| Overdelens bredde | 0 mm |
| Overdelbredde 2 | 0 mm |
| Overdelbredde 3 | 0 mm |
| Beskyttelsesklasse | IP40 |
| Beskyttelsesfolie | nei |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK08 |
| symmetrisk | nei |
| Temperaturområde for bruk maks. | 60 °C |
| Temperaturområde for bruk min. | −15 °C |