Forgreningsboks

Abox Pro 025-2,5²/sw



Abox Pro 025-2,5²/sw

Forgreningsboks

Produktnummer: 40202001
E-nummer: 1236721
Dimensjoner: 92 x 92 x 60 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66/IP67/IP69, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Push-out membran, M16/M20, (1 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder

svart, Ui=450 V AC, In=24 Ampere, med 5 skrueløse 5-lederklemmer, Wago 2273-205, maks. nominelt tverrsnitt iht. DIN EN 60998: 2,5 mm², tverrsnitt som kan klemmes per pinne: 5 × 0,5–2,5 mm² stiv Cu og Al (Følg monteringsveiledningen!)

Vedlagt tilbehør:
4 doble membrannipler IP66 M20 tetningsområde 7–13 mm, dekselholder

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	450 V
min. ledertverrsnitt:	0,5 mm²
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66/IP67/IP69
Nominell strøm:	24 Ampere
Klemmetype:	skrueløs
Poltall:	5

Farger

Farge underdel:	svart
Farge overdel:	svart

Dimensjoner

Bredde:	92 mm
Lengde:	92 mm
Høyde:	60 mm
Innvendig lengde:	78 mm
Innvendig bredde:	78 mm
Innvendig høyde:	40 mm
Vekt:	0.1767 kg

Materialegenskaper

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtestet:	960 °C (EN 60695-2-11)

mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK09
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.5 Nm
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	60 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	eksponerte utendørs områder

Sales Information

EAN:	4013902662135
ETIM-klasse:	EC002600
Tolltariffnummer:	85369095
Minste bestillingsmengde:	1

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål 1.4567 (V2A)

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn:	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Tilbehør

22701601 - KVR M16-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

26001601 - DMS M16/sw - Dobbelmembranstuss

26002001 - DMS M20/sw - Dobbelmembranstuss

89520201 - Abox 025 TS15 - DIN-skinne

89600201 - Abox 025/040 KH 2273 2,5² - Klemmeholder

89600301 - Abox 025/040 KH 221 4² - Klemmeholder


89640401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk

89601001 - MABF 65-1 - Mast-/rørfeste monteringssett

89602901 - KTB 1-100 - Kabelstøttefesting

18200601 - TG DVS-42 - Sikring mot tap av lokk

Kabel kjertel

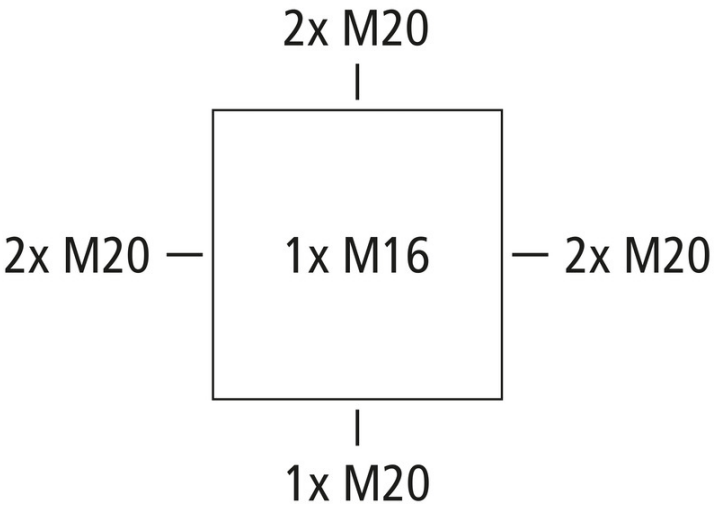

Opprettet i 26.06.2026. Alle utsagn uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer til teknisk fremdrift.
1 milliarder Spelsberg GmbH + Co.
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299