



Mosaic™ Bokser for utenpåliggende montering

Cat. No(s): 0 802 80/81/82/83/84/85/86/89
0 802 74/76/78



0 802 81

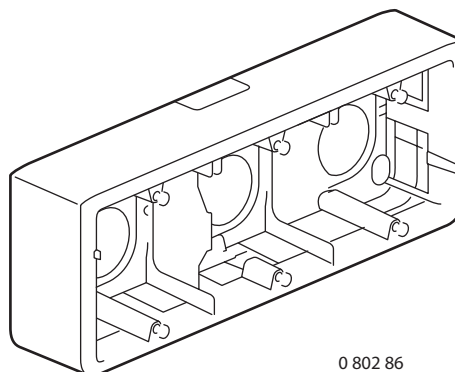

0 802 86


1. Beskrivelse

Rammer for utenpåliggende montering med utsparinger, avtakbare innganger (topp/bunn) Leveres med skruer

2. Utvalg

Bokser for utenpåliggende montering	Hvit
For 2 moduler, utstyrt med en 20 x 12,5 mm flyttbar inngang	0 802 80 0 802 81
For 3 moduler, utstyrt med en 20 x 12,5 mm flyttbar inngang	0 802 89
For 4, 5 eller 2 x 2 horisontale moduler utstyrt med en 32 x 12,5 mm avtakbar inngang	0 802 85
For 6, 8 eller 3 x 2 horisontale moduler utstyrt med en 32 x 12,5 mm flyttbar inngang	0 802 86
For 10 eller 4 x 2 horisontale moduler utstyrt med en 40 x 20 mm avtakbar inngang	0 802 84
For 5 eller 2 x 2 vertikale moduler utstyrt med en 20 x 12,5 mm flyttbar inngang	0 802 82
For 3 x 2 vertikale moduler utstyrt med en 20 x 12,5 mm flyttbar inngang	0 802 83
For 2 x 5, 2 x 2 x 2 moduler, med to 40 x 20 mm innganger	0 802 74
For 2 x 6, 2 x 8 eller 2 x 3 x 2 moduler, utstyrt med tre 40 x 20 mm avtakbare innganger	0 802 76
For 2 x 10 moduler, med fire 40 x 20 mm avtakbare innganger	0 802 78

3. Dimensjoner (mm)

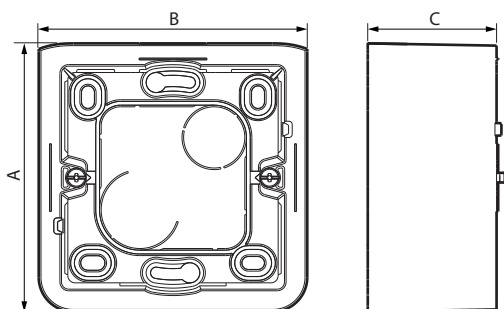

3. Dimensjoner (mm) (Fortsettelse)

Cat. Nos	A	B	C
0 802 80	83.5	83.5	30
0 802 81	83.5	83.5	40
0 802 89	83.5	124.5	40
0 802 82/85	83.5	154.5	40
0 802 83/86	83.5	225.5	40
0 802 84	83.5	296.5	40
0 802 74	167.5	167.5	46
0 802 76	167.5	238.5	46
0 802 78	167.5	319.5	46

4. Tekniske egenskaper

■ 4.1 Mekaniske egenskaper

Beskyttelse mot faste stoffer/legemer og væsker: IP 20
Beskyttelse mot slag: IK 04

■ 4.2 Materiale egenskaper

Ramme:
Hvit ABS RAL 9003 for Cat. Nos 0 802 80/81/82/83/84/85/86/89
Hvit PC RAL 9003 for Cat. 0 802 74/76/78

Skillevegg: resirkulert PS

Skruer: Stål

Halogen-free

UV-resistent

Selvslukkende: 650°C/30 s

■ 4.3 Klimatiske egenskaper

Lagrings temperatur: -10°C to +70°C

Monterings temperatur: -5°C to +35°C

5. CLEANING

Surface cleaning with a cloth.

Do not use: acetone, tar remover, trichloroethylene.

Caution: Always test before using other special cleaning products.