



Mosaic™ Stikkontakt for DLP-kanaler


Cat. No(s): 0 776 01/02/03/04/11/12/13/14/21/22/23/24



0 776 01



0 776 02

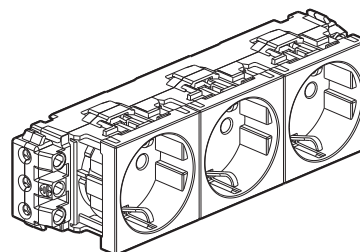

0 776 03

1. Beskrivelse

Stikkontakter med tilkobling på begge sider, for montering på DLP-kanaler i forbindelse med støtter.
Installer en stikkontakt per støtteramme.

2. Utvalg

2 P+E Stikkontakt - 2 modules

	○ Hvit	0 776 01
	● Rød	0 776 11
	● Rød sabotasjesikker	0 776 21

2 x 2 P+E Stikkontakt - 4 modules

	○ Hvit	0 776 02
	● Rød	0 776 12
	● Rød sabotasjesikker	0 776 22


3 x 2 P+E Stikkontakt - 6 modules

	○ Hvit	0 776 03
	● Rød	0 776 13
	● Rød sabotasjesikker	0 776 23

2 x 2 P+E Stikkontakt - 8 modules

	○ Hvit	0 776 04
	● Rød	0 776 14
	● Rød sabotasjesikker	0 776 24

3. Generelle dimensjoner (mm)

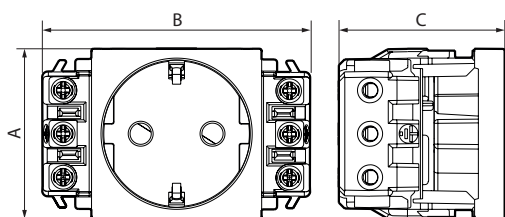

Katalog nummer	A	B	C
0 776 01/11/21	45	71	44
0 776 02/12/22	45	116	44
0 776 03/13/23	45	161	44
0 776 04/14/24	45	206	44

4. Tilkobling

Type klemmer: med skruer
Antall klemmer: 6
Klemmekapasitet: 2 x 2,5 mm²
Avisolasjonslengde: 10 mm

5. Tekniske egenskaper

■ 5.1 Mekaniske egenskaper

IK Klassifisering: IK 04
Beskyttelse mot faste legemer og væsker: IP 40

■ 5.2 Materielle egenskaper

Base: ABS
Dekkplate: PC
Halogen free
UV resistant
Selvslukkende:
+ 850° C / 30 s for isolering av deler som holder strømførende deler på plass
+ 650° C / 30 s for andre deler laget av isolerende materialer.

■ 5.3 Elektriske egenskaper

Volt: 250 V~
Belastning: 16 A

■ 5.4 Klimatiske egenskaper

Lagring og monterings temperatur - 15° C to + 70° C

6. Vedlikehold

Rengjøring av overflaten med en klut.
Ikke bruk: aceton, tjærefjerner, trikloretalen.

obs!: Forsiktig: En innledende test bør utføres hvis andre spesifikke rengjøringsmidler skal brukes

7. Tilbehør

Sabotasjesikker innsats



● Rød
 Festes direkte på 2P+E-pluggen
 på apparatet som skal kobles til den
 sabotasjesikre stikkontakten.



0 502 99

Kabelende beslag



Forhindrer spenning på forbindelsen mellom
 ledningen og kontakten hvis kablen trekkes.

0 898 07

Rammer		65 mm	85 mm
	2 moduls	0 109 52	0 109 92
	4 moduls	0 109 54	0 109 94
	6 moduls	0 109 56	0 109 96
	8 moduls	0 109 58	0 109 98

8. STANDARDER OG GODKJENNINGER

Overholdelse av standarder for installasjon og produksjon. Se
 e. katalog..