


DLP-S Kanal

Number(s) : 6 038 57, 6 117 88/89, 6 380 00/01, 6 380 05, 6 380 08, 6 380 11 to 13, 6 380 17 to 36, 6 380 38, 6 380 40 to 56, 6 380 71/72/73

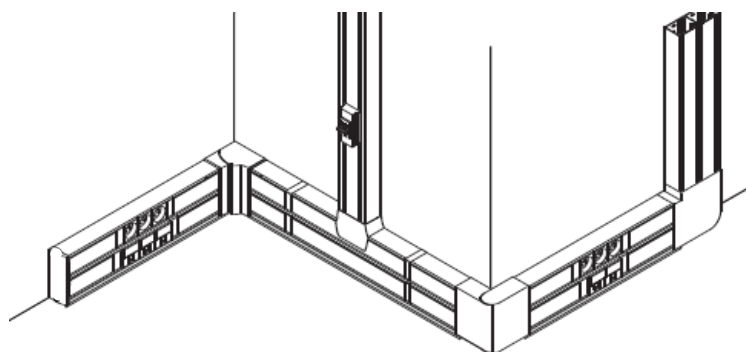

SAMMENDRAG

SIDE

1.Kanal	1 to 2
2.Tilbehør	3 to 7
3.Tekniske egenskaper	8
4. Materialegenskaper	8

1. Kanal.

DLP-S kanal tilbyr:

- fordelingen, beskyttelsen og utledningen av de ulike kabler i en elektrisk installasjon.
- kanaler, tilbehør som (ende, skjøt på lokk, skjøt på kropp, innvendig vinkel, utvendig vinkel, flat vinkel, avledning)
- alle enkle måter/fordeler for installasjonen.
- samsvarer med standarden EN 50085-2-1, sikkerhet og teknisk ytelse.
- en fleksibilitet med installasjon og vedlikehold:

5 referanser til stammer levert med et deksel på 45/75 mm:


Merk at vi har 2 typer kanaler:

Kanal med deksel 45mm er en "Snap-on kanal"
Kanal med deksel 75mm er en "Universal kanal"

Denne nye kanalen vil tillate alle 45x45 produkter som kan klikkes inn.

References	Body	Pack
6 380 20	85x50	24m
6 380 30	100x50	12m
6 380 40	130x50	12m


85x50




1. Kanal

1.1. Snap-on Kanal

100x50




130x50

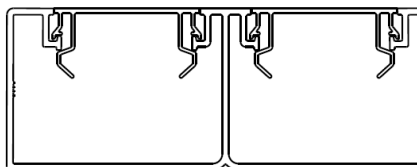


1.2. Universal kanal :

References	Body	Pack
6 380 38	100x50 Universal	12m
6 380 50	190x50 Universal	12m

100x50 ref 6 380 38





190x50 ref 6 380 50

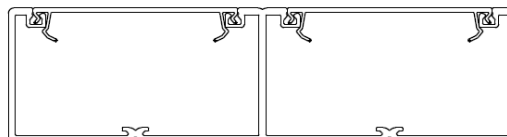


1. Kanal

Dimensjoner på hull:

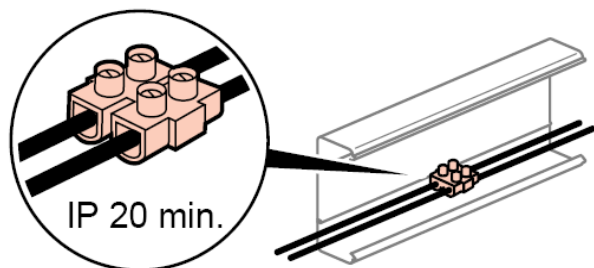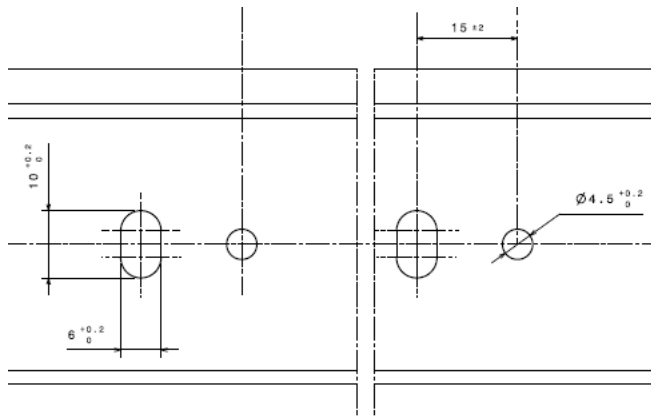

1.3. Skillevegger PVC ref 6 380 08:

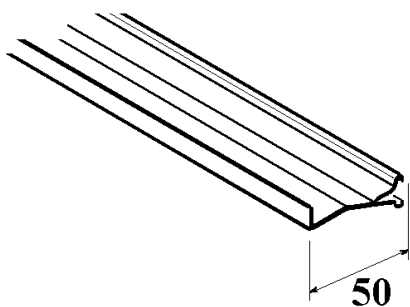


Leveres i lengde 2m Gråfarge.

For separasjon av ulike typer kabler
Montering kun på kanal 85x50 - 100x50 og 190x50)


2. Tilbehør

For å installere tilbehør nedenfor med universalkanal 100x50 ref 6 380 38, vennligst bruk adapteren som følger med tilbehør




Eksempel med innvendig vinkel:

For å bruke med en 100x50 ref 6 380 38, vennligst bruk adapteren (levert med innvendig vinkel) for å montere vinkelen:

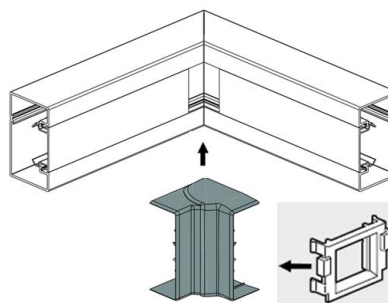


Eksempel med ekstern vinkel:

For å bruke med en 100x50 ref 6 380 38, vennligst bruk adapteren (levert med ekstern vinkel) for montering av

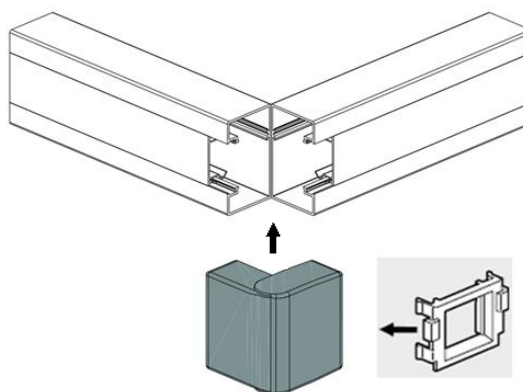

2. Tilbehør


2.1 Innvendig vinkel ref: 6 380 11/ 17/ 21/ 27/ 31/ 41/ 47/ 51

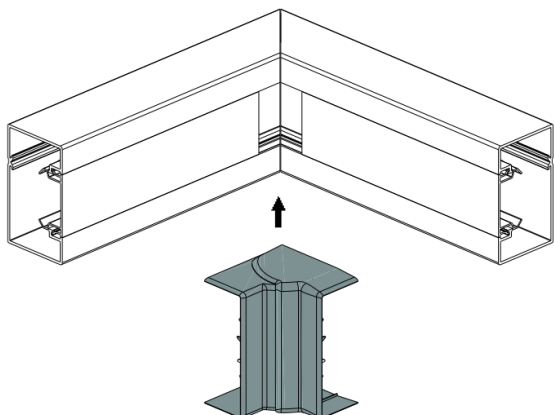

Flexi vinkle fra 80 til 120°. Hvit farge.

Merk: For DLP 100x50 Universal kanal ref 6 380 38, bruk den spesielle adapteren (se side 2).


Posisjonering av kanaler:

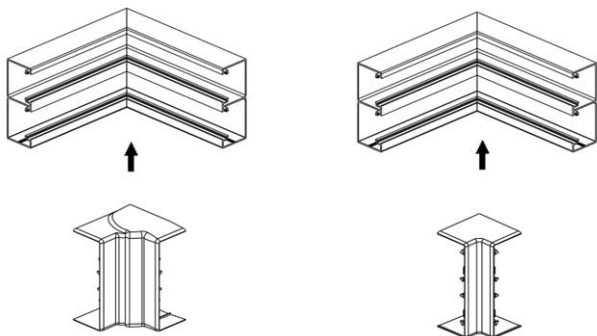

Flexi vinkel	Passer til	Pakke
6 380 21	85x50 snap-on	10
6 380 31	100x50 snap-on & 100x50 Universal	8
6 380 41	130x50 snap-on	10
6 380 51	190x50 Universal	5
Fast Vinkel	Passer til	Pakke
6 380 27	85x50 snap-on	16
6 380 11	100x50 Universal	8
6 380 17	100x50 snap-on	20
6 380 47	130x50 snap-on	8

2. Tilbehør

2.2 Utvendig vinkel ref: 6 380 12/ 18/ 22/ 28/ 32/ 42/ 48/ 52

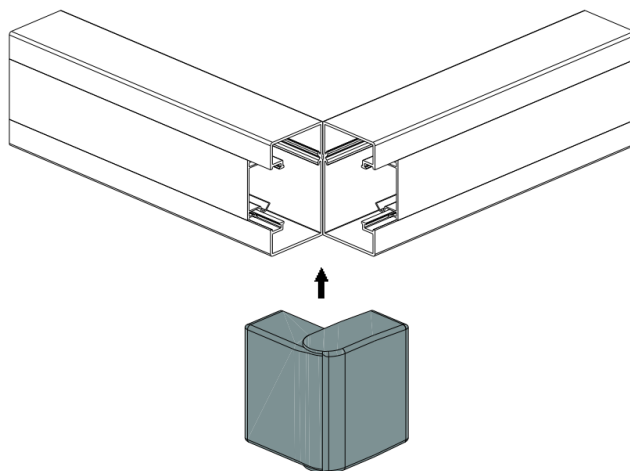


Flexi vinkle fra 60 til 120°. Hvit farge.

Snap-fit montering på kanalen.

Merk: For DLP 100x50 Universal kanal ref 6 380 38, bruk den spesielle adapteren (se side 2).


Posisjonering av kanaler:

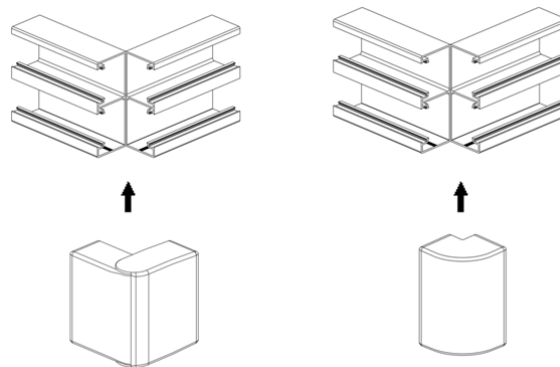

Flexi vinkel	Passer til	Pakke
6 380 22	85x50 snap-on	10
6 380 32	100x50 snap-on & 100x50 Universal	8
6 380 42	130x50 snap-on	10
6 380 52	190x50 Universal	5
Fast vinkel	Passer til	Pakke
6 380 28	85x50 snap-on	16
6 380 12	100x50 Universal	8
6 380 18	100x50 snap-on	20
6 380 48	130x50 snap-on	8

2. Tilbehør

2.3 Flat vinkel ref: 6 380 13/ 19/ 29/ 49/ 53

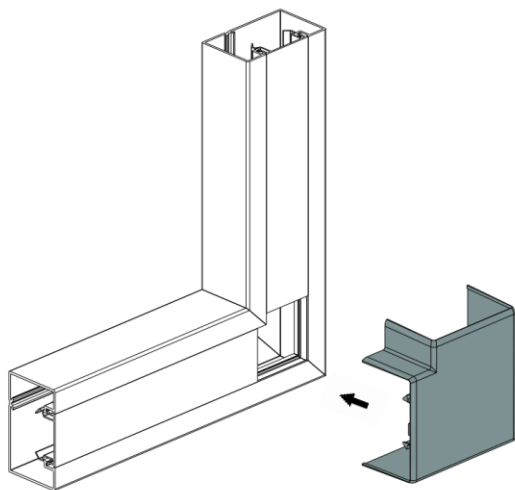


Krysset i flat vinkel av to like seksjoner:

Ivaretar beskyttelsesgrad
opprettholder fordelingen av forskjellige kabler
forbedrer estetikken (dekning av kuttet)
Snap-fit montering på kroppen.

Hvit farge.


Vinklene er ikke variable (fastsatt ved 90°).
De flate vinklene leveres med 2 elementer.

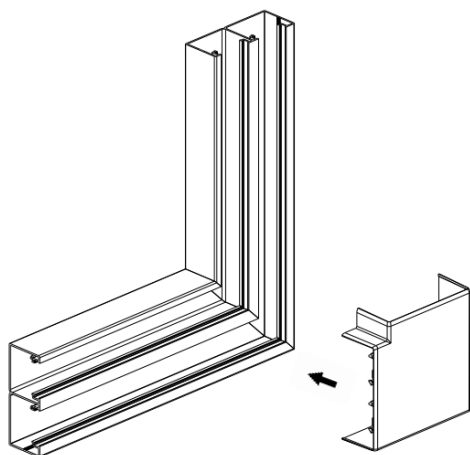

Flat vinkel	Passer til	Pakke
6 380 29	85x50 snap-on	8
6 380 19	100x50 snap-on	16
6 380 13	100x50 Universal	16
6 380 49	130x50 snap-on	8
6 380 53	190x50 Universal	5

2. Tilbehør

2.4. Flat skjøt ref. 6 380 24/ 34/ 44/ 54

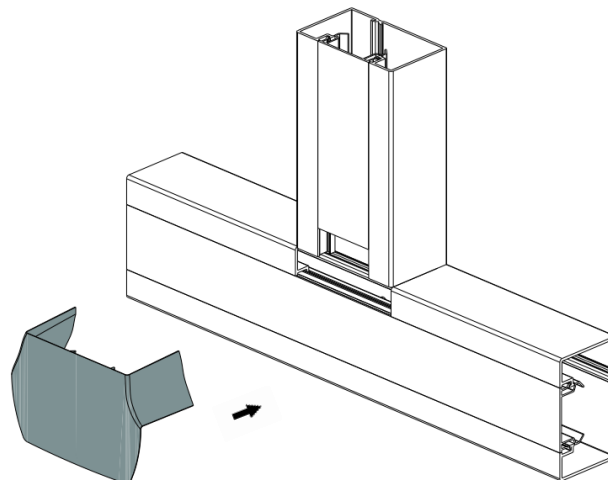

"T" Skjøt:


Ivaretar beskyttelsesgrad
forbedrer estetikken (dekning av kuttet)
Snap-fit montering på kanalen.

Merk: For DLP 100x50 Universal kanal ref 638 038, bruk den spesielle adapteren (se side 2).

Hvit farge.


Flat skjøt	Passer til	Pakke
6 380 24	85x50 snap-on	5
6 380 34	100x50 snap-on & Universal	5
6 380 44	130x50	5
6 380 54	190x50	5

«T-kryss» med lim for kanaler på 130 og 190.

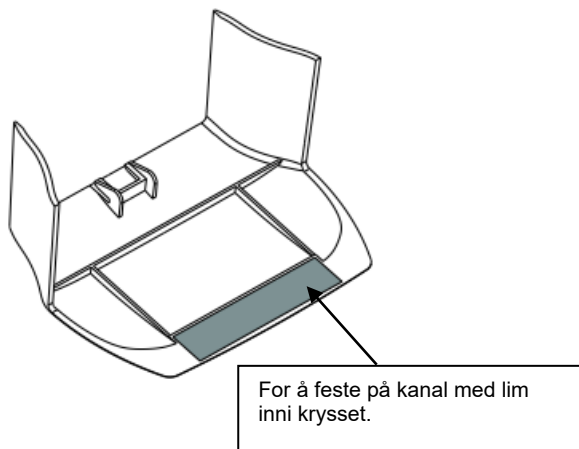


2. Tilbehør

2.5. Endekappe ref : 6 380 25/ 35/ 45/ 55

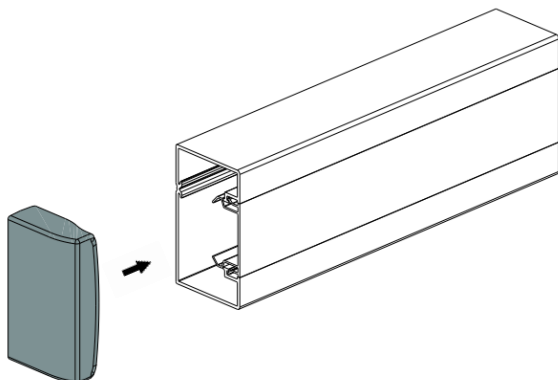

Hvit farge

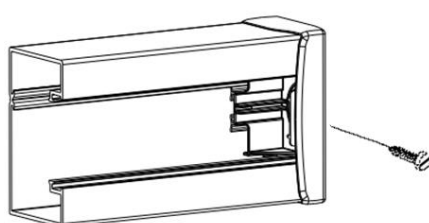


Festes inne i kanalen med en skrue (ikke inkludert).

Endekappe	Passer til	Pakke
6 380 25	85x50 snap-on	10
6 380 35	100x50 snap-on & Universal	10
6 380 45	130x50 snap-on	10
6 380 55	190x50 Universal	5

2. Tilbehør


2.6 Dekkskjøt ref: 6 380 00/ 01

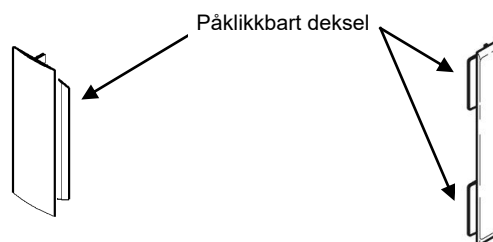


Hvit farge

Dekkskjøt	Passer til	Pakke
6 380 00	Cover 45mm	10
6 380 01	Cover 75 mm	10

2.7 Kanal skjøt ref: 6 380 26/ 36/ 46/ 56

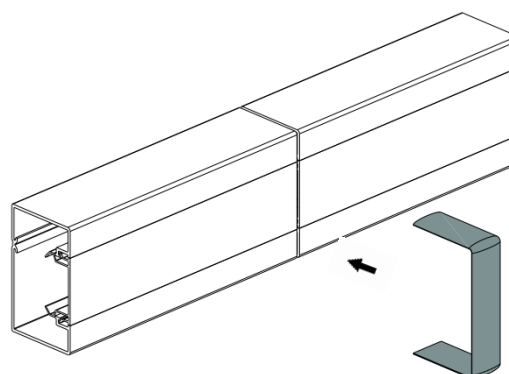

Hvit farge

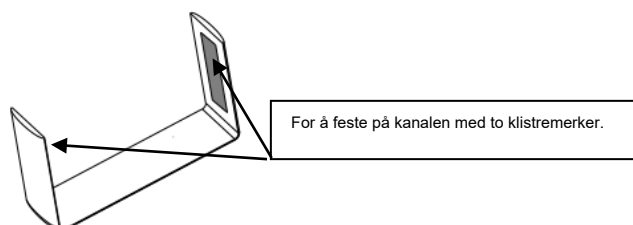

For å feste på kanalen med to klistremerker.

Kanal skjøt	Passer til	Pakke
6 380 26	85x50 snap-on	10
6 380 36	100x50 snap-on & Universal	10
6 380 46	130x50 snap-on	10
6 380 56	190x50 Universal	5

2. Tilbehør

2.8 Normaclip ref. 6 038 57.


Tilbehør for å feste ledningsenheter inne i snap-on kanalen.

Tillater:

Antiskli
Anti-pullout
Perfekt finish
Ivaretar beskyttelsesgrad (IP40)

Når det gjelder det maksimale antallet Mosaic-moduler som kan brukes mellom 2 Normaclip, vennligst respekter installasjonen nedenfor (som 1 par for maksimalt 8 moduler, 2 par for 16 moduler osv.)

L ≤ 2 x 45mm

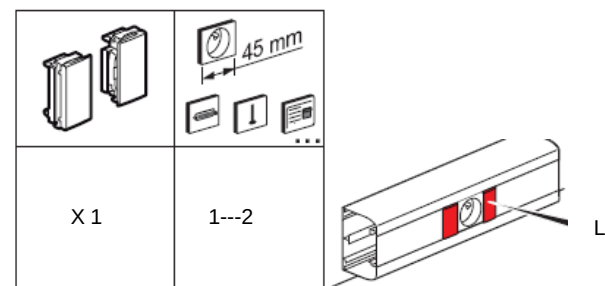

L > 3 x 45mm

X 2	3---4
X 3	5---6
X 4	7---8

White color ref 6 038 57


Pack by 10 (10 set of 2)

2. Tilbehør


2.9 Passer til ref 6 380 71/72/73



Ref 6 380 71

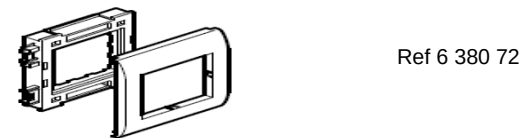

Ref 6 380 72

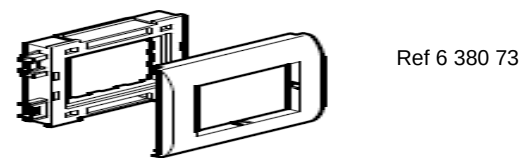

Ref 6 380 73

Støtte leveres med avslutningsplate i hvit farge.


Hvit farge

Tillater:

Montering på kanaler utstyrt med lokk på 80 mm av uttak 45x45 av 2/4/6 moduler
Montering av 2-moduls stikkontakter i horisontal stilling og vertikal stilling med støtter 888 190 (kun horisontal for de andre støttene)

El.nr	Antall modul	Pakke
6 380 71	2 moduler	10
6 380 72	4 moduler	5
6 380 73	6 moduler	5

Dimensjoner.

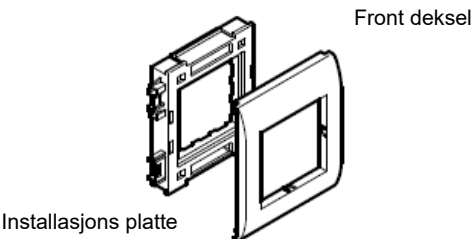

Front deksel

Installasjons platte

	2 mod. 6 380 71	4 mod. 6 380 72	6 mod. 6 380 73
Support Lxl (mm)	58x73	123x73	168x73
Plate Lxl (mm)	65x78	130x78	175x78

3. TECHNICAL CHARACTERISTICS

Wiring capacity of DLP-S trunking:

Snap-on Trunking	Section mm ²	Capacity	Diameter max	3x1,5 mm ²	3x2,5 mm ²	UTP & FTP CAT.6
85x50 Ref 6 380 20	2940	Max	36	26	19	58
	2092	with 2P+E sockets		18	13	41
	2618	with RJ 45 socket		23	17	52
100x50 Ref 6 380 30	3400	Max	36	36	27	82
	2738	with 2P+E sockets		24	17	54
	3264	with RJ 45 socket		29	21	65
130x50 Ref 6 380 40 2 compartments	2646	Max	36	23	17	52
	1256	with 2P+E sockets		11	8	25
	1762	with RJ 45 socket		15	11	35
	2616	Max	36	23	17	52
	1206	with 2P+E sockets		10	7	24
	1732	with RJ 45 socket		15	11	34

Universal Trunking	Section mm ²	Capacity	Diameter max	3x1,5 mm ²	3x2,5 mm ²	UTP & FTP CAT.6
100x50 Ref 6 380 38	4224	Max	36	36	27	82
	2738	with 2P+E sockets		24	17	54
	3264	with RJ 45 socket		29	21	65
190x50 Ref 6 380 50 2 compartments	4017	Max	36	45	29	164
	-	with 2P+E sockets				
	-	with RJ 45 socket				
	4017	Max	36	45	29	164
	-	with 2P+E sockets		-	-	-
	-	with RJ 45 socket		-	-	-

Classification of DLP-S trunking EN 50085-2-1*

6.2 Resistance to impact for installation and application	2.0J
6.3 Minimum storage and transport temperature	- 25°C
6.3 Minimum installation and application temperature	- 5°C
6.3 Maximum application temperature	+ 60°C
6.4 Resistance to flame propagation	Non-flame propagating
6.5 Electrical continuity characteristic	Without electrical continuity characteristic
6.6 Electrical insulating characteristic	With electrical insulating characteristic
6.7 Degrees of protection provided by enclosure	IP40
6.9 The system access cover retention	With a tool
6.101 The position when surface mounted	Wall fixed Celling fixed
6.103 The functions provided	Type 1
Rated current	500 V
Protection against mechanical shocks	IK 07

Compositions and functions of DLP-S trunking (1 system per line) EN 50085-2-1 :

body	Trunking		End cap
	references	Section (mm ²)	
85x50	6 380 20	2940	6 380 25
100x50 snap-on	6 380 30	3400	6 380 35
100x50 U	6 380 38	4224	6 380 35
130x50 (2compart)	6 380 40	2646/2616	6 380 45
190x50 (2compart)	6 380 50	4017/4017	6 380 55

* complete information about system on demand

4. MATERIAL CHARACTERISTICS.

Kanal/deksel/vegg => PVC, i samsvar med RoHS-direktivet*1

Tilbehør => ABS i samsvar med RoHS-direktivet.

*1 RoHS designation :

RoHS står for "Restriction of Hazardous Substances" og er en direktiv for å begrense bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (EEE). RoHS-direktivet begrenser bruk av visse stoffer, inkludert bly, kvikksølv, kadmium, krom VI, polybromerte bifenylter (PBB) og polybromerte diphenylethers (PBDE) i EEE. Målet med direktivet er å beskytte både mennesker og miljøet ved å redusere bruken av farlige stoffer i elektronisk utstyr.