

DLP-S minikanal


Number(s) : 6 381 00 to 07, 6 381 09 to 17, 6 381 19 to 27,
6 381 29 to 37, 6 381 39 to 47, 6 381 49 to 57,
6 381 59 to 66, 6 381 68, 6 381 70 to 76, 6 381 80 to 86

Innhold

1. Utvalg
2. Tilbehør
3. Tekniske egenskaper
4. Material egenskaper

Side

- 1 to 2
- 3 to 6
- 7 to 9
- 9

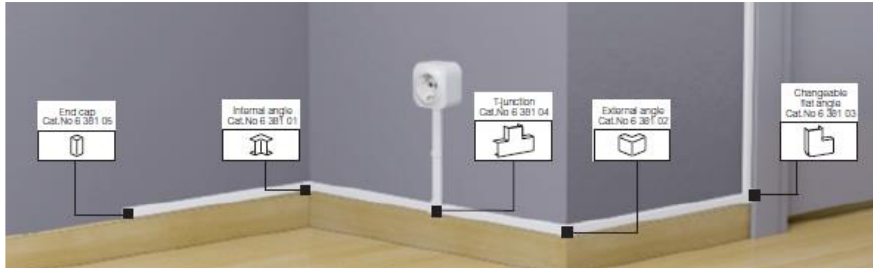

1. UTVALG

Minikanal utvalg

Legrand's utvalg av minikanaler er et allsidig produkt for rehabiliteringsarbeid i bolig- og næringsbygg.

De to versjonene av minikanaler er selvklebende og med skruefeste, tilbyr fleksibilitet i installasjonsmetoder avhengig av prosjektets spesifikke krav. Den selvklebende versjonen, som tillater en forenklet og verktøyfri installasjon, kan spare tid og krefter under installasjonsprosessen.

Uten sentral skillevegg



Med sentral skillevegg



Tilgjengelig i lengde på 2m i hvit farge

1. RANGE (continued)

Utvalget av minikanaler

Minikanaler	Størrelse	Pakke
	15x10	6 381 00 (154m)
	16x16	6 381 10 (150m)
	20x12	6 381 20 (96m)
	24x14	6 381 30 (70m)
	32x16	6 381 40 (80m)
	40x16	6 381 50 (60m)
	40x40	6 381 80 (24m)
	50x20	6 381 60 (40m)
	50x20 2 delt	6 381 68 (40m)
	60x20 3 delt	6 381 70 (32m)


DLP-S Minikanal

Number(s) : 6 381 00 to 06, 6 381 09 to 16, 6 381 19 to 26,
6 381 29 to 36, 6 381 39 to 46, 6 381 49 to 56,
6 381 59 to 66, 6 381 68, 6 381 70 to 76, 6 381 80 to 86

1. Utvalg


Minikanal:

Minikanal (med selvklebende)	Størrelse	Pakke
	15x10	6 381 09 (80m)
	16x16	6 381 19 (50m)
	20x12	6 381 29 (42m)
	24x14	6 381 39 (66m)
	32x16	6 381 49 (36m)
	40x16	6 381 59 (60m)

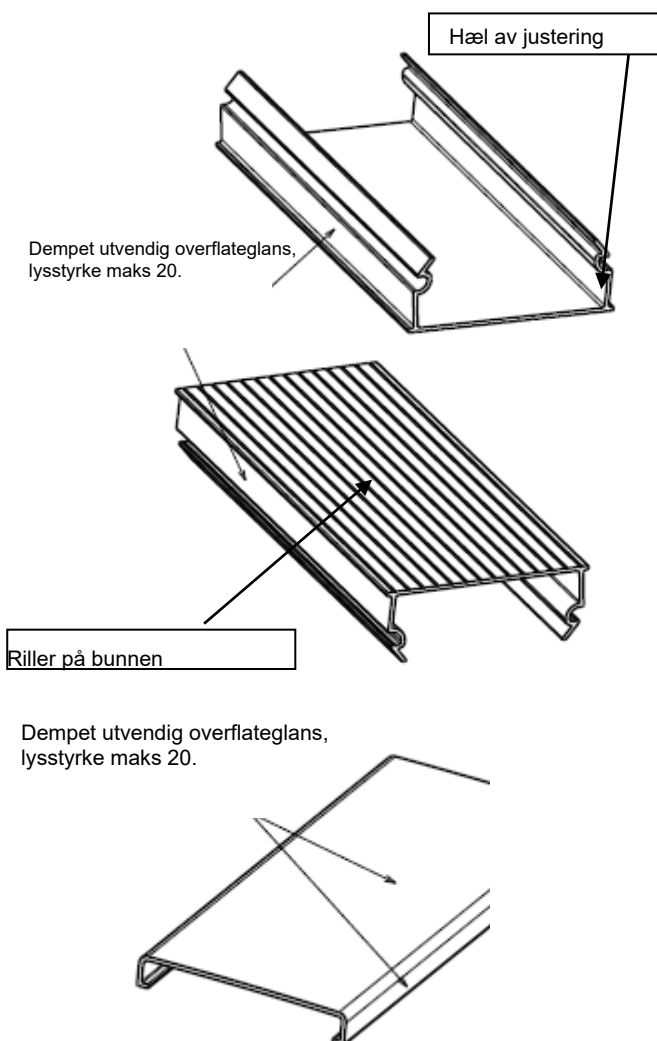



1. Utvalg

Dimensjoner

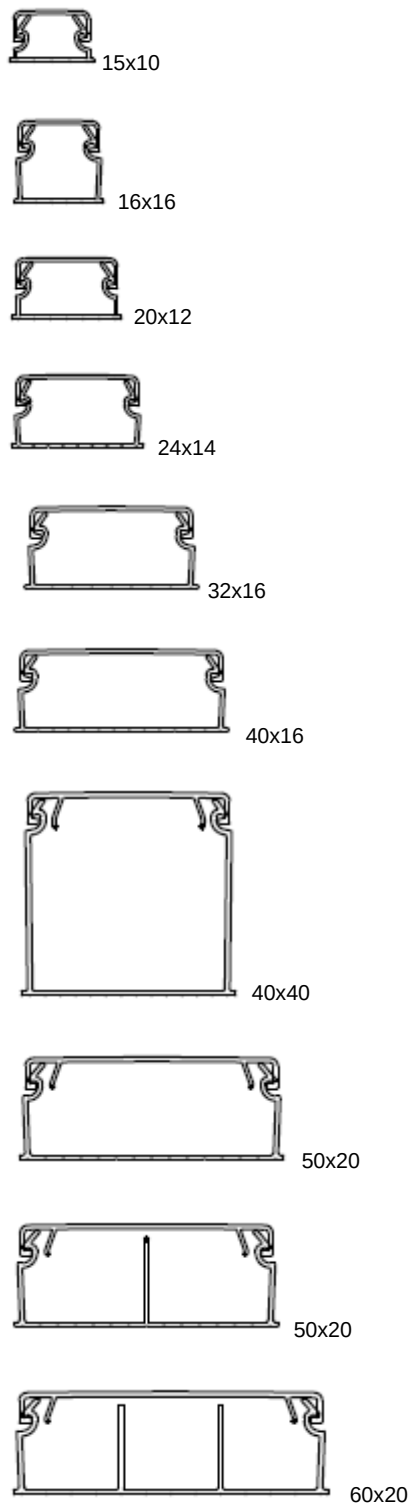

2. Tilbehør

2.1. Innvendig vinkel ref. 6 381 01/11/21/31/41/51/61/71/81

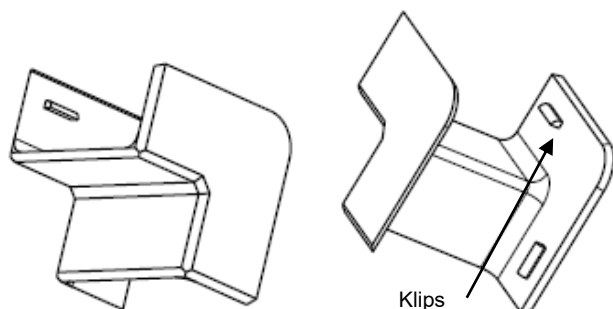
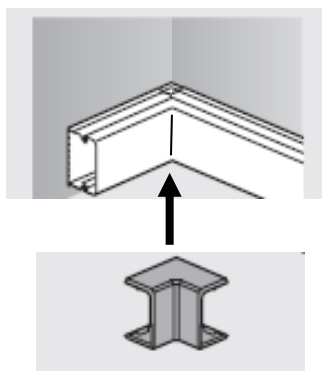


Innvendige vinkler er for å feste (90°) i hvit farge

El. nr	Størrelse	Pakke
6 381 01	15x10	10
6 381 11	16x16	10
6 381 21	20x12	10
6 381 31	24x14	10
6 381 41	32x16	10
6 381 51	40x16	10
6 381 61	50x20	10
6 381 71	60x20	10
6 381 81	40x40	5

2. Tilbehør

2.2. Utvendig vinkel ref. 6 381 02/12/22/32/42/52/62/72/82

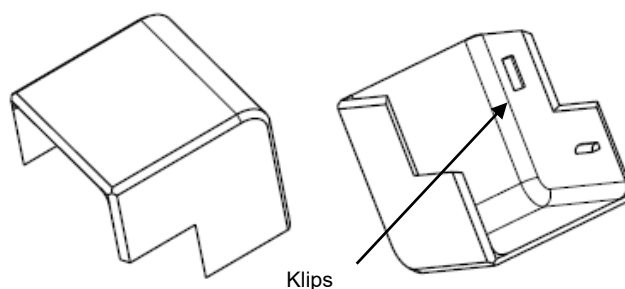
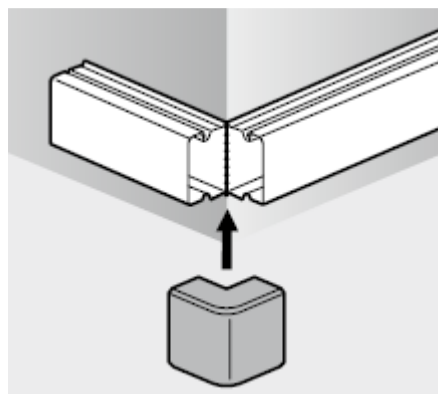


Utvendige vinkler er for å feste (90°) i hvit farge

El.nr	Størrelse	Pakke
6 381 02	15x10	10
6 381 12	16x16	10
6 381 22	20x12	10
6 381 32	24x14	10
6 381 42	32x16	5
6 381 52	40x16	10
6 381 62	50x20	10
6 381 72	60x20	5
6 381 82	40x40	5

2. Tilbehør



2.3. Flat vinkel ref. 6 381 03/13/23/33/43/53/63/73/83

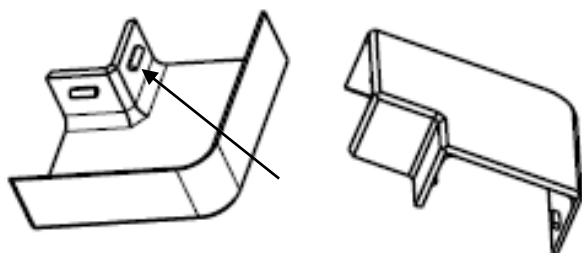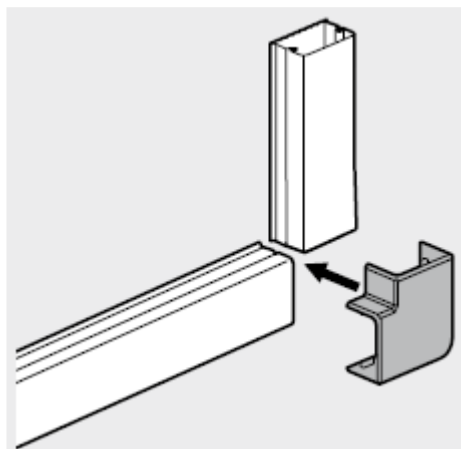

El.nr	Størrelse	Pakke
6 381 03	15x10	10
6 381 13	16x16	10
6 381 23	20x12	10
6 381 33	24x14	5
6 381 43	32x16	10
6 381 53	40x16	10
6 381 63	50x20	10
6 381 73	60x20	5
6 381 83	40x40	5

2. Tilbehør



2.4. Flat T stykke ref.6 381 04/14/24/34/44/54/64/74/84

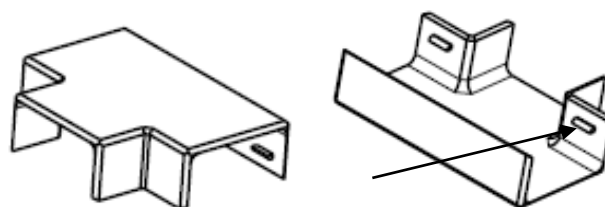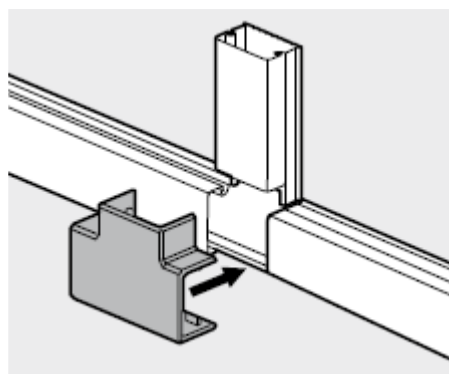

El.nr	Størrelse	Pakke
6 381 04	15x10	10
6 381 14	16x16	10
6 381 24	20x12	10
6 381 34	24x14	5
6 381 44	32x16	10
6 381 54	40x16	10
6 381 64	50x20	5
6 381 74	60x20	5
6 381 84	40x40	5

2. Tilbehør

2.5. Endestykke ref.6 381 05/15/25/35/45/55/65/75/85

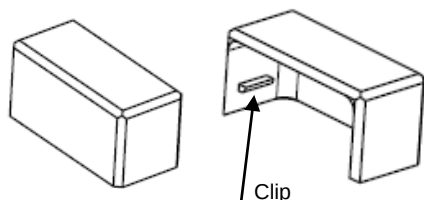
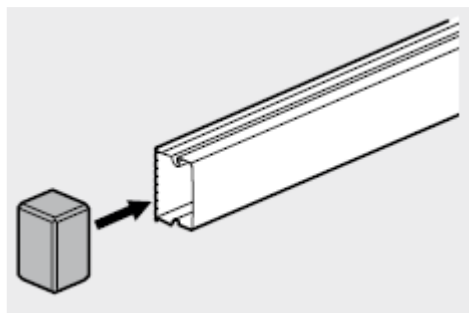


Legg til lim referansenummer 0 309 49 på innsiden av endelokket og fest det på kanalen
hvit farge

El.nr	Størrelse	Pakke
6 381 05	15x10	10
6 381 15	16x16	10
6 381 25	20x12	10
6 381 35	24x14	10
6 381 45	32x16	10
6 381 55	40x16	10
6 381 65	50x20	5
6 381 75	60x20	5
6 381 85	40x40	10

2. Tilbehør

2.6. Skjøt ref. 6 381 06/16/26/36/46/56/66/76/86

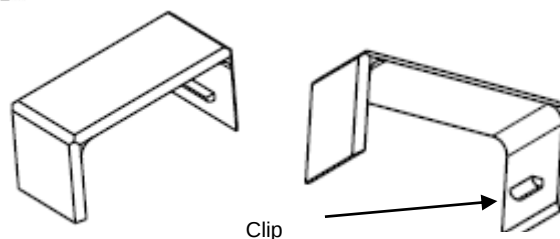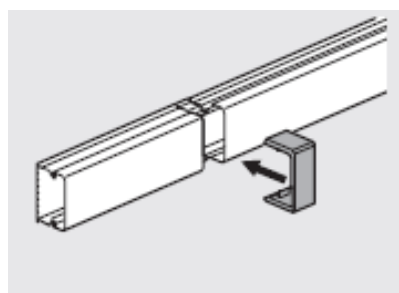


Legg til lim referansenummer 0 309 49 på innsiden av endelokket og fest det på kanalen
hvit farge


El.nr	Størrelse	Pakke
6 381 06	15x10	10
6 381 16	16x16	10
6 381 26	20x12	10
6 381 36	24x14	10
6 381 46	32x16	10
6 381 56	40x16	10
6 381 66	50x20	5
6 381 76	60x20	5
6 381 86	40x40	10

2. Tilbehør


2.5. Adapter ref.6 381 07/17/27/37/47/57



- legg den på rammen til ledningsenhetene

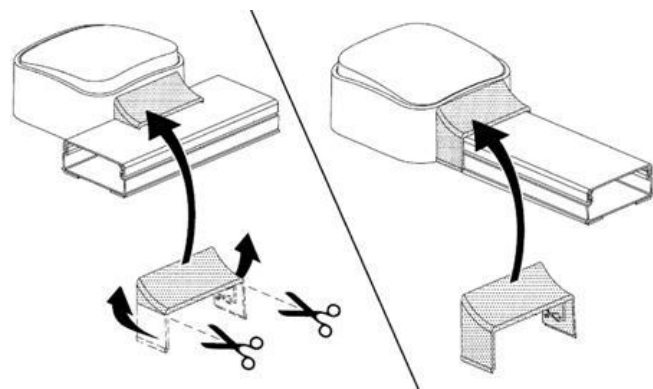

- og fiks det ved å fjerne klistremerket



El.nr	Størrelse	Pakke
6 381 07	15x10	10
6 381 37	16x16	10
6 381 17	20x12	10
6 381 27	24x14	10
6 381 47	32x16	10
6 381 57	40x16	10

3. TEKNISKE EGENSKAPER

Klassifisering av minikanal EN 50085-2-1

6.2 Slagfasthet for installasjon og påføring	1J
6.3 Minimum lagrings- og transporttemperatur	- 25°C
6.3 Minimum installasjon og brukstemperatur	+ 15°C
6.3 Maksimal brukstemperatur	+ 60°C
6.4 Motstand mot flammespredning	Ikke-flammeforplantende
6.5 Elektrisk kontinuitetskarakteristikk	Uten elektrisk kontinuitetskarakteristikk
6.6 Elektrisk isolasjonskarakteristikk	Med elektrisk isolasjonskarakteristikk
6.7 Beskyttelsesgrader gitt av kapsling	IP40
6.9 Oppbevaring av systemtilgangsdekselet	Med et verktøy
6.101 Posisjonen ved overflatemontert	Vegg og tak
6.102 Funksjonene som tilbys	Type 1
Merkespenning	500 V
Beskyttelse mot mekaniske støt	IK 06

Sammensetninger og funksjoner til minikanalsystemer (1 system per linje) EN 50085-2-1:

Kanal - Lokk	Minikanal		Endestykke
	El.nr	Seksjon (mm²)	
15x10	6 381 00	79	6 381 05
16x16	6 381 10	176	6 381 15
20x12	6 381 20	164	6 381 25
24x14	6 381 30	249	6 381 35
32x16	6 381 40	395	6 381 45
40x16	6 381 50	510	6 381 55
40x40	6 381 80	1337	6 381 85
50x20	6 381 60	831	6 381 65
50x20 2 delt	6 381 68	406/406	
60x20 3 delt	6 381 70	312/308/312	

4. MATERIALEGENSKAPER

Mini-trunkingene er i hvit PVC

Tilbehøret er i plast ABS materiale hvit