

GOULOTTES D'INSTALLATION LOGIX™

PVC UNIVERSELLE

→ 85 X 50



Blanc
Artic


Emb.




Goulotte 85 x 50 mm

1 compartiment, fond seul, longueur 2 m	24 M	48000
Couvercle PVC largeur 80 mm	24 M	48001
Cloison PVC hauteur 50 mm	72 M	48047
Composants de cheminement		
Angle intérieur variable 80°/120°	10 P	48002
Angle extérieur variable 60°/120°	10 P	48003
Angle plat	10 P	48004
Embout	10 P	48005
Joint de fond	10 P	48175
Joint de couvercle largeur 80 mm	50 P	48048
Dérivation vers passage de plancher	4 P	12019

RÉSERVATION ANGLE

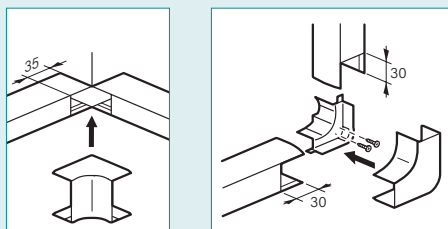

CAPACITÉ DE CÂBLAGE



Section par compart. (mm²)		Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)					Ø maxi de câble (mm)
		Fils		Courant fort		Courant faible (mm)	
		1,5 mm² Ø 3	2,5 mm² Ø 3,5	3 x 1,5 mm²	3 x 2,5 mm²	Câbles FTP cat. 6 ou Coaxial Ø 7	
1	3585	286	214	39	39	146	40

++ Supports d'installation
p. 90

→ 100 X 50



Blanc
Artic


Emb.




Goulotte 100 x 50 mm

1 compartiment, fond seul, longueur 2 m	24 M	48032
Couvercle PVC largeur 80 mm	24 M	48001
Cloison PVC hauteur 50 mm	72 M	48047
Composants de cheminement		
Angle intérieur variable 80°/120°	10 P	49001
Angle extérieur variable 60°/120°	10 P	49002
Angle plat	10 P	49003
Embout	10 P	49004
Joint de fond	10 P	49005
Joint de couvercle largeur 80 mm	50 P	48048
Dérivation vers passage de plancher	4 P	12019

PASSAGE DE PLANCHER

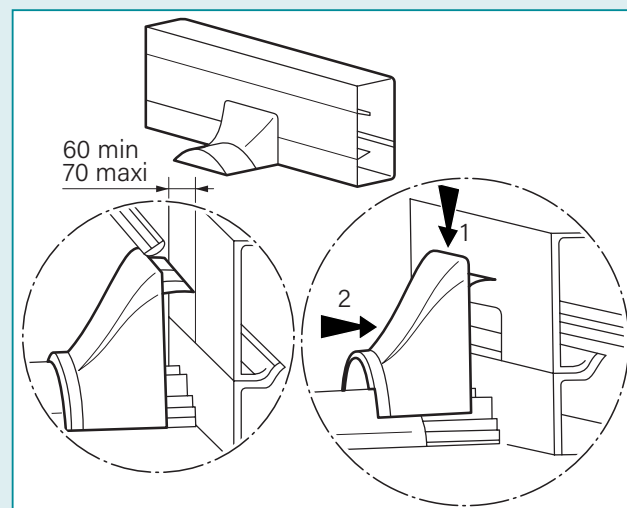

CAPACITÉ DE CÂBLAGE



Section par compart. (mm ²)		Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)					Ø maxi de câble (mm)
		Fils		Courant fort		Courant faible (mm)	
		1,5 mm ² Ø 3	2,5 mm ² Ø 3,5	3 x 1,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	Câbles FTP cat. 6 ou Coaxial Ø 7	
1	4224	337	252	47	33	172	40