


GOULOTTE D'INSTALLATION LOGIX™


PVC COUVERCLE 45

→ 50 X 50

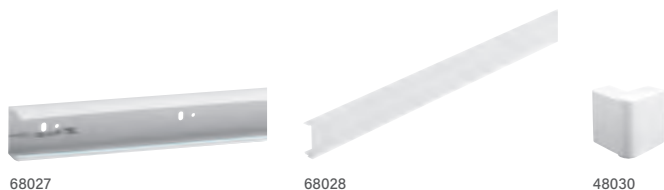

Emb. Blanc Artic Noir

COTES




CAPACITÉ DE CÂBLAGE




Section par compart. (mm²)	Capacité	Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)			Ø maxi de câble (mm)
		3 x 1,5 mm²	3 x 2,5 mm²	UTP & FTP cat. 6 (mm)	
1	2079 Maxi	18	13	41	36
	679 Avec 2P+T LOGIX	6	4	13	
	1204 Avec RJ LOGIX	10	7	24	
	698 Avec supports Lexic	6	4	13	

→ 85 X 50

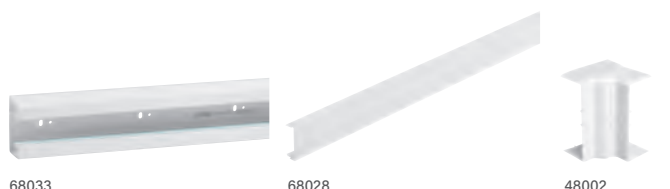


Emb. Blanc Artic Noir Alucim RAL 9006

COTES




JOINT DE FOND

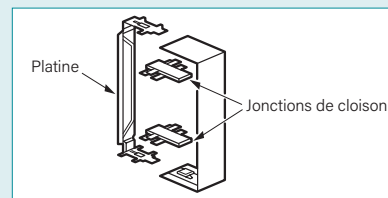

Permet le respect de l'indice de protection, le recouvrement des coupes et l'alignement des corps (joint de fond livré avec platine et jonction de cloison)

CAPACITÉ DE CÂBLAGE



Section par compart. (mm²)	Capacité	Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)			Ø maxi de câble (mm)
		3 x 1,5 mm²	3 x 2,5 mm²	UTP & FTP cat. 6 (mm)	
1	2940 Maxi	26	19	58	36
	2092 Avec 2P+T LOGIX	18	13	41	
	2618 Avec RJ LOGIX	23	17	52	
	2111 Avec supports Lexic	18	13	42	

Goulotte 85 x 50 mm				
1 compartiment, fond seul, longueur 2 m	24 M	68033	68233	68333
1 compartiment, fond seul, longueur 3 m	3 M	48700	-	-
Couvercle PVC largeur 45 mm	24 M	68028	68228	68328
Couvercle translucide	24 M	48728	-	-
Cloison PVC	72 M	48047	48047	48047
Composants de cheminement				
Angle intérieur variable 80°/120°	10 P	48002	68202	68302
Angle extérieur variable 60°/120°	10 P	48003	68203	68303
Angle intérieur non variable	20 P	68002	-	-
Angle extérieur non variable	20 P	68003	-	-
Angle plat	10 P	48004	68204	68304
Embout	10 P	48005	68205	68305
Joint de fond	10 P	48175	68275	68375
Joint de couvercle	10 P	48062	68251	68351