


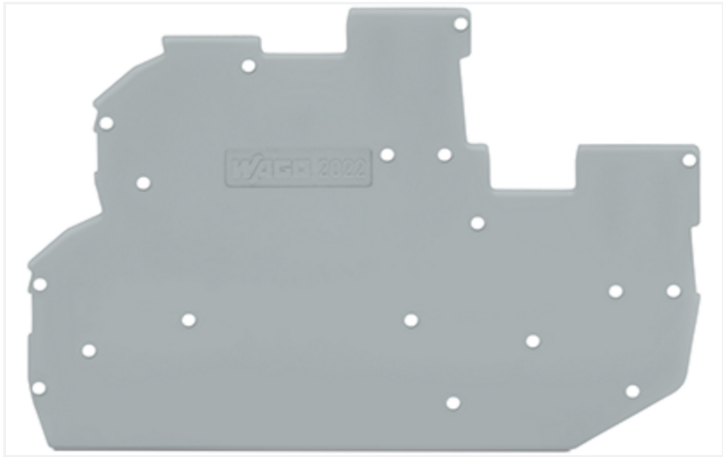

Farge: ■ grå

Fysiske data	
Bredde	1 mm / 0.039 tommer
Høyde	79,5 mm / 3.13 tommer
Dybde	51,1 mm / 2.012 tommer

Mekaniske data	
Festetype	snap on-type

Materielle data	
Note (material data)	Information on material specifications can be found here
Farge	grå
Materialgruppe	I
Isolasjonsmateriale	Polyamid (PA66)
Brannklasse UL94	V0
Brannbelastning	0.111 MJ
Vekt	3.7 g

Miljøkrav			
Miljøtesting (miljøforhold)		Miljøtesting (miljøforhold)	
Testspesifikasjon Jernbaneapplikasjoner - Rullende lager - Elektronisk utstyr	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06	Akselerasjon	0,101g (høyeste testnivå brukt for alle akser)
Testprosedyre Jernbaneapplikasjoner - Rullende lager - Støt- og vibrasjonstester	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04	Testvarighet per akse	10 min.
Spektrum/Installasjonssted	Prøving av levetid, kategori 1, klasse A/B	Testretninger	X-, Y- og Z-akser
Funksjonstest med støylydende vibrasjon	Test bestått i henhold til del 8 i standarden	Overvåking for kontaktfeil/avbrudd	BESTÅTT
Frekvens	f ₁ = 5 Hz til f ₂ = 150 Hz	Spenningsfallmåling før og etter hver akse	BESTÅTT
		Simulert levetid-test gjennom økte nivåer av støylydende vibrasjoner	Test bestått i henhold til del 9 i standarden
		Frekvens	f ₁ = 5 Hz til f ₂ = 150 Hz
		Akselerasjon	0,572g (høyeste testnivå brukt for alle akser)



Miljøtesting (miljøforhold)	
Testvarighet per akse	5 t
Testretninger	X-, Y- og Z-akser
Utvidet testomfang: overvåking for kontaktfeil/avbrudd	BESTÅTT
Utvidet testområde: Spenningsfallmåling før og etter hver akse	BESTÅTT
Slagtest	Test bestått i henhold til del 10 i standarden
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	5g (høyeste testnivå brukt for alle akser)
Shock duration	30 ms
Antall støt per akse	3 pos. og 3 neg.
Testretninger	X-, Y- og Z-akser
Utvidet testomfang: overvåking for kontaktfeil/avbrudd	BESTÅTT
Utvidet testområde: Spenningsfallmåling før og etter hver akse	BESTÅTT
Vibrasjons- og støtbelastning for rullende materiell	BESTÅTT

Komersiell data	
Product Group	18 (X-COM-System)
PU (SPU)	100 (25) Stk
Pakketype	boks
Opprinnelsesland	DE
GTIN	4045454913823
Tollsatsnummer	85389099990

Product Classification	
UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Godkjenninger / sertifikater

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



Godkjenning	Standard	Sertifikatnavn
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Z00004394.000



Nedlastinger	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2022-2291	↓

Documentation			
Bid Text			
2022-2291	19.02.2019	xml 2.51 KB	↓
2022-2291	28.04.2017	doc 22.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2022-2291	EPLAN Data Portal 2022-2291
↓	↓
	WSCAD Universe 2022-2291
	↓
	ZUKEN Portal 2022-2291
	↓