Teknisk datablad

Kabelforgreningsbokser T 250, lukket

Artikkelnummer: 2007287



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Rektangulær form uten innføringer. Egnet for vegg-/takmontering, montering på monteringsplater, og monteringsgjenge i boksens bunn. Med mulighet for innvendig feste og montering via hjørnekuppel. Lokk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie og UV-bestandige materialer. Kabelforgreningsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK05 iht. DIN EN 50102.

650° IP 66 25 mm² 500 V IK 05

PP/ GF Polypropylen, glassfiberforsterket

Stamdata

Artikkelnummer	2007287
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	uten innføringsåpninger
Produsent	OBO
Dimensjon	240x190x95
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen, glassfiberforsterket
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	48,3 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Kabelforgreningsbokser T 250, lukket

Artikkelnummer: 2007287

Mål



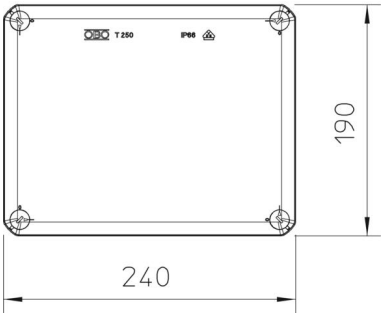

Lengde	240 mm
Bredde	190 mm
Høyde	95 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Type innføring_	ingen
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	uten
Nominell isolasjonsspenning	500 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	ja
Innføringer	ingen
Eksplosjonstestet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 750 °C
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	ja
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	225x173x86 mm
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt min.	25 mm²
Merkespenning	500 V
kan plomberes	ja
Beskyttelsesklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK05
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	−5 °C
Værbestandig	nei