
STB

Koblingsboks i stål

CONNECT AND PROTECT

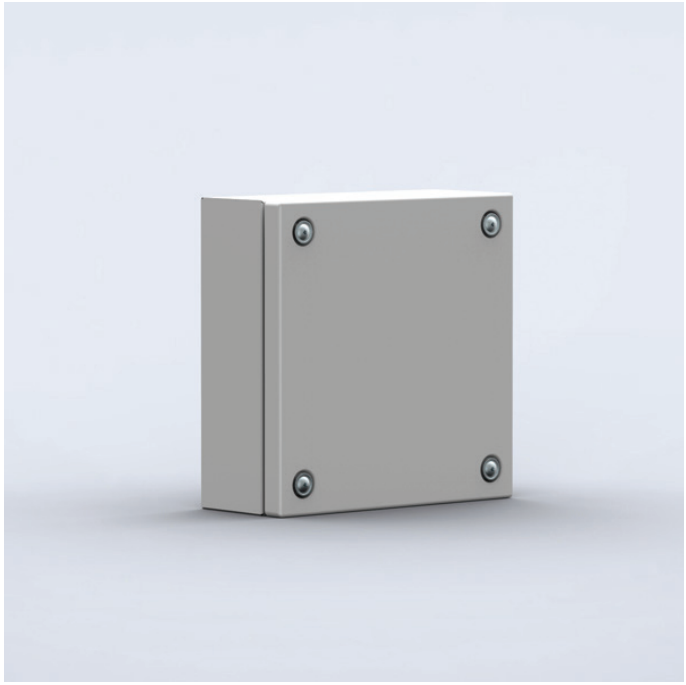

Serien med koblingsbokser av lakkert stål, STB, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Koblingsboksene er lagerført i mange forskjellige størrelser. STB-serien er godt egnet for krevende innendørsomgivelser. Vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen, noe som fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.

Materiale: 1,2 mm stål.

Skap: Brettet og sveiseskjøtet. Fire 8,5 mm diameter hull for veggmontering. Støtter for DIN-skinner/montasjeplate.

Tetning: Tetning sikres av en ekstrudert enkelt polyuretan-pakning.

Jording: Jordingsskruer M8x18 i skap og deksel, M8 muttere, jordingsskinner, og jordingsmerker.


Tetthetsgrad: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 08.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.


Levering: Base, deksel, dekselskruer, festeskruer, dekselplugger og jordingsinnretninger.

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 08

Front view

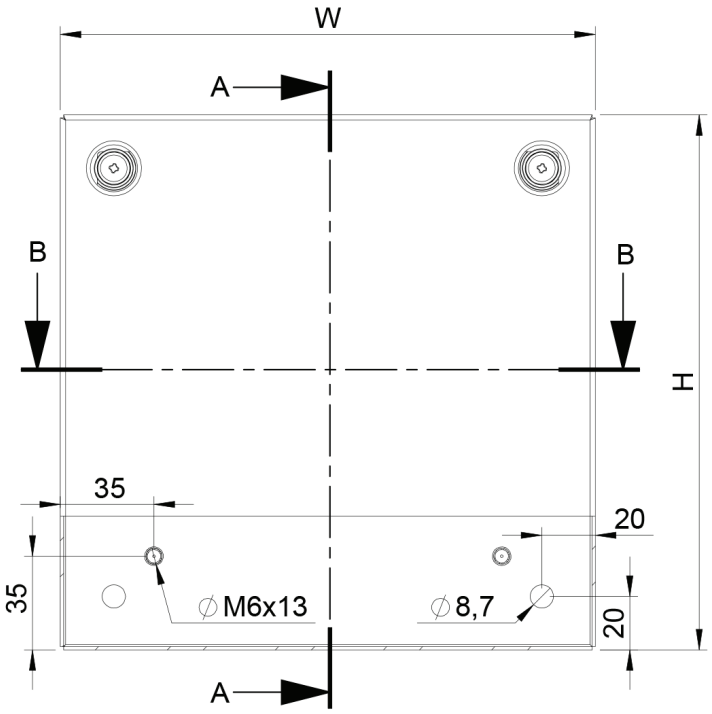


Sectional side view

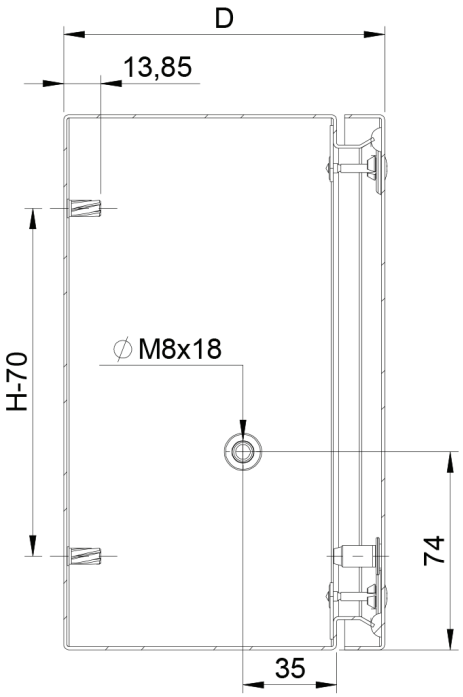


SECTION A-A

Sectional top view

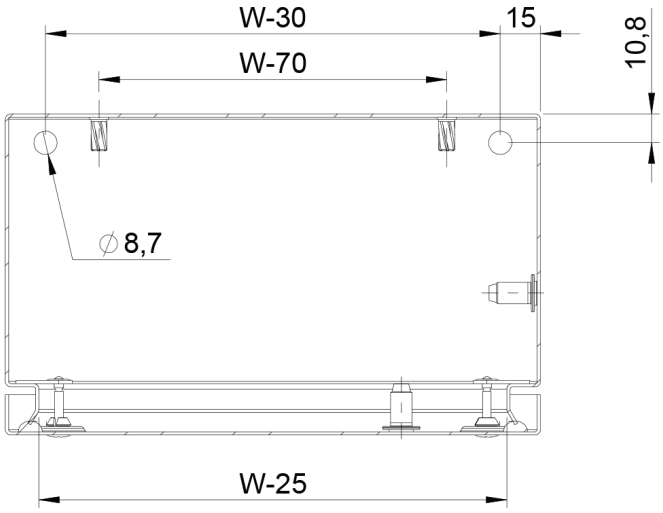

SECTION B-B

Inside cover view

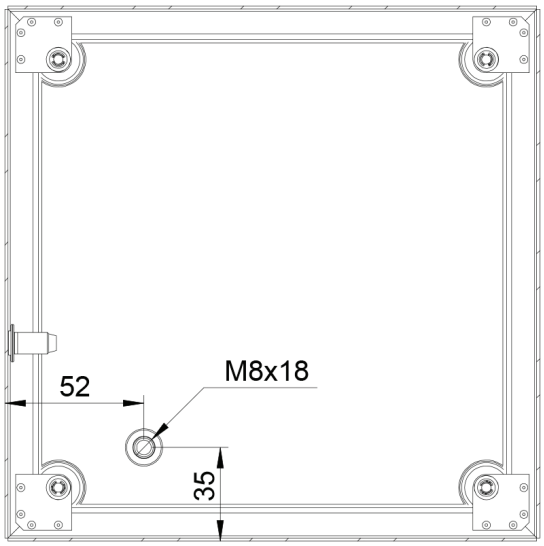

Boks dimensjon				
H	**B**	**D**	**Vekt (kg)**	**Artikkel nr.**
150	150	80	1.15	STB151508
150	150	120	1.35	STB151512
150	300	80	1.90	STB153008
150	300	120	2.25	STB153012
200	200	80	1.70	STB202008
200	200	120	2.00	STB202012
200	300	80	2.35	STB203008
200	300	120	2.75	STB203012
200	400	80	2.90	STB204008
200	400	120	3.35	STB204012
200	500	120	4.10	STB205012
200	600	120	4.75	STB206012
200	800	120	6.30	STB208012
300	300	80	3.15	STB303008
300	300	120	3.55	STB303012
300	400	120	4.50	STB304012
300	500	120	5.40	STB305012
300	600	120	6.40	STB306012
400	400	120	5.85	STB404012
400	600	120	7.80	STB406012
400	800	120	9.90	STB408012