
Teknisk datablad

Gitterrenne GR-Magic® 55

Art.nr. 6001454

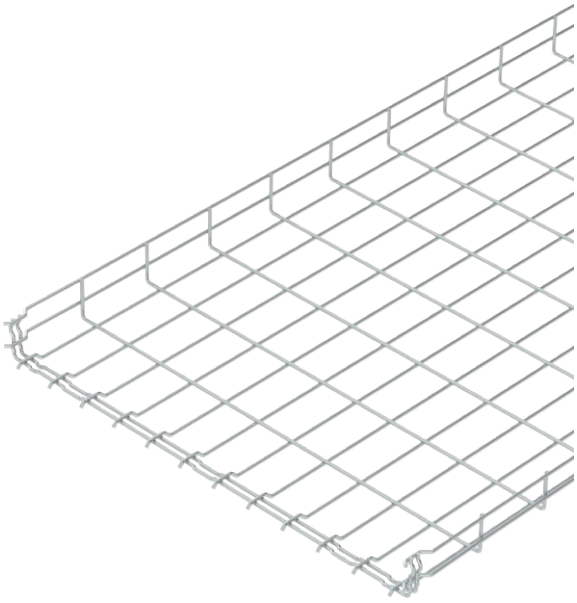

Gitterrenne med formtilpasset skjøtestykke med profilhøyde 55 mm.

Til gitterrenne trenger man ingen ekstra skjøtedeler, de skyves bare sammen. Maskevidden er 50 x 100 mm (unntak GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Testet for funksjonsopprettholdelse i henhold til DIN 4102 del 12 (type: GRM 55 200 4,8 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G,
Installasjonsutførelse og parametere i henhold til brannsikringsrapporter).
Testet for installasjon over himling med brannklassifiserende egenskaper. (Type: GRM 55 100 G, GRM 55 200 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, branneksponering 30 minutter,
Installasjonsutførelse og parametere i henhold til brannsikringsrapporter).


Magnetisk skjermdemping uten lokk 15 dB, med lokk 25 dB.
Du finner nøyaktig informasjon om UL-klassifiseringen i den aktuelle godkjenningen.

St	stål
G	galvanisert

Stamdata

Art.-nr.	6001454
Type	GRM 55 600 G
Betegnelse 1	Gitterrenne GRM
Dimensjon	55x600x3000
Materiale	Stål
Materiale kortnavn	St
Over- flate	galvanisert
Overflate iht. DIN	DIN EN 12329
Overflate kortnavn	G
Minste salgsenhet	3 m
Vekt	320,00 kg/100 m

Tekniske data

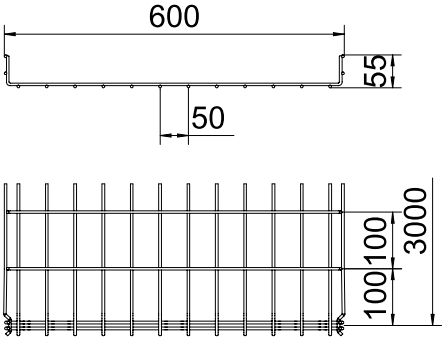


Lengde	3.000,00 mm
Bredde	600,00 mm
Høyde	55,00 mm
Sidehøyde	55,00 mm
Mål B	600,00 mm
Mål H	58,00 mm
Mål	55 x 600 mm
Utførelse skjøtestykke	Integrert skjøtestykke
Tråd-diameter	4,80 mm
Egnet for opprettholdelse av funksjon	☐
Integrert skillevegg	uten
Nytte- tverrsnitt	265,00 cm²
Nytte- tverrsnitt	26.500,00 mm²
Profilform	U-form
Rustfritt stål, etset	☐
Skrueløst skjøtestykke	☑
Forsterket utførelse	☐

Teknisk datablad

Gitterrenne GR-Magic® 55

Art.nr. 6001454

Tekniske data
till. belastning:

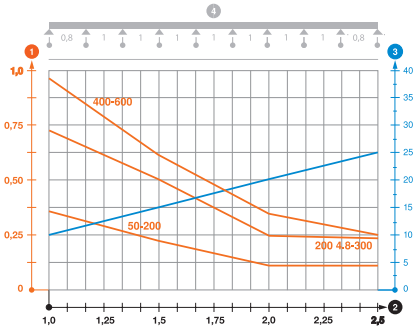

Støtteavstand 1,0m	0,90 kN/m
Støtteavstand 1,5m	0,60 kN/m
Støtteavstand 2,0m	0,30 kN/m
Støtteavstand 2,5m	0,25 kN/m

Belastningsdiagram gitterrenne GR-Magic type GRM 55

1. Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
2. Spennvidde i m
3. Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
4. Belastningsskjema ved testing

— Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm

— Profilbøyning etter støttelengde