
Teknisk datablad

Metall-ekspansjonsplugg

Art.nr. 3484629

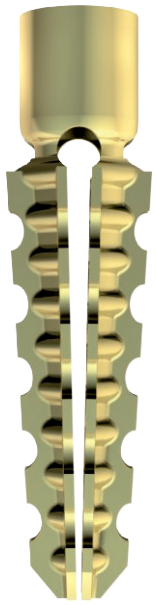

Bruksområde: Gassbetong; lettbetong; poroton; bims; gips; hulltegl eller fulltegl. Kan slås inn i porebetong (gassbetong) med lavere fasthet uten boring. Perfekt egnet for områder med høye temperaturer.


CE St

St	stål
GTP	galvanisert, transparent passivert

Stamdata

Art.-nr.	3484629
Type	MD 6 GTP
Betegnelse 1	Ekspanderende metallplugg
Dimensjon	6x32mm
Materiale	Stål
Materiale kortnavn	St
Over- flate	galvanisert, transparent passivert
Overflate kortnavn	GTP
Minste salgsenhet	100 Stykk
Vekt	0,25 kg/100 stk.

Tekniske data



Lengde	32,00 mm
Mål D	6,00 mm
Mål L	32,00 mm
Utførelse	Ekspansjonsplugg
Dybde på borehull	38,00 mm
Borediameter	7,00 - 9,00 mm
Pluggdiameter	6,00 mm
Egnet til feste med kabelstrips	☐
Egnet til lettbetong	☑
Egnet til sekskantet treskrue	☐
Treskruer	5-6 Ø mm
Med kant	☐
Med skruer	☐