
Teknisk datablad

Stikkplugg med sopphode

Art.nr. 2351412

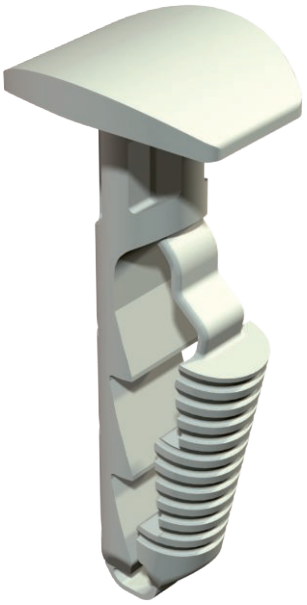

Ved hjelp av denne stikkpluggen kan det enkelt monteres f.eks. identifikasjonsskilt eller små WDK-kanaler.
Egnet for betong, kalksandstein og teglmurverk av helstein. Montering i murverk av gassbetong er mulig, men da reduseres bæreevnen.


PA

PA polyamid

Stamdata

Art.-nr.	2351412
Type	910 STP 6x30
Betegnelse 1	Stikkplugg
Betegnelse 2	med rundt hode
Dimensjon	6x30mm
Farge	gråhvit
RAL-nummer	9002
Materiale	Polyamid
Materiale kortnavn	PA
Minste salgsenhet	100 Stykk
Vekt	0,10 kg/100 stk.

Tekniske data

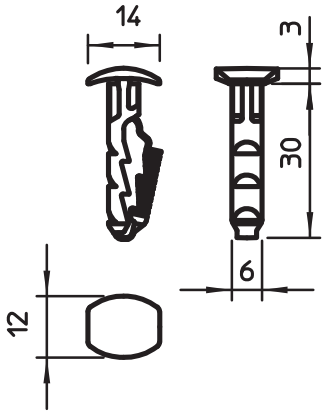

Lengde	30,00 mm
Utførelse plugger/spikere/s-kruer	Stikkplugg
Utførelse	Stikkplugg
Monteringsteknikk	Plugginnfesting
Dybde på borehull	35,00 mm
Borediameter	6,00 mm
Pluggdiameter	6,00 mm
Egnet til feste med kabelstrips	☐
Egnet til lettbetong	☑
Egnet til sekskantet treskrue	☐
Halogenfri	☑
Med kant	☑
Med skruer	☐