

Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AW 15

Art.nr. 6420826



Lett vegg- og pendelutligger med påsveiset endeplate.

Montering av utligger på U-pendel fra bredde 400 mm med sekskantskrue gjennom begge bjelkene på pendelen. Bruk riktig distansestykke!




St stål

FT Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata


Art.nr.	6420826
Type	AW 15 61 FT
Betegnelse 1	Vegg- og vangeutligger
Betegnelse 2	med påsveiset endeplate
Dimensjon	B610mm
Materiale	Stål
Materiale kortnavn	St
Over- flate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflate iht. DIN	DIN EN ISO 1461
Overflate kortnavn	FT
Minste salgsenhet	1 Stykk
Vekt	85,00 kg/100 stk.

Tekniske data

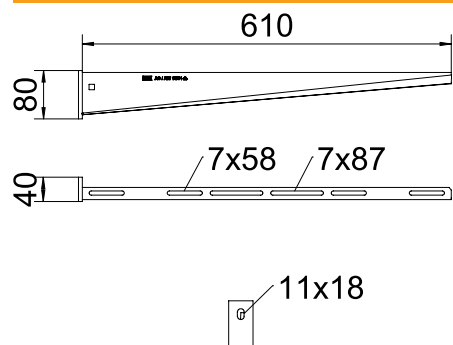

Bredde	610,00 mm
Sidehøyde	80,00 mm
Mål A	40,00 mm
Mål B	610,00 mm
Mål H	80,00 mm
Mål L	610,00 mm
Hulldiameter	11,00 mm
Mål Verdi	610 x 80
Utførelse	Vegg- og pendelutligger
Utførelse	Vegg- og pendelutligger
EPD-artikkel	☒
F i kN	1,50 kN
Egnet for opprettholdelse av funksjon	☐
Rustfritt stål, etset	☐
Vinkelområde	90,00 - 90,00 °

Belastningsdiagrammer

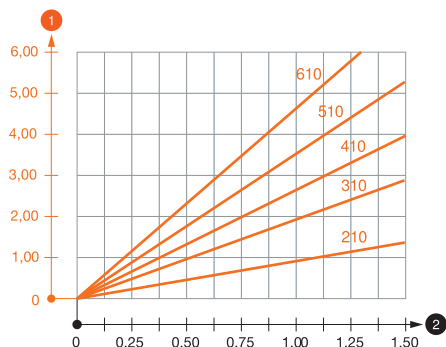


Belastningsdiagram utligger type AW 15

- 1 Bøyning av utleggerspiss ved tillatt utleggerbelastning
- 2 Tillatt utleggerbelastning i kN uten personlast
- Belastningskurve med utliggerlengder i mm

Belastningsspesifikasjon plugger til vegg- og pendelutligger AW 15

Veggmontering		Maksimal belastning [kN]							
		Utliggerbredde [mm]							
Plugger type		110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30		1,50	1,50	1,50	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90		1,50	1,50	1,40	1,10	0,95	0,85	0,80	0,80

Belastningsverdier for AW 15 på takpendel



Belastningsverdier for AW 15 på takpendel

Belastningsspesifikasjon plugger til vegg- og pendelutligger AW 15

T1	Veggmontering								
T2		Maksimal belastning [kN]							
T3		Utliggerbredde [mm]							
T4	Plugger type	110	160	210	310	410	510	560	610
	BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
	BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8