Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AWG 15 FT

Artikkelnummer: 6420607



Lett vegg- og pendelutligger med påsveiset endeplate for skrueløs montering på gitterrenner.
Montering av utligger på U-pendel fra og med 400 mm bredde med sekskants-krue gjennom begge vangene til pendelen. Benytt her passende avstandss-tykker.

St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata


Artikkelnummer	6420607
Type	AW G 15 16 FT
Betegnelse 1	Vegg- og vangeutligger
Betegnelse 2	til gitterrenne
Produsent	OBO
Dimensjon	B160mm
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	20 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,4702 kg CO2e / 1 Stykke

Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AWG 15 FT

Artikkelnummer: 6420607

Mål

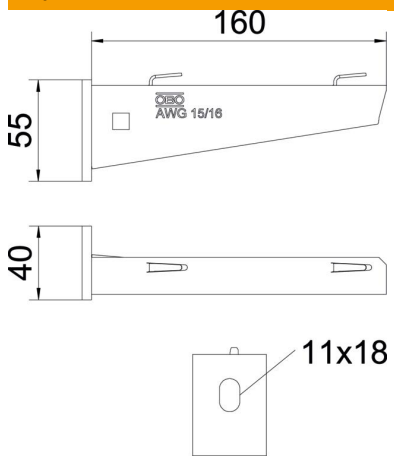


Lengde	40 mm
Bredde	160 mm
Høyde	55 mm
Mål A	40 mm
Mål B	160 mm
Mål H	55 mm

Tekniske data

Utførelse	Vegg- og pendelutliggere
F i kN	1,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	nei
til bredde maks.	160 mm
til bredde min.	160
Hulldiameter	11 mm
Rustfritt stål, etset	nei
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

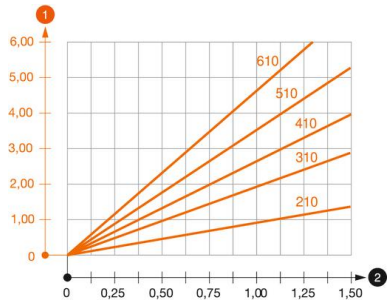

Belastningsdiagram utligger type AW G 15

1. Bøyning av utliggerspissen ved tillatt utliggerbelastning
2. Tillatt utleggerbelastning i kN uten personlast

—— Belastningskurve med utliggerlengder i mm

Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AWG 15 FT

Artikkelnummer: 6420607

Belastningsspesifikasjon plugger til vegg- og pendelutligger AWG 15

	Veggmontering							
	Maksimal belastning [kN]							
	Utliggerbredde [mm]							
Plugger type	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastningsverdier for AWG 15 på takpendel

	Maksimal belastning F tot i kN			
	Utleggerlengde i mm			
Pendel	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5