Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AWG 15 FT

Artikkelnummer: 6420612



Lett vegg- og pendelutligger med påsveiset endeplate for skrueløs montering på gitterrenner.
Montering av utligger på U-pendel fra og med 400 mm bredde med sekskants-krue gjennom begge vangene til pendelen. Benytt her passende avstandss-tykker.

St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata


Artikkelnummer	6420612
Type	AW G 15 41 FT
Betegnelse 1	Vegg- og vangeutligger
Betegnelse 2	til gitterrenne
Produsent	OBO
Dimensjon	B410mm
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	56 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,3602 kg CO2e / 1 Stykke

Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AWG 15 FT

Artikkelnummer: 6420612

Mål

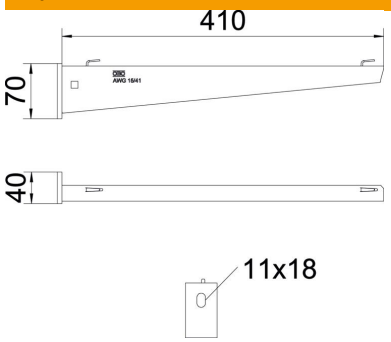


Lengde	40 mm
Bredde	410 mm
Høyde	70 mm
Mål A	40 mm
Mål B	410 mm
Mål H	70 mm

Tekniske data

Utførelse	Vegg- og pendelutliggere
F i kN	1,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	nei
til bredde maks.	400 mm
til bredde min.	400
Hulldiameter	11 mm
Rustfritt stål, etset	nei
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

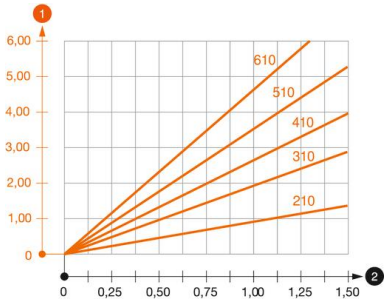

Belastningsdiagram utligger type AW G 15

1. Bøyning av utliggerspissen ved tillatt utliggerbelastning
2. Tillatt utleggerbelastning i kN uten personlast

—— Belastningskurve med utliggerlengder i mm

Belastningsspesifikasjon plugger til vegg- og pendelutligger AWG 15

Veggmontering								
	Maksimal belastning [kN]							
	Utliggerbredde [mm]							
Plugger type	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastningsverdier for AWG 15 på takpendel

	Maksimal belastning F tot i kN			
	Utleggerlengde i mm			
Pendel	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5