
Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AWG 15 FT

Artikkelnummer: 6420614

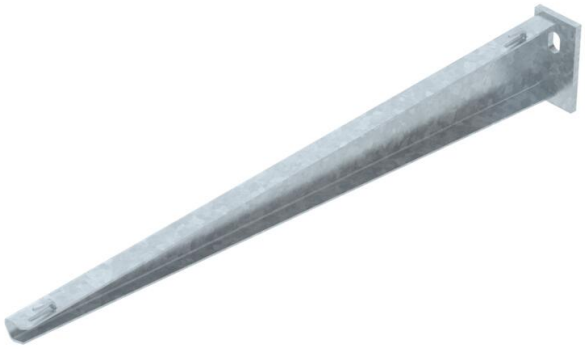

Lett vegg- og pendelutligger med påsveiset endeplate for skrueløs montering på gitterrenner.
Montering av utligger på U-pendel fra og med 400 mm bredde med sekskants-krue gjennom begge vangene til pendelen. Benytt her passende avstandss-tykker.

St stål

FT Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata


Artikkelnummer	6420614
Type	AW G 15 51 FT
Betegnelse 1	Vegg- og vangeutligger
Betegnelse 2	til gitterrenne
Produsent	OBO
Dimensjon	B510mm
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	69 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,7051 kg CO2e / 1 Stykke

Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AWG 15 FT

Artikkelnummer: 6420614

Mål

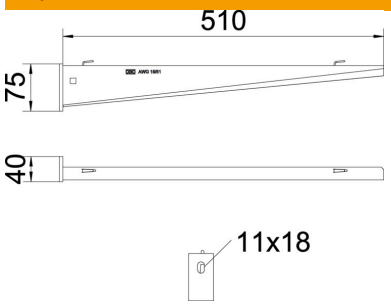


Lengde	40 mm
Bredde	510 mm
Høyde	75 mm
Mål A	40 mm
Mål B	510 mm
Mål H	75 mm

Tekniske data

Utførelse	Vegg- og pendelutliggere
F i kN	1,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	nei
til bredde maks.	500 mm
til bredde min.	500
Hulldiameter	11 mm
Rustfritt stål, etset	nei
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

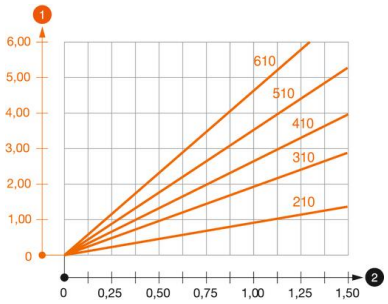

Belastningsdiagram utligger type AW G 15

1. Bøyning av utliggerspissen ved tillatt utliggerbelastning
2. Tillatt utleggerbelastning i kN uten personlast

—— Belastningskurve med utliggerlengder i mm

Belastningsspesifikasjon plugger til vegg- og pendelutligger AWG 15

Utliggerbelastning							
	Maksimal belastning F tot i kN						
	Utliggerlengde i mm						
F kN	100	150	200	300	400	500	600
2,4	0,73	0,65	0,61	0,49	0,44	0,41	0,38
4,3	1,31	1,16	1,08	0,88	0,78	0,73	0,66

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastningsverdier for AWG 15 på takpendel

	Maksimal belastning F tot i kN			
	Utleggerlengde i mm			
Pendel	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5