


ABIKO Bolter og muttere.

ABIKO bolter og muttere er i stål (elforsinket) og holdklasse 8.8 Ved installasjon bør en sørge for at lengden på bolten ikke stikker for langt utenfor ferdig tiltrukket bolt (maks 2-3 gjenger anbefales).

Vi kan på forespørsel også levere andre kvaliteter/ legeringer, eks rustfritt (A2), syrefast (A4), etc.

ABIKO-nr.	BOLT Dim.	Lengde mm.	El-nummer
M6-12	M6	12	13 123 39
M6-16		16	13 123 40
M6-20		20	13 123 41
M6-25		25	13 123 42
M8-16	M8	16	13 123 45
M8-20		20	13 123 46
M8-25		25	13 123 47
M8-30		30	13 123 48
M8-40	M10	40	13 123 49
M10-20		20	13 123 51
M10-25		25	13 123 52
M10-30		30	13 123 53
M10-35	M12	35	13 123 54
M12-25		25	13 123 57
M12-30		30	13 123 58
M12-35		35	13 123 59
M12-40	M16	40	13 123 60
M12-45		45	13 123 61
M16-35		35	13 123 63
M16-40		40	13 123 64
M16-45		45	13 123 65
M16-50		50	13 123 66
M16-55		55	13 123 67

Pakningsantallet er 100 stk for alle artiklene på denne siden!

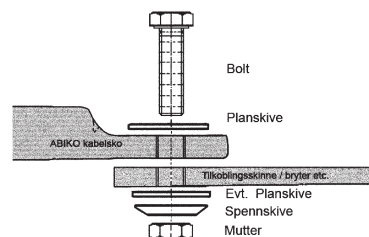

For rett tilkobling av kabelsko - se bakerst i katalogen!



ABIKO-nr.	Mutter Dim.	Høyde	El-nummer
MUT6	M6	5mm	13 123 71
MUT8	M8	6,5mm	13 123 72
MUT10	M10	8mm	13 123 73
MUT12	M12	10mm	13 123 74
MUT16	M16	13mm	13 123 75

Andre lengder og dimensjoner leveres også, gi oss beskjed om ditt behov så løser vi det!

ABIKO Planskive

Planskive skal brukes ved kobling direkte mot underlag av kobber eller aluminium for å hindre spennskiven i å "gnage" seg ned i underlaget. Følgende (El.sink) planskiver med **Stor**, passer under spennskiven eller **Liten**, som passer under mutteren:

STOR PLANSKIVE

ABIKO-nr.	Utv. dia	Tykkelse (mm)	El-nummer.
PLAN 6S	18	1,6	13 123 78
PLAN 8S	24	1,6	13 123 79
PLAN 10S	30	2	13 123 80
PLAN 12S	37	2,5	13 123 81
PLAN 16S	50	3	13 123 82



LITEN PLANSKIVE

ABIKO-nr.	Utv. dia	Tykkelse (mm)	El.-nummer
PLAN 6L	12	1,6	13 122 85
PLAN 8L	16	1,6	13 122 86
PLAN 10L	20	2	13 122 87
PLAN 12L	24	2,5	13 122 88
PLAN 16L	30	3	13 122 89

ABIKO Spennskiver.

Spennskiver skal alltid brukes på samme side som mutteren. Spennskive skal benyttes for å opprettholde kontakttrykket i tilkoblingspunktet i anleggets driftstid.

I installasjoner av AL-materiell anbefaler vi spennskive på begge (bolt/mutter) sider.

Spennskiven blir flatere ved tiltrekning, men følger bevegelsene ettersom den er av fjærstål.

ABIKO-nr.	Utv. dia	Tykkelse (mm)	El-nummer.	Planskive som passer under spennskiven* (se over til venstre "Stor planskive")
SPENN 6	14	1,5	13 123 92	Plan 6S 1312378
SPENN 8	18	2	13 123 93	Plan 8S 1312379
SPENN 10	23	2,5	13 123 94	Plan 10S 1312380
SPENN 12	29	3	13 123 95	Plan 12S 1312381
SPENN 16	39	4	13 123 96	Plan 16S 1312382



* Dersom planskive /spennskiven er for stor for lasken på kabelsko (det er ikke plass på kabelsko (ved bolten), snu tilkoblingen slik at spennskiven og planskiven til denne kommer på skinnetilkoblingen hvor det er plass.