Strips innvendige riller, 760.0x7.6mm, ⌀5.0-225mm, sort, 50stk.

Art.nr. 111-12402 | T120L-PA66HIR(S)-BK | El.nr. 1344791 | Kopier varebeskrivelse









- UV-bestandig
- Egnet for utendørs bruk i nordisk klima
- Høy strekkfasthet og meget lav innføringskraft
- Produsert i høykvalitets nylon
- Innvendige riller for sterkt grep om kabelbunter
- Ergonomisk bøyd hale for rask og enkel installasjon
- Enkle å montere, både med og uten verktøy

Vis mindre

HF RoHS EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM UV RESISTANT

Lagervare


Finn en distributør nær deg

Poststed eller postnummer

Flere produkter i denne produktgruppen:
Buntebånd for utvendig bruk


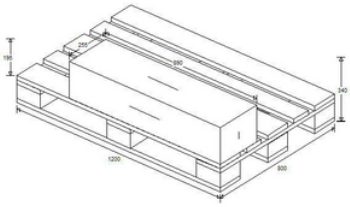
Bruk	T-serien nylonstrips for bunting og sikring av kabler, rør og slanger. Egnet for de fleste applikasjoner.
Antall pr.	pose
Bruksomr.	T-serien nylonstrips for bunting og sikring av kabler, rør og slanger. Egnet for de fleste applikasjoner.
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	T120L-PA66HIR(S)-BK
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips Sort UV T120L755X7,6mm
Lokalt ordrenr.	111-12402
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Materiale	Polyamid 6.6 slagfast, scan black (PA66HIR(S))
Min. strekkfasthet	535 N
Monteringsanvisning	Rask og enkel montering for hånd, eller med EVO stripsepistoler.
Pakn.	50 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.0115 kg
Produkt familie	T-serie
Produkt gruppe	Buntebånd for utvendig bruk
Type	T120L
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Ja
UV-stabilisert Referanse	ASTM D6779
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Produktdimensjoner



Bredde (W)	7.6 mm
Bredde på låsehodet	13.0 mm
Bunte ⌀ maks	225 mm
Bunte ⌀ min.	5.0 mm
Buntebånd låsehode lengde	10.0 mm
Buntediameter	5.0-225 mm
Båndbredde maks. (G) (tommer)	0.51 "
Høyde (H)	7.8 mm
Lengde (L)	760.0 mm
Tykkelse (T)	1.9 mm

Brennbarhetsklasse	UL94 HB
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +80 °C
EPD link	Link
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Spesifikasjoner / Normer	HF RoHS EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM
Spesifikasjoner / Normer	IEC 62275


EAN / GTIN	5022660318443
El.nr.	1344791
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	50
Pakning 1 - Bredde (m)	0.2 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.17 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.3 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.575001 kg
Pakning 1 - Volum (m^3)	0.0102 m^3
Pakning 3 - Antall	1000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.243 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.188 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.893 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	12.18902 kg
Pakning 3 - Volum (m^3)	0.0408 m^3
Pakning 4 - Antall	15000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.119 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	204.835 kg
Pakning 4 - Volum (m^3)	1.074 m^3
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703