
FDV

Potensialutj.skrue M5x20 Syref MP-838R
El.nr. 1352092

Høyde (mm)	10
Bredde (mm)	10
Lengde (mm)	36
Vekt (g)	10

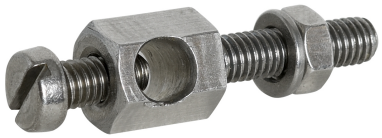

Skruen er utviklet for å forenkle potensialutjevningen og har en skruklemme hvor man tilkobler lederen direkte uten kabelsko.
Koble leder, flertrådet klasse 2, maks 1 x 16 mm² direkte til potensialtilkoblingsskruen, uten kabelsko.
Maks. tiltrekkingsmoment 5,5 Nm.

Denne mindre skruen M5x20 (MP-838) er først og fremst tiltenkt brukt sammen med vårt potensialkoblingsbånd for montering rundt metallobjekter i alle former. Skruen har dobbel funksjon som spennskrue til båndet (5x20mm) og for tilkobling av potensialledere maks 16 mm² i Ø6 mm-hullet.

Syrefast miljøklasse:	C5I/C5M
Maks. tiltrekkingsmoment:	5,5 Nm

ELIS ELEKTRO AS
Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70
post@eliselektro.no
www.eliselektro.no