DATABLAD

MD-C 360/48 BMS WAREHOUSE DALI-2 BK

Artikkelnummer	GTIN nr.
14 014 86	4015120428999



5 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

Ø 48 m | 360° | DALI-2 | IP20

Produktbeskrivelse

- DALI-2-sertifiserte takmonterte bevegelsesdetektorer som inndataapparat for DALI-2 belysningsanlegg
- Lysstyring i flere rom i kombinasjon med APC-tilstedeværelsesdetektorer
- Kan alternativt integreres i bygningsadministrasjonssystemer fra tredjepartsprodusenter med DALI-2-grensesnitt
- Integrert PIR-sensor for DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386-303 samt lyssensor for kommandoer iht. IEC 62386-304
- Impulsbryteringang for tilkobling av konvensjonell bryter (bryterkommandoer leveres som DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386-301)
- Overflatemontert eller innfelt takmontering med tilbehør

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert bevegelsesdetektor
Leveranse	inklusive Linsenmaske
Produktinformasjon	Installasjonssted: Hold en sikker avstand på 5 m fra radioantenner (f.eks. WiFi-tilgangspunkter).
Brukergrensesnitt	DALI-Bus
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING	
Monteringstype	Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Innbyggingsdybde: 24 mm, Ø 68 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm²

KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 70 mm, Ø 108 mm
Vekt	134 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	svart, tilsvarende RAL 9005

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	DALI-2
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	9,5 - 22,5 V DC
Tomgangsstrøm DALI	6 mA
Toppstrøm DALI	10 mA
Forbruk i hvilemodus	< 0,1 W

SENSORER	
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 48 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 20 m
Detekteringsområde	opp til 1812 m²
Rekkeviddejustering	mekanisk ved hjelp av medfølgende linsemaske som skjæres til
Anbef. Monteringshøyde	10 m
Maks. Monteringshøyde	18 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 - 2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Bryterinngang belysning	2
Konstantlysregulering	-
Følsomhet kan konfigureres	✓
DALI-2-apparattype	Inndataapparat i henhold til DALI-301 (trykknapp), Inndataapparat i henhold til DALI-302 (bryttere, absolutte verdier), Inndataapparat i henhold til DALI-303 (tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor), Inndataapparat i henhold til DALI-304 (lyssensor)
Starttid	600 ms

DATABLAD


MD-C 360/48 BMS WAREHOUSE DALI-2 BK

Artikkelnummer	GTIN nr.
14 014 86	4015120428999


Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Signalforsterker			
REPEATER PS DALI-2	45 009 27	Universal DALI-2 signalforsterker (repeater) med integrert busspenningsforsyning (150 mA) for å forlenge DALI-kabellengden.	4015120429996

Målskisse

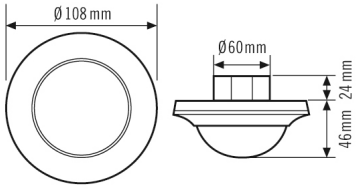

Detekteringsområder



Registreringsrekkevidde

på tvers (A)	Ø 48 m
Frontal (B)	Ø 20 m

Detaljert produktbeskrivelse

- DALI-2-sertifiserte takmonterte bevegelsesdetektorer som inndataapparat for DALI-2 belysningsanlegg
- Lysstyring i flere rom i kombinasjon med APC-tilstedeværelsesdetektorer
- Kan alternativt integreres i bygningsadministrasjonssystemer fra tredjepartsprodusenter med DALI-2-grensesnitt
- Integrert PIR-sensor for DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386-303 samt lyssensor for kommandoer iht. IEC 62386-304
- Impulsbryterinngang for tilkobling av konvensjonell bryter (bryterkommandoer leveres som DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386-301)
- Overflatemontert eller innfelt takmontering med tilbehør