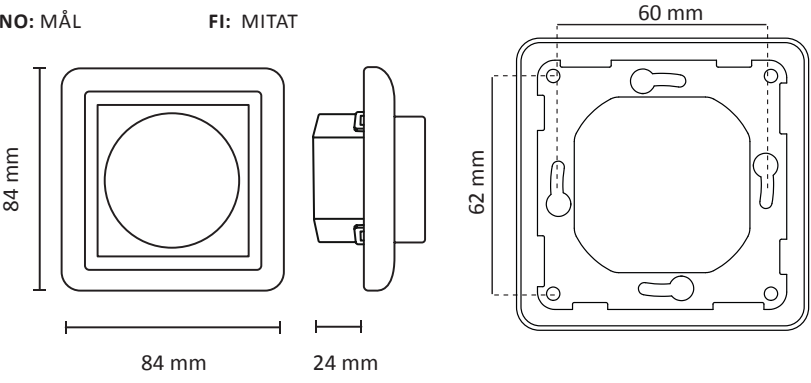
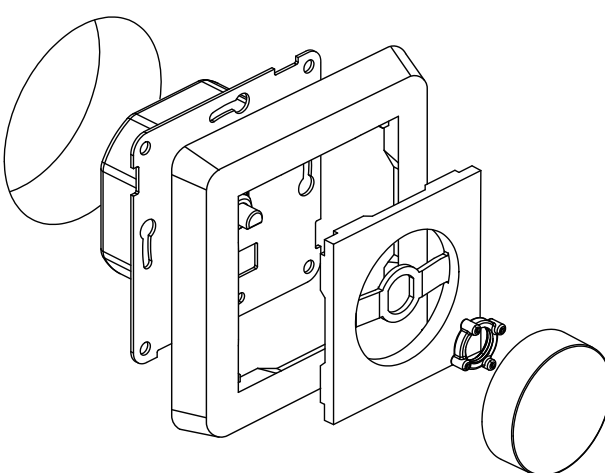
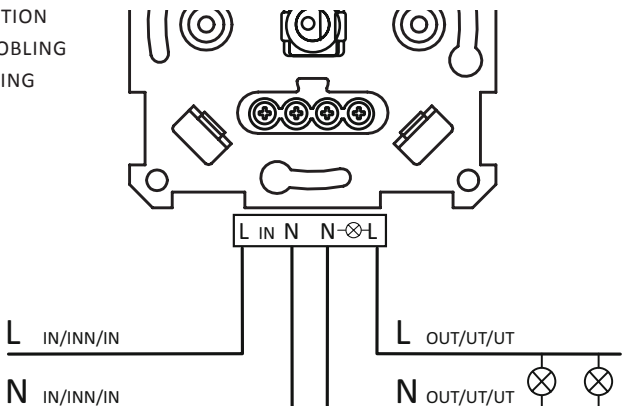


UNIDIM 500W KUD-500EV-LS

220-240VAC 50/60Hz IP20

<p>EN: INFORMATION This is a rotary dimmer. The dimmer has a 2-pole switch. This ensures a complete power shut down when switched off. Min. load depends on the type of lamp or electronic converter. It may be necessary to increase the load to 5W.</p> <p>Tested with an ambient temperature of 40 °.</p>	<p>NO: INFORMASJON Dette er en vri-dimmer. Dimmeren er utstyrt med 2 polet bryter som sikrer at tilkoblet last er spenningsløs ved brudd. Min. last avhenger etter hvilken type lampe eller elektronisk omformer. Det kan være nødvendig å øke belastningen til 5W.</p> <p>Testet med en romtemperatur på 40°.</p>	<p>SE: INFORMATION Detta är en vrid dimmer. Dimmeren er utrustad med 2-polig strömställare som sikrar allpolig fränkoppling vid brudd. Minsta belastning beror på typ av lampor och elektronisk transformator. Det kan vara nödvändigt att öka belastningen till 5W.</p> <p>Testat i en omgivningstemperatur på 40°.</p>	<p>FI: TIEDOT Tämä on pyörivä himmennin. Himmennin on varustettu 2-napaisella kytkimellä, joka varmistaa kaikkien napojen katkaisun vian sattuessa. Pienin kuorma riippuu lampun ja elektronisen muuntajan tyyppistä. Saattaa olla tarpeen nostaa kuormaa 5 wattiin.</p> <p>Testattu 40°:n ympäristön lämpötilassa.</p>
<p>EN: SPECIFICATIONS Operating voltage: 220-240VAC 50Hz Electronic transformer/halogen: 5-500W Halogen Lamp 240V: 5-450W LED: 3-450VA Mounts in standard electrical box or surface mounting. Short-circuit protection. Over load protection. Thermal protection Lamp breakdown protection.</p>	<p>NO: SPESIFIKASJONER Driftsspenning: 220-240VAC 50Hz Elektronisk trafo/halogen: 5-500W Halogenlampe 240V: 5-450W LED: 3-450VA Monteres i standard veggbox eller som påvegg. Kortslutningssikring. Overstrømsvern. Overtemperaturbeskyttelse. Elektronisk utkobling ved lampefeil.</p>	<p>SE: SPECIFIKATIONER Spänningskälla: 220-240VAC 50Hz Elektronisk transformator/halogen: 5-500W Halogenlampa 240V: 5-450W LED: 3-450VA Monteras i standard väggbox eller som utanpåliggande montage. Kortslutningsskydd. Överströmsskydd. Överhettningsskydd. Elektronisk fränkoppling av lampfel.</p>	<p>FI: TEKNISET TIEDOT Jännitelähde: 220-240VAC 50Hz Elektroninen muuntaja/halogeni: 5-500W Halogeenilamppu 240V: 5-450W LED: 3-450VA Asennetaan tavalliseen seinälaatikkoon tai kuten pinta-asennus. Oikosulkusuojaus. Ylivirtasuojaja. Ylikuumentemissuojaja. Elektroninen irtikytkentä lampun viasta.</p>
<p>EN: MEASUREMENT SE: MÅTT NO: MÅL FI: MITAT</p>  <p>OBS! EN: Installation must be performed by a qualified electrician. NO: Må installeres av autorisert el-installatør. SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör. FI: Sähköasentajan on asennettava se.</p>			
<p>EN: CABLE CONNECTION NO: LEDNINGSTILKOBLING SE: KABELANSLUTNING FI: KYTKENTÄ</p>  <p>L IN/INN/IN L OUT/UT/UT N IN/INN/IN N OUT/UT/UT</p>	<p>EN: Leading edge or Auto leading/trailing edge. NO: Forkant eller Auto (for/bakkant) dimming. SE: Framkant eller Auto (inledande/bakkant) dimming. FI: TRIAC- tai AUTO (TRIAC/transistori) himmennys.</p> <p>NB! EN: If flickering; adjust the screw. NO: Ved flimring; juster skruen. SE: Ved flimmer; justera skruven. FI: Välkkyessä; säädä ruuvia.</p> 