

# UNIDIM™ DALI DALI BROADCAST POTENTIOMETER



220-240VAC 50/60Hz IP20

## EN: INFORMATION

Electronic DALI wall dimmer with push/rotary control for lighting products with DALI interface. Broadcast function; i.e. all products connected on the DALI Bus are controlled equally.

Integrated power supply 75mA for the DALI BUS. Up to 3 UniDim+ DALI may be connected in parallel on the same DALI BUS for controlling the light from 3 different locations and/or the possibility to rise the power supply in order to increase the number of connected ballasts/LED drivers.

Connections: 220-240VAC and DALI BUS.

## NO: INFORMASJON

Elektronisk veggdimmer touch/vri for styring av belysningsprodukter med DALI. Broadcast funksjon; det vil si at alle produkter tilkoblet DALI Bus styres likt. Innebygget power supply på 75mA for strømforsyning til DALI BUS. Inntil 3 UniDim+ DALI kan parallellkobles på samme DALI BUS for styring fra 3 lokasjoner og eventuelt for å øke strømforsyning til å kunne dekke flere ballaster/LED drivere.

Tilkobles 220-240VAC og DALI BUS.

## SE: INFORMATION



Elektronisk touch/vrid dimmer för styrning av belysningsprodukter med DALI. Broadcast funktion; dvs. alla produkter som är anslutna DALI Bus regleras lika.

Inbyggd strömförsörjning 75 mA till DALI BUS. Opptill 3 UniDim+ DALI kan anslutas parallellt på samma DALI BUS för styrning från 3 olika platser och eventuellt för att öka strömförsörjningen för att kunna täcka flera don/LED drivare.

Anslutas 220-240VAC och DALI BUS.


## EN: MEASUREMENT

NO: MÅL  
SE: MÅTT

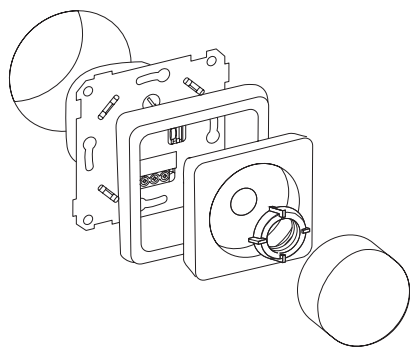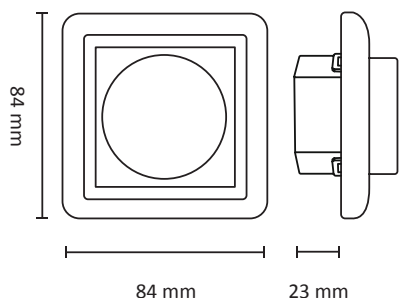

## EN: CABLE CONNECTION

NO: LEDNINGSTILKOBLING  
SE: KABELANSLUTNING

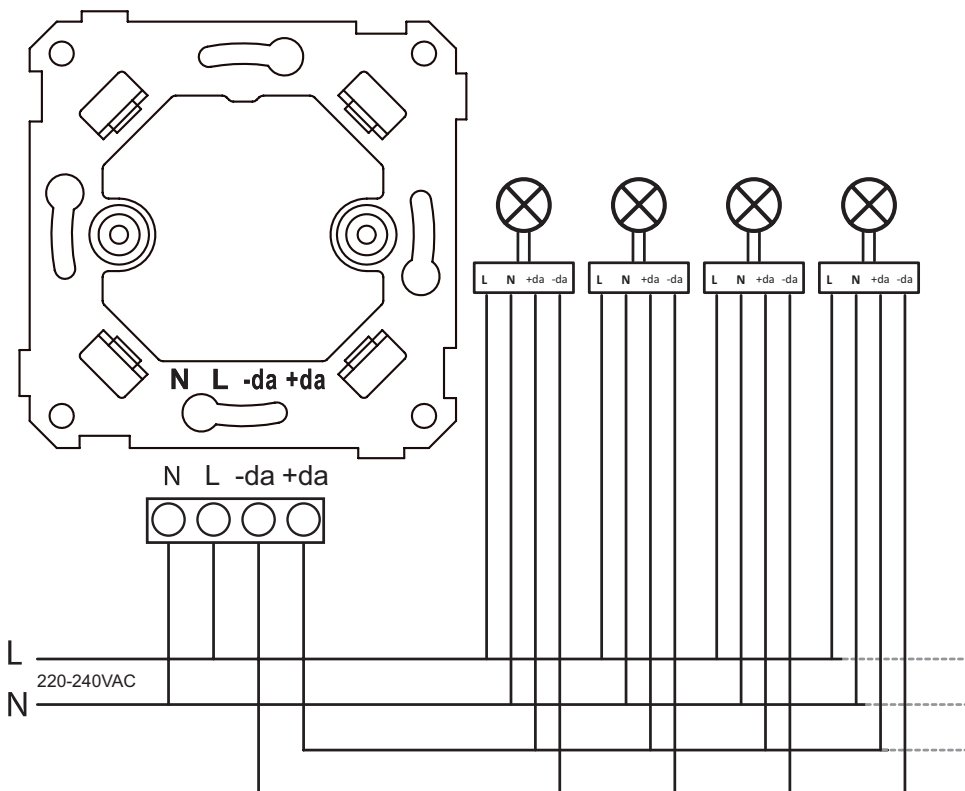

**OBS!** EN: Installation must be performed by a qualified electrician.  
NO: Må installeres av autorisert el-installatør.  
SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör.