DATABLAD

ESYLUX

El.nr.

GTIN nr.

4015120431777



Produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med 360° deteksjonsvinkel for innfelt takmontering
- Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 2,5 m, for bruk i små rom og passasjer med svært lite eller ingen naturlig belysning
- Relé med høy ytelse på 10 A
- Nullgjennomgangskobling for skånsom kobling
- Fabrikkinnstillinger betyr at enheten er klar for øyeblikkelig bruk
- Enkel å konfigurere via fjernkontroll eller ved å bruke ESY-Pen og ESY-App

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Nullgjennomgangskobling
- Enkel å konfigurere, fjernstyre og dokumentere ved hjelp av ESY-Pen og ESY-App

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert bevegelsesdetektor
Leveranse	*UNDEFINED TEXT*
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll med blue mode-teknologi, Tasteinngang
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE

FASTGJØRING	
Monteringstype	Innfelt takmontering
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Innbyggingsdybde: 57 mm, Ø 62 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0.75 – 2.5 mm²

KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 79 mm, Ø 79 mm
Vekt	80 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP23
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 – 60 Hz
Innkoblingsstrøm	78 A / 5 µs
Strømforbruk	0,4 W

SENSORER	
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 5 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 4 m
Detekteringsområde	opp til 50 m²
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	10 – 2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Bryterinngang belysning	1
Antall detektorer som kan parallellkobles	10
Slaveinngang	–
Mode opératoire	Halvautomatisk, Helautomatisk
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	0 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s
Konstantlysregulering	–

DATABLAD

El.nr. **GTIN nr.**

4015120431777

Målskisse

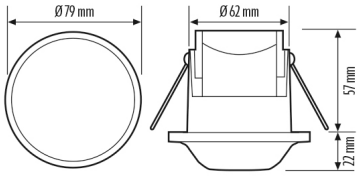

Detekteringsområder



Registreringsrekkevidde

på tvers (A)	Ø 8 m
Frontal (B)	Ø 5 m
Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 4 m

Koblingsskjema

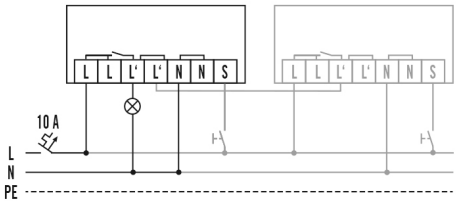

Standarddrift med valgfri regulering via lukkekontakt og parallellkobling av maks. 8 apparater

Detaljert produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med 360° deteksjonsvinkel for innfelt takmontering
- Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved en anbefalt installasjonshøyde på 2.5 m, for bruk i små rom og passasjer med svært lite eller ingen naturlig belysning
- Relé med høy ytelse på 10 A
- Nullgjennomgangskobling: Forlengelse av reléets levetid og belysningsstyrke med elektroniske forkoblinger (f.eks. lysrør, LED) via nullgjennomgangskobling
- Fabrikkinnstillinger betyr at enheten er klar for øyeblikkelig bruk
- Enkel å konfigurere via fjernkontroll eller ved å bruke ESY-Pen og ESY-App
- Automatisk lyskontroll
- Ekstra bryterinngang
- Deteksjonsrekkevidde kan utvides ved hjelp av parallellkabling