

# IS 2160 ECO



## Meget fleksibel.

### Til en overkommelig pris.


Billig, bra og optimalt tilpasset mindre tomter, innkjørsler og inngangsområder. Her får du mye for pengene. Sensorhodet kan svinges og dreies, slik at du kan stille inn dekningsområdet individuelt.



Elnr./EAN IS 2160 ECO hvit . . . . .	14 784 42/4007841 606015
Elnr./EAN IS 2160 ECO svart . . . . .	14 784 41/4007841 605919
Modell . . . . .	.Bevegelsessensor
Mål (H x B x D) . . . . .	113 x 78 x 73 mm
Nettkobling . . . . .	230 – 240 V, 50 Hz
Sensortype . . . . .	Passiv-infrarød
Bruksområde . . . . .	Innendørs og utendørs
Montering . . . . .	Vegg
Anbefalt monteringshøyde . . . . .	2,0 m
Effekt (ohmsk last, f.eks. normalpære) . . . . .	maks. 600 W
Effekt (ukompensert, induktiv, cos φ = 0,5, f.eks. lysrør) . . . . .	maks. 500 VA
Effekt (seriekompensert) . . . . .	maks. 500 W
Effekt (parallellkompensert, med C ≤ 45,6 µF) . . . . .	maks. 500 W
Effekt (ballaster, kapasitiv, f.eks. sparepærer) . . . . .	maks. 4 t., C ≤ 88 µF
Dekningsvinkel . . . . .	160° med 40° åpningsvinkel
Segmenter kan utelukes fra dekning . . . . .	Ja
Horizontal svingvidde . . . . .	40°
Vertikal svingvidde . . . . .	70°
Rekkevidde . . . . .	maks. 12 m
Sensor . . . . .	5 dekningsnivåer, 260 koblingsoner
Reaksjonslysstyrke . . . . .	2 – 2000 lx
Tidsinnstilling . . . . .	8 sek.–35 min.
Kapslingsgrad (IP) . . . . .	IP54
Kapslingsklasse . . . . .	II
Temperaturområde . . . . .	–20 – +50 °C

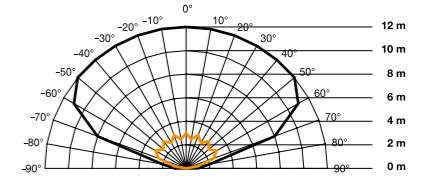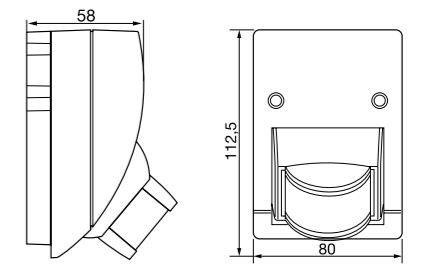

Dekningsområde IS2160 ECO  
Monteringshøyde 1,8 m  
Svart – tangential gangretning  
Oransje – radial gangretning

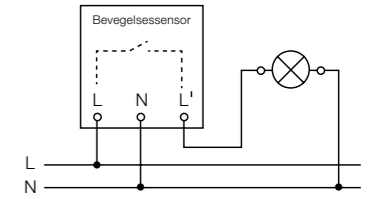

Kun til enkeltvis bruk

Flere koblingsskjemaer fra side 296



hvit



svart



Bevegelsessensor