Teknisk datablad

Art.nr. 6120123



Jordet stikkontaktenhet Singel 33°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~,med koblingsklemmer etter IEC 60884-1.


PC polykarbonat


Produkttilleggstekst 2	For montering i Rapid 45-kanaler, installasjonskanaler, installasjonssøyler, underliggende systemer og deskbokser.

Stamdata

Art.-nr.	6120123
Type	STD-D3S RW3
Dimensjon	250V, 10/16A
Farge	ren hvit
RAL-nummer	9010
Materiale	polykarbonat
Materiale kortnavn	PC
Minste salgsenhet	1,00 Stykk
Vekt	11,00 kg/100 stk.

Tekniske data

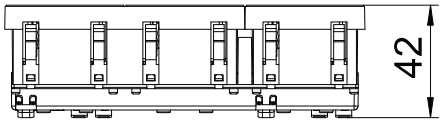

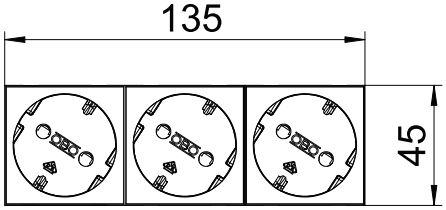

Bredde	135,00 mm
Høyde	45,00 mm
Dybde	42,00 mm
Deksel	Sentralplate
Kan låses	☐
Tilkoblingstype	Stikklemme
Påtrykk/merking	uten påtrykk
Utførelse	Singel 33°
Utførelse	,
Utførelse overflate	Matt
Utførelse stikkontakter/brytere	Jordet kontakt
Utførelse	SCHUKO
Antall poler	2,00
Antall enheter	3,00
Antall moduler (ved modulkonstruksjon)	0,00
Antall stikkontakter som kan kobles	0,00
Utkastmekanisme	☐
Monteringsteknikk	Låse

Teknisk datablad

Art.nr. 6120123

Tekniske data

Felt for merking	☐
Driftstemperatur	-5,00 - 40,00 °C
Jordfeilvern	☐
for vanskelig betingelse (iht. VDE)	☐
Halogenfri	☑
Isolert montering	☐
økt berøringsbeskyttelse	☑
Hengslet lokk	☐
Kodering	nei
Kontrollampe	☐
Med på-/av-bryter	☐
Med finsikring	☐
Med funksjonsbelysning	☐
Med orienteringsbelysning	☐
Monteringstype	Installasjonskanal
Merkespenning	250,00 V
Merkestrøm	16,00 A
Beskyttelsesklasse	øvrige
Spesiell strømforsyning	uten spesiell strømforsyning
Stikkontakter utførelse	Schutzkontakt
Stikkontakter vinkel	33°
Transparent	☐
Overspenningsvern	☐
Vridd sentralinnsats	☑