

HAUGE CSG 463-11 IP44




"HAUGE skjøtekontakt 63A, 3P+N+J, 9h, 250/440V-265/460V 60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.

Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.


Innsatsmateriale: Glassfiberarmert polyamid. Har pilotkontakt for elektrisk forrigling. For å lette monteringen kan strekkavlasteren svinges til side under montering. Leveres med membrannippel."

Søkenavn	HAUGE CSG 463-11 IP44
IP	IP44
Elnummer	1565384
Varebetegnelse	HAUGE CSG 463-11 IP44
ABB Identnummer	1SEH310518R4284
Ampere	63
Volt	250/440V-265/460V 60Hz
MinFr	60
MaxFr	60
Tiltrekningsmoment	3,5Nm
Passertilkl	0
Kabelstørrelse	CU 4 - 16
Poler	3P+N+J
Poltall	5
Forkabeld	0
Produkthøyde i mm	112
Produktbredde i mm	112
Produktlengde i mm	224
Produktvekt i gram	830
Forpakkingshøyde	0
Forpakkingsbredde	0
Forpakkingslengde	0
Forpakkingsvekt	0

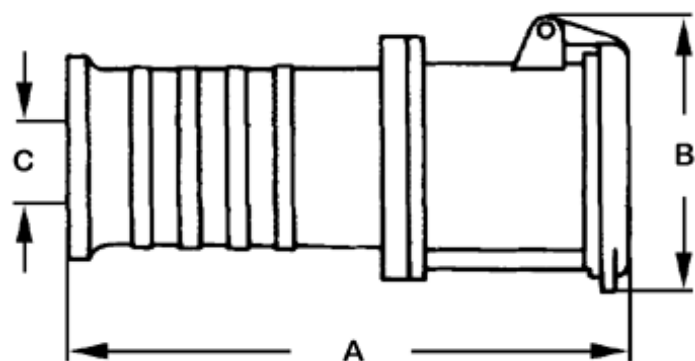

Alle mål i millimeter.

Type	A	B	C
CSG 216	110	65	14
CSG 316	126	74	16.5
CSG 416	126	81	16.5
CSG 232	126	83	19.5
CSG 332	126	83	19.5
CSG 432	136	93	21.5
CSG 263	224	112	35
CSG 363	224	112	35
CSG 463	224	112	35
CSV 216	130	77	15
CSV 316	130	85	15
CSV 416	130	93	15
CSV 232	126	85	23
CSV 332	152	88	23
CSV 432	152	95	23
CSV 263	248	106	38
CSV 363	248	106	38
CSV 463	248	106	38
CSV 3125	302	122	49
CSV 4125	302	122	49

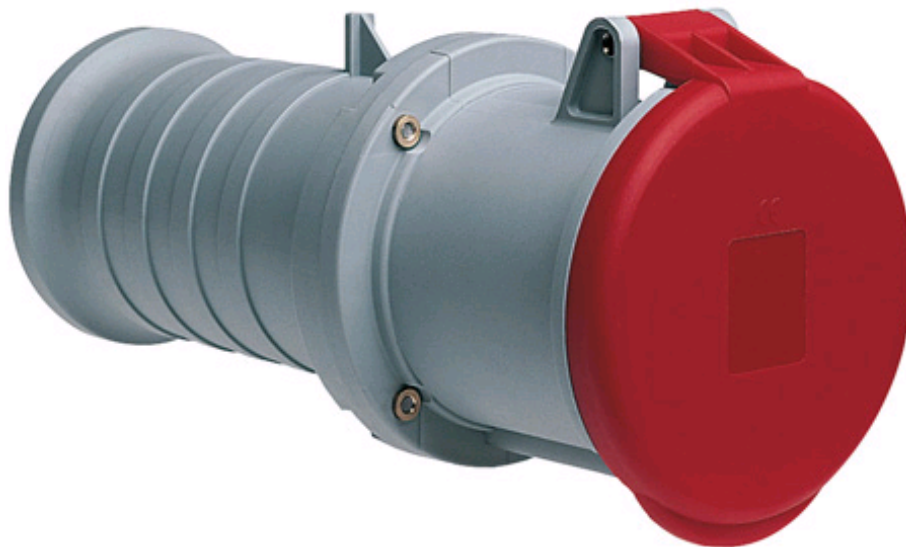

Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:

815 20 915

Postadresse:

Krokatjønnveien 11c

Telefon sentralbord:

03500

5147 Fyllingsdalen

Telefaks:

55 92 61 50

Besøksadresse:

Krokatjønnveien 11a

E-post:

post@philiphauge.no

5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.