FDV: 1584831



Produkt:	**HD søyle 4 innv. Interl. 216-6 JFA 230V IP44**
El-nummer:	1584831
GTIN:	7090008562580
Fabrikat:	Stansefabrikken Products
ETIM-klasse:	EC004290
Blokknummer:	239901
Leverandørens varegruppe:	1512 - HD Standard

Teknisk beskrivelse

HD Camping søyle med 4stk innvendige forriglede stikkontakter CEE 2/16-6 230V IT. HD søylen er spesielt utviklet i henhold til nye forskrifter om camping og er produsert i i sjøvannsbestandig aluminium. Legeringen 5052/5754, kombinerer god styrke med stor korrosjonsbestandighet, noe som gjør skapene meget godt egnet for bruk ute i f. eks saltvanns miljøer.
Låsbart strømuttak med forriglede stikkontakter (4stk) sikret med med 16Amp 30mA jordfeilautomat. Uttak og komponenter under låsbar dør. Døren kan låses også med ledninger koblet til. Ferdig koblet internt. Doble koblingsklemmer 50mm² Al/Cu montert i bunn av søyle for inngående kable og mulighet for viderekobling.
Lakkert i RAL9011 (sort). Leveres med trekant-lås og nøkkel.
Søylen leveres med tett tak, men kan også leveres med indirekte belysning (bestilles separat).
Søylen kan boltes rett til underlag (direkte på tre/betong/raster) eller monteres på nedgravingsfundament (El.nr 1584809, må bestilles separat).

Mål

Dybde (mm)	250.0
Bredde (mm)	250.0
Høyde/diameter (mm)	1220.0
Vekt (g)	21190.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja

Spesifikasjoner


Monteringsmetode	Gulvinstallasjon
Materiale	Aluminium
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig	4
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P	0
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P	0
Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P	0
Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P	0
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter	Nei
Med belysning	Nei
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB)	4
Strøm for miniatyrbryter (MCB) stikkontakter	16 Ampére
Med integrert myntinnkast	Nei
Med energimåler	Nei
Antall vannkraner	0
Avtappningsventil	Nei
Høyde	1220 Millimeter
Bredde	250 Millimeter
Dybde	250 Millimeter
Farge	Svart
RAL-nummer	9011

Stansefabrikken Products AS
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940

Beskyttelsesklasse IP IP44

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall. Separat avfallshåndtering. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig avfall. Produktet som denne veiledning omhandler skal til EE-avfall for resirkulering.

Målskisse

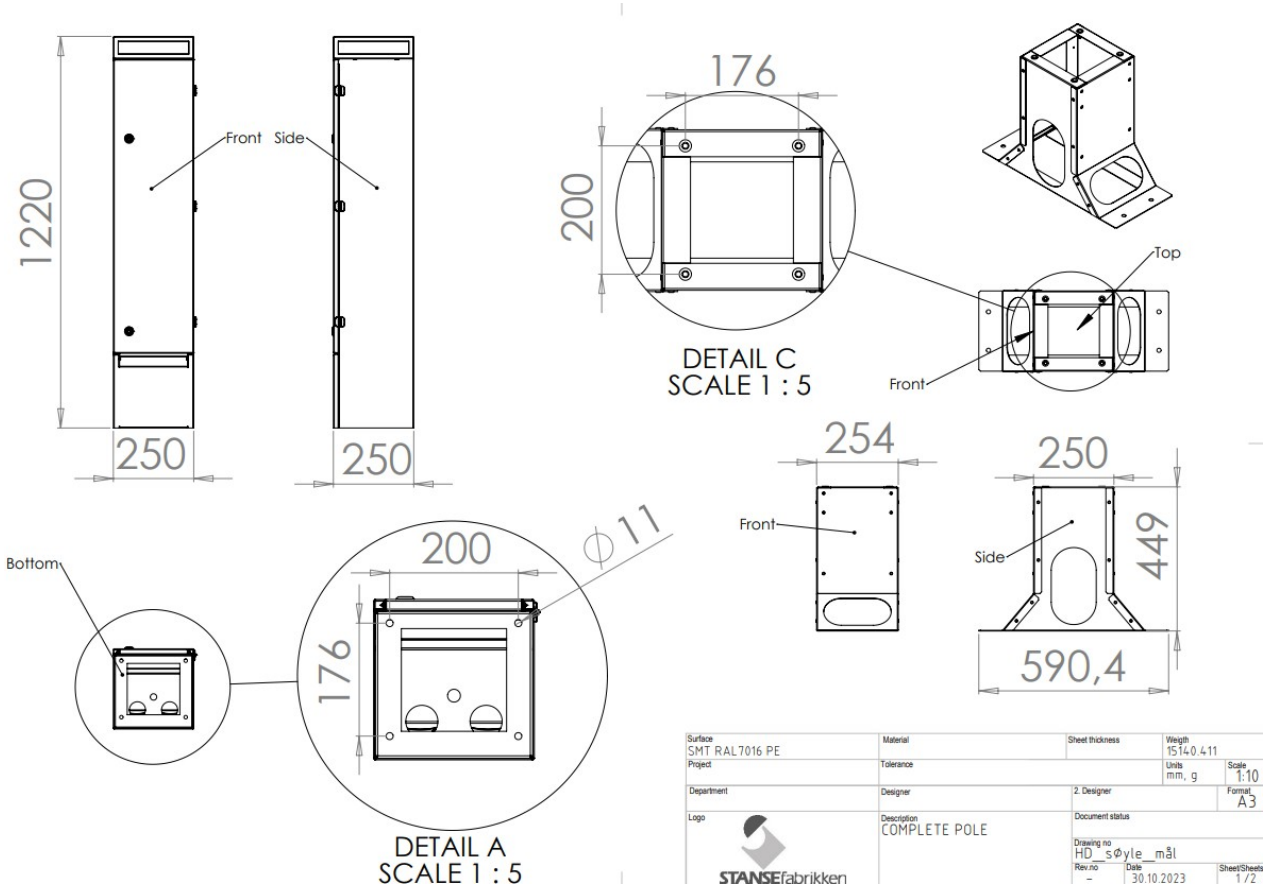

Stansefabrikken Products AS
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940