FDV: 1606241



Produkt:	**FIC4 JFB/AUT 32A C 4P 30mA 4M**
El-nummer:	1606241
GTIN:	4014712266438
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC000905
Blokknummer:	220503
Leverandørens varegruppe:	1613 - Jfb/Aut 4Pol

Teknisk beskrivelse

Kombinert jordfeilbryterautomat 4pol (3+N) med vern i 3 faser. N leder tilkobles på høyre side merket N. Tilførsel eller last kan tilkobles enten på topp eller bunn av bryter. Tilkoblingstversnitt fra 1mm²-35mm². Det kan benytte 2 ledere i hver klemme med samme ledertversnitt max. 10mm²x2. Tiltrekningsmoment på klemmene max. 3nM. Bryter har vindu for kurs nummer merking.
Produsent anbefaler testing av utstyret en gang hver måned. Testen utføres ved å trykke inn knappen merket „Test„ (blå trykk bryter på høyre side.
Monteres på DIN 50022 skinne (35mm)
Bryter er produsert i termoplast med IP20 utførelse (tilkoblet IP40)
Hvis bryter har løst ut som følge av jordfeil vil dette indikeres med blått flagg i vindu.
Blir bryter benyttet i IT-TT 3pol nett må det benyttes lask fra fase 1eller 2 til N da test bryter er koblet over N punkt.
Som tilbehør kan det leveres hjelpekontakt NO/NC (tilleggsutstyr)

Mål

Dybde (mm)	90.0
Bredde (mm)	70.0
Høyde/diameter (mm)	75.0
Vekt (g)	487.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja

Spesifikasjoner

Poltall (totalt)	4
Antall beskyttede poler	3
Merkespenning	400 Volt
Nominell isolasjonspenning Ui	440 Volt
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Merkestrøm	32 Ampére
Nominell feilstrøm	0,030 Ampére
Lekkasjestrømtype	A
Energibegrensningsklasse	3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009	6 Kilo-Ampére
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2	6 Kilo-Ampére
Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg. EN 61009-1	6 Kilo-Ampére
Utkoblingskarakteristikk	Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet	0,250 Kilo-Ampére
Spenningstype	AC
Frekvens	50 Hz
Utløsningskarakteristikk	C
Medkoblende nulleder	Ja
Med forriglingsmekanisme	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Grad Celsius


Stansefabrikken Products AS
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940

Bredde i antall modulmellomrom	4
Innbyggingsdybde	68 Millimeter
Beskyttelse mot feilutløsing	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 35 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

Dimensions

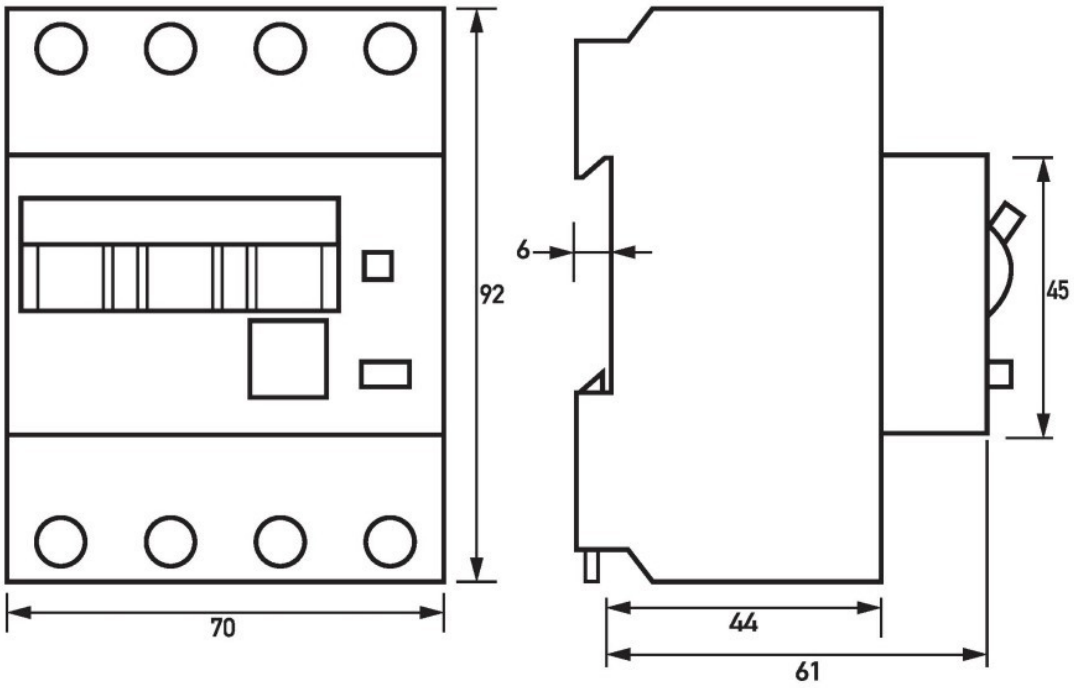

Stansefabrikken Products AS
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940