
Produktdatablad: 1615089

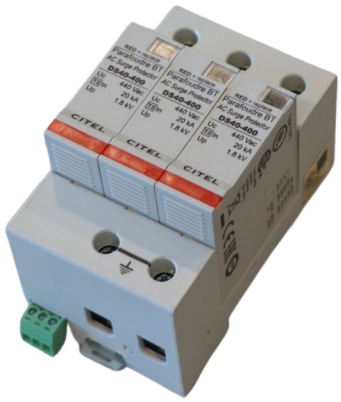

Produkt:	**Oversp.vern 3P m/sign IT 40kA**
El-nummer:	1615089
GTIN:	7090008562900
Fabrikat:	Citel Electronics GmbH
ETIM-klasse:	EC000941

Teknisk beskrivelse

Pluggbart type 2 overspenningsvern 3 pol 3 modul for montering på DIN skinne beregnet for IT anlegg for beskyttelse mot overspenninger fra lynnedslag og koblingsoverspenninger. Vernet har indikator som varsler om vernet er defekt (rødt flagg i vindu)(ikke flagg =OK).Vernet har også signal kontakt for ekstern varsling ved defekt vern. Overspenningsvern reduserer faren for brann og samtidig hindrer redusert levetid på elektrisk utstyr. Enkelt å bytte defekte vernmoduler.

Bærekraft


I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja

Spesifikasjoner

Netttype DC	Nei
Netttype IT	Ja
Netttype TN	Nei
Netttype TN-C	Nei
Netttype TN-C-S	Nei
Netttype TN-S	Nei
Netttype TT	Nei
Netttype andre	Nei
Antall ledere (uten jord)	3
Nominell utladning støtstrøm (8/20)	20 Kilo-Ampére
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)	40 Kilo-Ampére
Merkespenning AC	400 Volt
Merkespenning DC	0 Volt
Maks kontinuerlig spenning AC	440 Volt
Maks. kontinuerlig spenning DC	0 Volt
Maks. PV spenning	0 Volt
Sikkerhetsnivå	1,800 kilovolt
Beskyttelsesnivå N-PE	1,800 kilovolt
Kortslutningsfasthet (Isccr)	25 Kilo-Ampére
Inegrert sikring	Ja
Monteringsmetode	DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse	3 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)	35 Kvadratmillimeter
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig)	25 Kvadratmillimeter
Med fjernkontakt	Ja

Signalisering ved enheten	Optisk
Testklasse type 2	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Målskisse

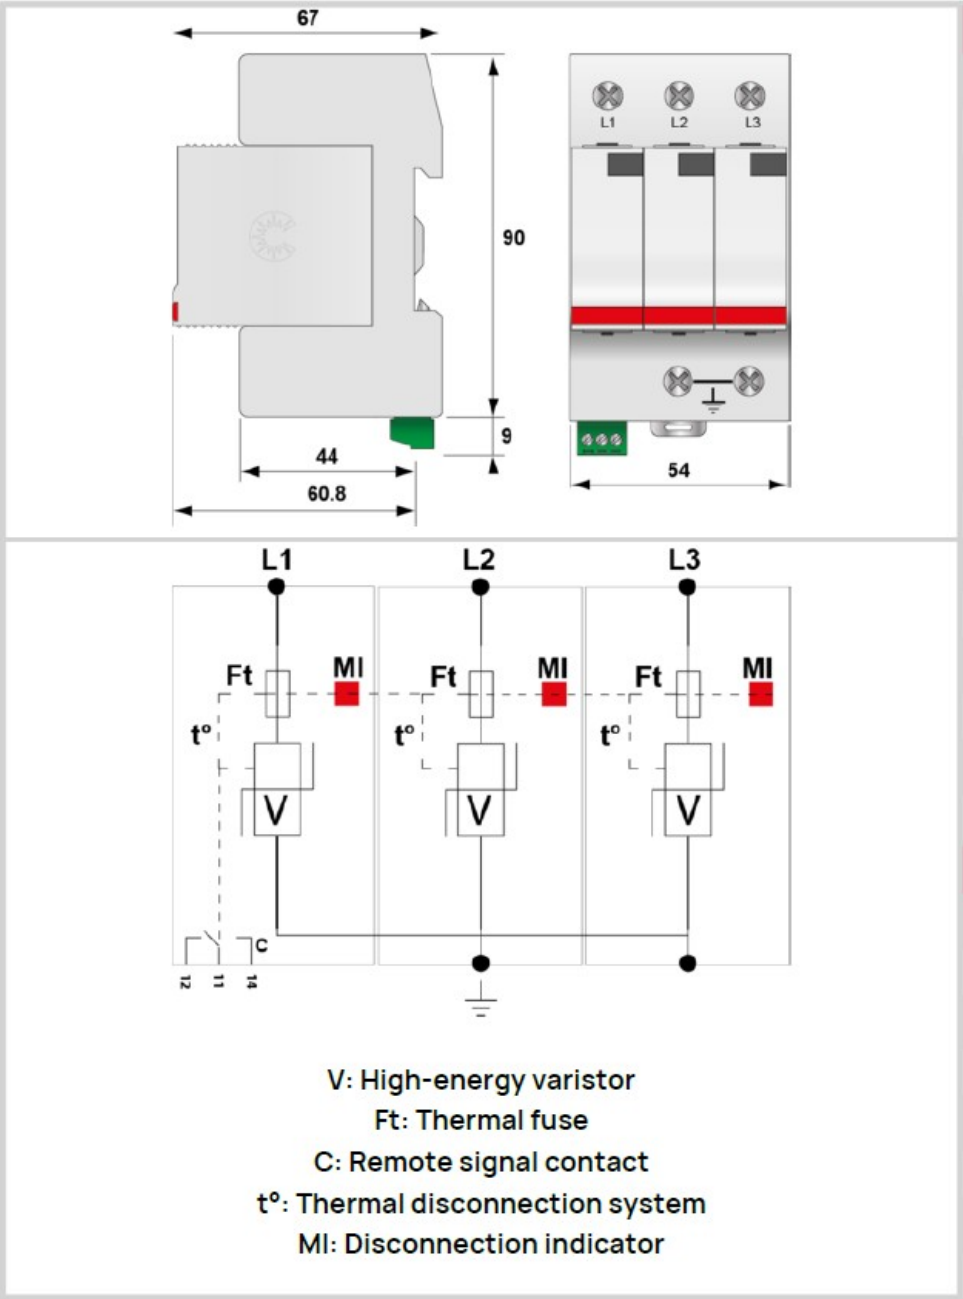

Stansefabrikken Products AS
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940