

WG-TP delbar summasjonstrafo

Variant: **Sumtrafo delbar TP-88 WG**

Art.nr: **SL410332**

El.nr: **1661667**




INFORMASJON

WG-TP er en serie delbare summasjonstransformatorer for TypeA jordfeilovervåking som brukes sammen med TypeA jordfeilreleer og jordfeilskanner i serien RGE, RGU og CBS. WG-TP brukes i installasjoner der man ønsker unngå frakobling av strømmen eller ikke har mulighet til at koble fra kabler eller skinner ved montasje. TP-WG kan kun brukes sammen med jordfeilreleer/jordfeilskanners levert fra Micro Matic, sekundærutgangen leverer en mV signal i forhold til detektert jordfeilstrom som er tilpasset våre produkter. WG-TP leveres i 5 forskjellige størrelser avhengig av ønsket lysåpning. Størrelsen på lysåpningen kommer frem i navnet, f.eks. WG-TP23 har lysåpning $\varnothing 20 \times 30 \text{mm}$, WG-TP58 har lysåpning $\varnothing 50 \times 80 \text{mm}$ etc.

MÅLSKISSE

| TYPE | A | B | C | D | E |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|
| TP 23 | 20 | 30 | 51 | 89 | 111 |
| TP 58 | 50 | 80 | 78 | 114 | 145 |
| TP 88 | 80 | 80 | 108 | 144 | 145 |
| TP 812 | 80 | 120 | 108 | 144 | 185 |
| TP 816 | 80 | 160 | 120 | 184 | 245 |

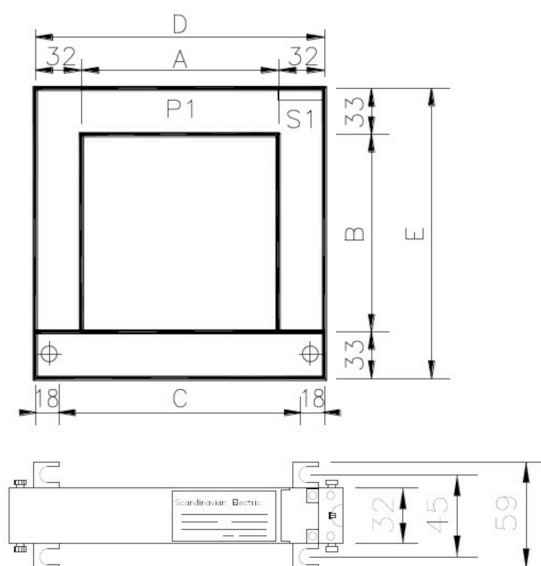

SPESIFIKASJONER

Isolasjonsspenning: 2500Vac, 50 Hz, 1 min

Maks merkespenning: 720Vac

Sekundærstrøm: mV signal (i forhold til jordfeilstøm)

Standarder: IEC 60044-1

Tilkobling: Skrutilkobling

Innfestning: Feste mot bunnplate

Frekvens: 50/ 60Hz +/- 5%

Terminaler: >1,5mm², 0,6Nm

IP klasse: IP20

Driftstemperatur: -10/+50 C

Kapsling: ABS plast UL94, VO, Selvslukkende

PRODUKTBESKRIVELSE

For best mulig nøyaktighet skal kabler/skinner sentreres i lysåpningen. TP-WG trafoene kan ikke brukes for varsling av jordfeilstømmer under 100mA.

NØDVENDIG INFORMASJON

TP-WG serien kan ikke brukes sammen med retningsbestemt jordfeilrele Micro4.